ALURAD-KATALOG

DESIGNS // GRÖSSEN // FAHRZEUGE

2016/2017

Mit RDKS-Freigaben

KRONPRINZ MAGMA

KBA 48973

KRONPRINZ MAGMA

Hersteller-Artikel-nummern												
			73.901.027									
			73.901.026							3046		
	100087		100053			3015				3040		
	100083		100054			3014				3037	3058	3033
	100091	100103	100055		3015	3011				3031	3032	3013
	100099	100108	100056	73.901.024	3011	3008	3042	3043	3004	3017	3026	3009
Hersteller	**Huf**											
Ventiltyp	clamp in	clamp in	clamp in	snap in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in
Sensortyp; Generation	Beru	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen Alpha	Gen Alpha Wal II	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma
Radtyp												
CE 706	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
CE 757	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
CE 808	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
CS 554	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
CS 655	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CS 656	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CS 706	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CS 707	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CS 807	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CS 808	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
IN 604	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
IN 605	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
IN 706	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
IN 807	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
IN 808	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
PU 807	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PU 808	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
PU 859	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
PY 706	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
PY 757	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
SO 604	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
SO 605	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓
SO 656	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
SO 705	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓
SO 706	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
SO 757	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
SO 807	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
SO 808	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓
SO 858	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
TZ 655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
TZ 656	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
TZ 756	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
TZ 757	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
TZ 807	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
TZ 858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓

OE-Systeme

											S180084770Z	
											S180052024Z	
											S180052048Z	
											S180052056Z	
											S180052092Z	
											S180084700Z	
											S180084710Z	
											S180084730Z	
3020											S180052059Z	
3018										S180014820Z	S180052094Z	
3007		3064				3062				A2C59511308	S180052054Z	
3005		3041	3073 "S"			3056		3055		S180014701Z	S180052064Z	
3001		3003	3070 "C"			3049	3060	3054		S180014805Z	S180052028Z	A2C59511309
3000	3024	3002	3021 "S"	3039	3057	3027	3059	3053	3012	S180014810Z	S180084720Z	S180014730Z
Schrader										**VDO**		
snap in	clamp in	snap in	"snap in / clamp in"	clamp in	clamp in	snap in	snap in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in	clamp in
REV5	Gen4	HS	HS Fara-day	Gen2/3	Gen Delta	REV4.5	Hybrid Alloy	Gen J		TG1B	TG1C	MB
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AFTER MARKET-Systeme

Hersteller-Artikel-nummern															
						73.903.420									
						73.903.410	73.903.421								
						100127	73.903.411								
	590914	590918	VS-62U003	VS-62U004	100129	100361	100363	2000	2020	2200	1000	1210	72-20-364	72-20-363
Hersteller	**Alligator**		**Cub**		**Huf**			**Schrader**					**TECH**	
Ventiltyp	clamp in	snap in	clamp in	snap in	clamp in	clamp in	snap in	clamp in	clamp in	clamp in	snap in	snap in	clamp in	snap in
Sensortyp; Generation	sens.it	sens.it	UNI SENSOR	UNI SENSOR	Inteli-Sens	Inteli-Sens	Inteli-Sens	EZ-sensor	EZ-sensor	EZ 2.0	EZ-sensor	EZ 2.0	T-Pro	T-Pro
Radtyp														
CE 706	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
CE 757	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE 808	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS 554	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS 655	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS 656	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS 706	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
CS 707	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
CS 807	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
CS 808	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
IN 604	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IN 605	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IN 706	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
IN 807	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
IN 808	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-
PU 807	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PU 808	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
PU 859	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
PY 706	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
PY 757	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 604	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SO 605	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 656	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SO 705	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 706	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SO 757	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 807	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 808	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SO 858	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TZ 655	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TZ 656	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TZ 756	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TZ 757	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
TZ 807	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
TZ 858	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite/n
Information	4
Alfa Romeo	5
Audi	5 – 13
BMW	13 – 21
BMW / Mini	21 – 22
Cadillac	22
Chevrolet / Daewoo	23 – 24
Chrysler	24
Citroën	24 – 27
Dacia	27 – 28
Daihatsu	28 – 29
Dodge	29
Fiat	29 – 31
Ford	31 – 37
Honda	37 – 40
Hyundai	40 – 45
Infiniti	45
Jaguar	45 – 46
Jeep	46
Kia	46 – 52
Lada	52
Lancia	52
Land Rover	53
Lexus	53 – 55
Mazda	55 – 60
MCC / Smart	60
Mercedes-Benz	60 – 73
Mitsubishi	73 – 74
Nissan	74 – 77
Opel	77 – 82
Peugeot	82 – 85
Porsche	85
Renault	85 – 90
Seat	90 – 96
Skoda	96 – 103
Subaru	103 – 104
Suzuki	104 – 108
Toyota	109 – 113
Volvo	113 – 117
VW	117 – 131
Zubehör-Kits	132
Nabenkappen	133
Felgenschlösser	133
Vertriebspartner	134 – 137

INFORMATION

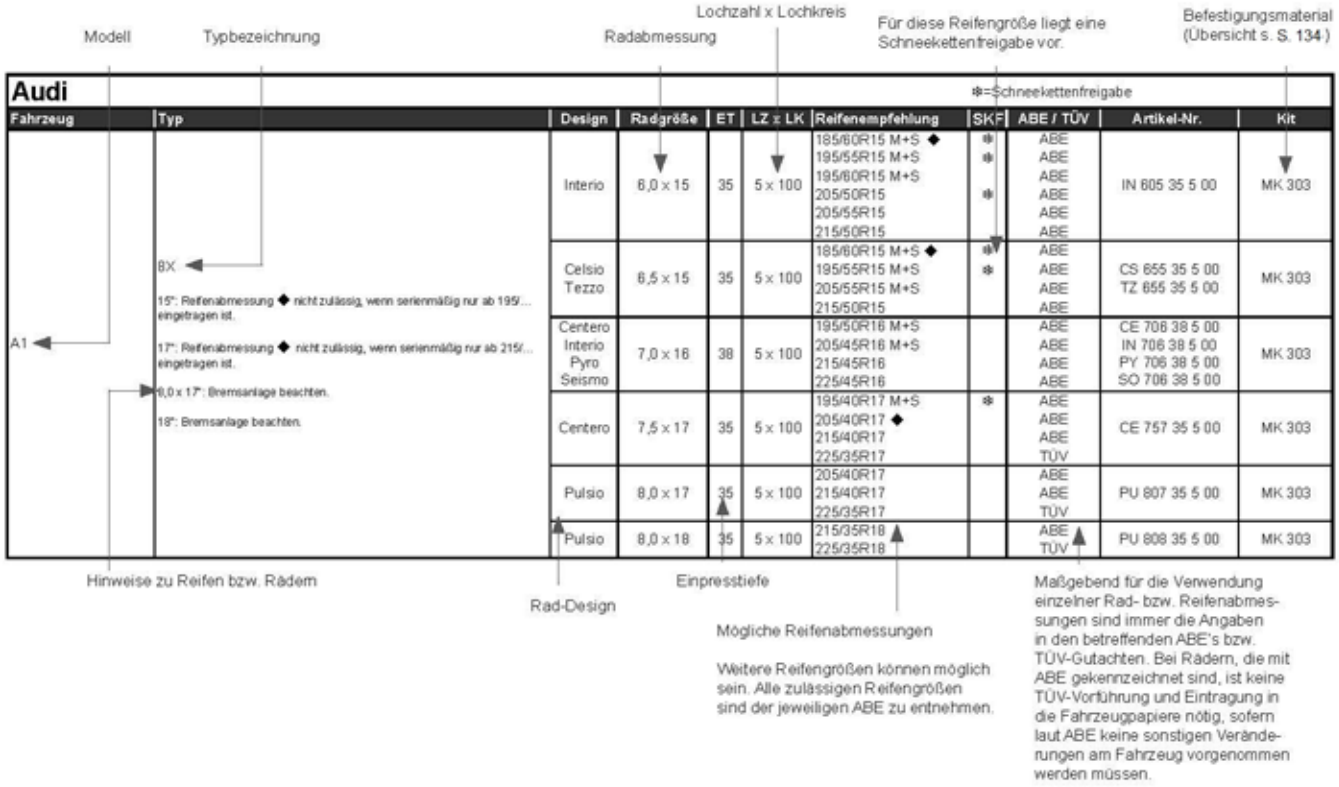

AUFBAU DER RADARTIKELNUMMER

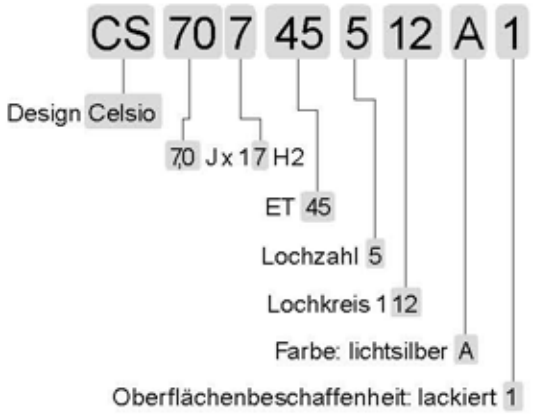

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Design	Oberfläche	Farbcode
Celsio	lichtsilber-lackiert	A1
Centero	lichtsilber-poliert lavaschwarz-poliert	A2 B2
Interio	lichtsilber-lackiert lavaschwarz-poliert mattschwarz-lackiert	A1 B2 D1
Pulsio	lavaschwarz-poliert, matt	D2

Design	Oberfläche	Farbcode
Pyro	lichtsilber-lackiert titangrau-poliert	A1 C2
Seismo	lichtsilber-lackiert lavaschwarz-poliert mattschwarz-lackiert	A1 B2 D1
Tezzo	lichtsilber-lackiert lavaschwarz-poliert mattschwarz-lackiert	A1 B2 D1

Für Ihre Bestellungen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebspartner. Auf den Seiten 134 bis 137 finden Sie diese nach Postleitzahl sortiert.

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Alfa Romeo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
159/ Brera	939	Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 313
Giulia	952	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Giulietta	940 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 17": Reifenabmessungen ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. Reifenabmessungen ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist.	Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 112
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/45R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/40R17 225/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 112
Mito Mito LPG	955 Bremsanlage beachten. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/65R15	❄	ABE	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 109
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/50R16 195/55R16		TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 110

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A1	8X 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. 8,0 x 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten.	Interio	6,0 x 15	35	5 x 100	185/60R15 M+S ◆ 195/55R15 M+S 195/60R15 M+S 205/55R15 M+S 215/50R15 225/50R15	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/60R15 M+S ◆ 195/55R15 M+S 205/55R15 M+S 215/50R15	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/50R16 M+S 205/45R16 M+S 215/45R16 225/45R16	 	ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 M+S 205/40R17 ◆ 215/40R17 225/35R17	❄ 	ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/40R17 225/35R17	 	ABE ABE TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18 225/35R18	 	ABE TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
A3 A3 Cabrio A3 Sportback	8P; 8PB 15": nur 77 kW und Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Pulsio 8,0 x 17": ab 184 kW nur Reifenabmessung ◆. Centero 7,5 x 17": ab 184 kW Reifenabmessung ★ nur als M+S.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 225/50R16	❄ 	TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 225/50R16	❄ 	ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ 	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 ❄ 	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17	 	TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17 ★	 	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆	 	TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆	 	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆	 	ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A3 A3 Cabrio A3 Sportback	8P; 8PB 18": ab 184 kW nur Reifenabmessung ◆. 19": ab 184 kW nur Reifenabmessung ◆.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18 ◆		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆		ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 ◆		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
A3 A3 Sportback	8V 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. TZ 16": Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17 oder 225/40R18 ausgerüstet sind, TÜV statt ABE. 6,5 x 16" ET50: Bei Seismo Bremsanlage beachten. CS 7,0 x 16" ET45: Bei Fahrzeugen die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17 und 225/40R18 Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. CE / IN 7,0 x 16" ET45: Bei Fahrzeugen die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17 und 225/40R18 Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 17"ET35/47/50: Ab 206 kW nur M+S. 17"ET45: Ab 206 kW nur M+S und nicht Reifenabmessung ★ 17" / 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Ab 206 kW nur M+S.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 215/50R16 215/55R16 ★ 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 ◆ 215/50R16 215/55R16 ★ 225/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 245/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 ★		TÜV ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18		TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		ABE TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18	❄	ABE ABE TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/30R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
A3 Cabrio A3 Limousine	8V	Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/50R16 M+S 215/55R16 M+S 225/50R16 M+S		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 TZ 656 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 205/60R16 215/50R16 215/55R16		ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 205/60R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 245/45R16	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A3 Cabrio A3 Limousine	8V TZ757 ET50: Ab 206 kW nur M+S und nicht mit 205/45R17. 18" / 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18		ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18	❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 ◆ 225/35R19 235/30R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
A4	8E; QB6 15": Nicht für Typ QB6. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm. (gilt nicht für Celsio und Interio ET38 und Tezzo) Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ QB6 nur M+S. 7,0 x 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 19": Bei den Reifenabmessungen Tragfähigkeit beachten.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 205/65R15	❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16	❄	ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/35R19		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
	8H (Cabrio); QB6 (Cabrio) 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm. A4 Cabrio Typ QB6 nur SKF bei Reifenabmessung ◆. Reifenabmessungen ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ QB6 nur M+S. 7,0 x 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S ◆ 215/55R16		ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 ★ 205/55R16 M+S 215/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A4	8H (Cabrio); QB6 (Cabrio) 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ QB6 nur M+S. 7,0 x 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 19": Bei den Reifenabmessungen Tragfähigkeit beachten.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/35R19		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
S4 / S4 Cabrio	8E; 8H; QB6 17": S4 Typ 8H Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 19": Bei der Reifenabmessung Tragfähigkeit beachten.	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/45R17 M+S 235/45R17 M+S ◆		ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/45R17 M+S 235/45R17 M+S		ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/45R17 M+S 235/45R17 M+S		ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 M+S 235/40R18		ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 M+S 235/40R18		ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 M+S 235/40R18		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 M+S 235/40R18		TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/35R19		ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
A4 **(bis Modelljahr 2014)**	B8; B81 16" : Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio ET38). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Bei Pyro, Typ B8 120 kW bis 195 kW nur Reifenabmessungen M+S. Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht 225/50R17, 225/45R18 oder 255/35R19 eingetragen haben, bei Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,0 x 17": Reifenabmessungen ★ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17" ET48: Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist. 17" / 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 ◆ 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/60R16 ◆ 225/55R16 235/55R16 ★	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 ★ 215/50R17 ★ 225/50R17 235/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	 ❄	ABE TÜV ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17		ABE ABE TÜV ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	215/50R17 ★ 225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 313
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A4 **(bis Modelljahr 2014)**	B8; B81 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/40R19 ◆ 235/35R19 ◆ 245/35R19 255/35R19		ABE ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
A4 Allroad	B8; B81	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	225/55R17 M+S 235/50R17 M+S 245/50R17 M+S		ABE ABE TÜV	SO 757 25 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/45R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
S4 **(bis Modelljahr 2014)**	B8; B81	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 M+S 235/40R18 M+S 235/45R18 M+S 245/40R18		ABE ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/45R18 M+S 235/40R18 M+S 245/40R18	❄	ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/45R18 M+S 235/40R18 M+S 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 M+S 235/40R18 M+S 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	245/35R19 255/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
A4 (B9) **(ab Modelljahr 2015)**	B8	Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 235/40R18 245/40R18		ABE TÜV TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 307
A5 / S5 / Sportback	B8; B81 17": Audi S5 Reifenabmessungen nur M+S und nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Fahrzeuge bei denen serienmäßig nicht 255/35R19 oder 265/30R20 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Interio nicht für S5 zulässig. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. S5 (ab 245 kW bis 260 kW) Reifenabmessungen nur M+S. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	225/50R17 235/50R17 ◆ 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 757 25 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/50R17 ◆ 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/50R17 ◆ 245/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
A5		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
A6	4F; 4F1 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. 16": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 16" ET45: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm (gilt nicht für Interio und Celsio). 7,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. **Typ 4F** 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist und nicht für 162 kW bis 257 kW. 8,0 x 17" ET35: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 8,0 x 17" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist und nicht für 188 kW bis 257 kW. **Typ 4F1** 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist und nur bis 140 kW. 8,0 x 17" ET35: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 17" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist und nicht für 155 kW bis 257 kW.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 ◆ 225/55R16 M+S		ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/60R16 ◆ 225/55R16		ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/60R16 ◆ 225/55R16 235/50R16		ABE ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/55R17 ◆ 225/50R17 245/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 225/50R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 ◆ 225/50R17 235/45R17		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A6	4F; 4F1 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig.	Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/35R19 245/35R19 255/35R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
A6 Allroad	4F; 4F1	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	215/55R17 M+S 225/55R17 M+S		TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/55R17 M+S 225/55R17 M+S 235/50R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/55R17 225/55R17 245/45R17		ABE ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 245/45R18		ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/45R18 245/45R18		ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 245/45R18		ABE TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/45R19 235/40R19 245/40R19 255/35R19 255/40R19		ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
S6	4F; 4F1 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/45R18 M+S		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/45R18 M+S		ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	235/45R18 M+S		ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 306
A6	4G; 4G1 Nicht für Allroad. 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessungen ◆ TÜV statt ABE, wenn nicht 255/40R19 oder 255/35R20 eingetragen ist. (gilt nicht für Seismo) 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. 18": Bremsanlage beachten. Bei Fahrzeugen die nicht serienmäßig 235/45R19, 255/40R19 oder 255/35R20 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 19": Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	225/55R17 235/55R17 245/50R17		ABE TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/55R17 235/55R17 ◆ 245/50R17 255/50R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/55R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄	ABE TÜV ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/55R17 245/50R17		ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE TÜV ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/50R18 235/50R18 ◆ 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 235/50R18 ◆ 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		TÜV ABE TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/45R19 ◆ 245/40R19 ◆ 255/40R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
A6 Allroad	4G Bremsanlage beachten.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/50R18 235/55R18 245/50R18		ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/55R18		ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 245/45R19 255/45R19		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
A7	4G; 4G1 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	235/55R17 M+S 245/50R17 M+S 245/55R17 M+S 255/50R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 757 25 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/55R17 M+S 245/50R17 M+S 245/55R17 M+S 255/50R17 M+S		ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/55R17 245/50R17 255/50R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A7	4G; 4G1 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Bei Interio Bremsanlage beachten.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18 265/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
A8; S8	4E Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 7,5 x 17": Ab 191kW Reifenabmessungen nur M+S. 18": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	235/60R16 245/60R16 255/55R16		ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	235/55R17 245/50R17 255/50R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/55R17 ◆ 245/50R17 M+S		ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/55R17 ◆ 245/50R17 ◆		ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/55R17 M+S 245/50R17 M+S 245/55R17 M+S 255/50R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 M+S 245/45R18 M+S 255/45R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 245/40R19 255/40R19		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
A8	4H Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. Bremsanlage beachten (gilt nicht für SO757 +SO858 + TZ858). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn die Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	235/60R17 M+S		ABE	SO 757 25 5 12	MK 321
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/60R17 M+S		ABE	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 321
		Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/60R17 245/55R17 245/60R17 255/55R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 807 35 5 12	MK 321
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/55R18 ◆ 235/55R18 M+S 245/50R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/50R18		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 321
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/55R18 ◆ 245/50R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/50R18		ABE ABE TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 321
Q2		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Q3	8U; 8U1 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Fahrzeuge ohne Serienverbreiterung, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. CE 8,0 x 18" ET35: Reifenabmessungen ohne SKF. 18": Fahrzeuge ohne Serienverbreiterung, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Bei 228 kW Reifenabmessung ★ nur M+S.	Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	215/65R16 ◆ 225/60R16 ◆ 235/60R16 245/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Centero Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	215/65R16 ◆ 225/60R16 ◆ 235/60R16		ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	215/65R16 225/60R16 235/60R16 245/55R16 255/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	215/60R17 225/55R17 ◆ 235/55R17 ◆ 245/50R17		ABE ABE ABE TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/60R17 ★ 225/55R17 ★ 235/55R17 245/50R17 ◆ 255/50R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV ABE	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Tezzo Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	215/60R17 ★ 225/55R17 ★ 235/55R17 245/50R17 ◆ 255/50R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12 PU 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 ★ 225/55R17 ★ 235/55R17		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/50R18 ★ 245/45R18 255/45R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Q3	8U; 8U1 18": Fahrzeuge ohne Serienverbreiterung, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Bei 228 kW Reifenabmessung ★ nur M+S. 19": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 ★ 245/45R18 255/45R18	 	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 ◆ 245/45R18 ◆ 255/45R18 ◆	 ❄ 	ABE ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/45R19 ◆ 245/40R19 255/40R19	 	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
Q5	8R; 8R1 17" / 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Bei Fahrzeugen mit Serienverbreiterung Reifenabmessung ◆ ABE statt TÜV. 18": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. Bei Fahrzeugen mit Serienverbreiterung Reifenabmessung ◆ ABE statt TÜV. Bremsanlage beachten.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	225/65R17 M+S 235/65R17 M+S 245/60R17 M+S 255/60R17 M+S	 	TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S 255/60R17 M+S	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/65R17 M+S 235/60R17 235/65R17 245/60R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/60R18 M+S ★ 235/55R18 235/60R18 245/55R18 ◆ 255/55R18 ◆	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/55R18 245/55R18 255/50R18	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/50R19 255/45R19	 	ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
SQ5	8R; 8R1 (230 kW - 260kW) mit Serienverbreiterung	Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/50R19 M+S		ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
Q5		in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Q7	4L; 4L1 Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 20" eingetragen ist. Bremsanlage beachten.	Seismo	8,0 x 18	55	5 x 130	235/60R18 ◆ 235/60R18 M+S 255/55R18 265/55R18	❄ ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	SO 808 55 5 30	Serie
Q7	4L; 4L1 e1*2001/116*0350* ab NT 20 e1*2001/116*0367* ab NT 05 e13*2007/46*1081* ab NT 06 Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Achslast beachten.	Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	255/60R18 265/55R18 285/50R18	 ❄ 	ABE ABE ABE	TZ 858 30 5 12	MK 302
TT; TTS	8N 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 225/45R17 eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 225/45R17 oder 225/40R18 eingetragen ist. 184 kW nur mit Reifenabmessung ★ M+S. 18": 184 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ 225/45R17	 	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17	 	ABE ABE ABE ABE	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/35R18 225/40R18 ◆	 	ABE ABE	PU 808 35 5 00	MK 303
	8J (bis NT 16) 16": nur bis 155 kW. 17": ab 184 kW nur M+S. 8,0 x 17" ET45: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 225/55R16 oder 225/50R17 eingetragen ist. 18": ab 184 kW nur M+S.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	225/55R16 M+S		TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	225/55R16 M+S	❄	ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	225/50R17 M+S	❄	ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	 	TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	 	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	 	TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/50R17 ◆ 235/45R17 245/45R17	 ❄ 	TÜV ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 235/40R18	 	TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Audi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
TT; TTS	8J (bis NT 16) 18": ab 184 kW nur M+S. 19": ab 184 kW nur Reifenabmessung ◆	Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18	 ❄ 	ABE ABE TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 ◆ 235/35R19 ◆ 245/35R19	❄ 	ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
TT; TTS	8J (ab NT 17) 18": 228 kW nur M+S. 19": 228 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	225/50R17 M+S 235/45R17 M+S 245/45R17 M+S		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	PU 808 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19 ◆		ABE TÜV ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
1er-Reihe (E82; E87; E88)	187; 182; 1K2 bis NT03; 1K4 bis NT03; 1C 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 160 kW nur M+S und nicht mit Reifenabmessung ◆. 17" ET38: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 17": Typ 1C ab 225 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S. 18": Typ 182 und 1C ab 225 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	195/55R16 205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV TÜV	SO 706 30 5 20	MK 202
		Celsio Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 120	195/55R16 M+S 205/55R16 215/50R16 ◆		ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20 PY 706 45 5 20 SO 706 45 5 20	MK 202
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	195/55R16 M+S 205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 202
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	205/40R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/40R18 ◆ 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	215/40R18 ◆ 225/35R18		TÜV TÜV	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
1er-Reihe (F20; F21)	1K2 ab NT04; 1K4 ab NT04 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17": Bremsanlage beachten. 8,0 x 17" ET20: Bei Seismo Bremsanlage beachten. 8,0 x 17" ET35: Bei Pulsio Bremsanlage beachten. 17": 235kW nur M+S.	Celsio Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	195/55R16 195/60R16		TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 405
		Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV TÜV	SO 706 30 5 20	MK 404
		Celsio Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 120	195/55R16 ◆ 205/55R16 ★ 215/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20 SO 706 45 5 20	MK 404
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 404
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	205/45R17		TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 405
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/45R17	❄ 	TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 404
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	205/40R18 215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 404

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
1er-Reihe (F20; F21)	1K2 ab NT04; 1K4 ab NT04 CS808 ET35 auch für xDrive. 18" / 19": 235kW nur M+S.	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19		TÜV	PU 859 35 5 20	MK 405
1er- Reihe		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
2er-Reihe	1C 16": Bremsanlage beachten. 17": Bremsanlage beachten. Bei Serie ab 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Celsio Interio	7,0 x 16	45	5 x 120	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20	MK 404
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/50R16 215/50R16 225/50R16 245/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 404
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/45R17 ★ 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 404
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/40R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 404
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio	8,0 x 17	38	5 x 120	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 38 5 20	MK 404
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 404
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/40R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19		TÜV	PU 859 35 5 20	MK 405
2er Active Tourer 2er Gran Tourer	UKL-L CE757: Nicht Allrad.	Centero	7,0 x 16	38	5 x 112	195/65R16 M+S 205/55R16 205/60R16 215/60R16 225/55R16		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 12	MK 504
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 112	195/65R16 M+S 205/55R16 205/60R16 215/60R16 225/55R16	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12	MK 504
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 504
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 504
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 12	MK 504
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 504
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/55R17 225/45R17 235/45R17	 ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 504
		Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 504
		Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18	 ❄	TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 504
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/40R19 235/35R19 245/35R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 504
3er-Reihe (E90; E91)	390X 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,0 x 16" ET30: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17": Nur zulässig, wenn serienmäßig 205/55R16 oder 205/50R17 eingetragen ist. Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 8,0J eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist, dann nur Reifenabmessung ohne ◆ M+S zulässig.	Celsio Pyro Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/55R16 225/50R16	❄ 	TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 PY 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 201
		Pyro Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE	PY 706 30 5 20 SO 706 30 5 20	MK 202
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	205/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆	 ❄ 	TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 201

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
3er-Reihe (E90; E91)	390X 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist, dann nur Reifenabmessung ohne ◆ M+S zulässig. 8,0 x 17" ET38: Bremsanlage beachten, gilt nur für Celsio. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist.	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 ◆ 225/45R17 M+S 235/40R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/40R18 ★ 235/35R18 ★		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/40R18 ◆ 225/40R18 M+S 235/40R18 ◆ 235/40R18 M+S		ABE ABE ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/40R18 ◆ ★ 225/40R18 M+S 235/35R18 ◆ ★		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/35R19		ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
	390L; 3L bis NT04; 3K bis NT05 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig als Sommerbereifung eingetragen ist. 7,5 x 17": Nur zulässig, wenn serienmäßig 205/55R16 oder 205/50R17 eingetragen ist. Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 8,0J eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 8,0 x 17" ET38: Bremsanlage beachten, gilt nur für Celsio. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET20: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 18" ET30/ET35: Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. Bei Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten und nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio Pyro Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 225/50R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 PY 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 201
		Pyro Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 225/50R16 ◆ 225/50R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PY 706 30 5 20 SO 706 30 5 20	MK 202
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/50R16 ◆ 215/50R16 M+S	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 756 30 5 20	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ◆ ★ 235/40R17 ◆ ★	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ★ 235/40R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ◆ ★ 235/40R17 ◆ ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ★ 235/40R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/40R18 ★ 235/35R18 ★		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	215/40R18 ◆ ★ 225/40R18 M+S 235/40R18 M+S		ABE ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/40R18 ◆ ★ 225/40R18 ★ 225/40R18 M+S 235/35R18 ★		ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 ◆ 235/35R19		ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
3er-Cabrio (E93) 3er-Coupé (E92)	392C; 3C 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig als Sommerbereifung eingetragen ist. 7,5 x 17": Nur zulässig, wenn serienmäßig 205/55R16 oder 205/50R17 eingetragen ist. Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 8,0J eingetragen ist. 8 x 17" ET20: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8 x 17" ET30/ ET35: 90 kW bis 200 kW Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 210 kW bis 240 kW Reifenabmessungen nur M+S zulässig. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8 x 17" ET35: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8 x 17" ET38: Bremsanlage beachten, gilt nur für Celsio. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Pyro Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 225/50R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 PY 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 201
		Pyro Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 225/50R16 ◆ 225/50R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PY 706 30 5 20 SO 706 30 5 20	MK 202
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/50R16 ◆ 215/50R16 M+S	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 756 30 5 20	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	205/50R17 M+S ◆ 225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/45R17 235/40R17	❄	ABE TÜV	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆	❄	ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 ◆ 225/45R17 M+S 235/40R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/40R18 ★ 235/35R18 ★		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
3er-Cabrio (E93) 3er-Coupé (E92)	392C; 3C 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist. Cabrio nur mit Reifenabmessung ◆.	Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/40R18 ◆ 225/40R18 M+S 235/40R18 ◆ 235/40R18 M+S		ABE ABE TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/40R18 ◆ 225/40R18 M+S 235/35R18 ◆		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/35R19 ◆		ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
3er-Cabrio (E93) 3er-Coupé (E92)	3C bis NT07; 3K bis NT05; 3L bis NT04; 390L; 390X; 392C 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... bzw. ab 225/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. 19": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Celsio	7,0 x 16	20	5 x 120	205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 706 20 5 20	MK 201
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 225/50R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 202
		Celsio	8,0 x 17	20	5 x 120	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 M+S 235/40R17 M+S	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 M+S 235/40R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	215/45R17 ◆ 225/45R17 ◆ 225/45R17 M+S 235/40R17 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17 M+S 235/40R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20	MK 202
		Celsio	8,0 x 18	20	5 x 120	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 ◆		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20	MK 201
		Celsio	8,0 x 18	35	5 x 120	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 ◆		ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/35R19 235/30R19 245/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/30R19 245/30R19		ABE ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
M3	M390; M3; M-V	Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	235/40R18 M+S		ABE	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
3er (F30; F31)	3L ab NT05 **(ab Modeljahr 2012)** Nicht für Allrad. (Gilt nicht für CS808) 7,0 x 16": ET30: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht mit kleinsten Serienreifen 225/... 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 205/… als kleinste Nennbreite eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17" ET35 / ET38: Bremsanlage beachten. 8,0 x 18" ET35: Bremsanlage beachten. CS 807; IN 808; IN 8,0 x 17 ET30; TZ 756 auch für xDrive. 19": Bei kleinster Serienabmessung 205/... Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/60R16 215/60R16 225/55R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 405
		Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE TÜV	SO 706 30 5 20	MK 404
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/60R16 225/55R16 245/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 404
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	225/50R17 245/45R17		TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 405
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/55R17 235/45R17 245/45R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 404
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 405
		Interio	8,0 x18	30	5 x 120	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 404
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/45R18 245/40R18	❄	ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 ◆ 235/35R19 245/35R19		ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 405

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
3er (F30; F31)	3K ab NT06 **(ab Modelljahr 2012)** Nicht für Allrad. (Gilt nicht für CS808) 7,0 x 16" ET30: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,5 x 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ◆ nicht bei kleinsten Serienreifen 225/... 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 205/… als kleinste Nennbreite eingetragen ist. Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17" ET35 / ET38: Bremsanlage beachten. 8,0 x 18" ET35: Bremsanlage beachten. CS 807; IN 808 und TZ 756 auch für xDrive. 19": Bei kleinster Serienabmessung 205/... Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/60R16 215/60R16 225/55R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 405
		Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE TÜV	SO 706 30 5 20	MK 404
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/60R16 225/55R16 245/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 404
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	225/50R17 245/45R17		TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 405
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 404
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 405
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 404
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/45R18 245/40R18	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 808 35 5 20 CS 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 ◆ 235/35R19 245/35R19		ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 405
3er Gran Turismo	3-V Nur Fahrzeuge mit Heckantrieb. 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	8,0 x 17	20	5 x 120	225/55R17 245/50R17 255/50R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20	MK 314
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/55R17 245/50R17 255/50R17	❄	ABE TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/55R17	❄	ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 405
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18	❄	ABE ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 404
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 405
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 859 35 5 20	MK 405
4er Cabrio, Coupé	3C 17": Nicht Allrad. Nicht zulässig wenn der Raddurchmesser oder Felgenmaulweite der Serienrades größer als der des Umrüstrades sind. 18": Mit kleinster Serienbereifung 225/… Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Bremsanlage beachten. 19": Ab kleinster Serienbereifung 225/… nur 225/40R19 mit SKF und ABE.	Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	225/55R16 M+S 235/50R16 M+S 245/50R16 M+S	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 404
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 404
		Celsio	8,0 x 17	20	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 404
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/40R18 225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 404
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/40R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 404
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/40R18 ◆	❄ ❄	ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 404
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 225/40R19		TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 405
5er-Reihe (E60; E61)	560L Nicht für gepanzerte Versionen. 16": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Kombi nur Reifenabmessung ◆. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Pyro Seismo	7,0 x 16	20	5 x 120	205/60R16 ★ 205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 ★ 215/60R16 ★ 225/55R16 ◆	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 706 20 5 20 PY 706 20 5 20 SO 706 20 5 20	MK 201
		Celsio	8,0 x 17	20	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 20 5 20	MK 201
		Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 807 20 5 20	MK 201

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
5er-Reihe (E60; E61)	560L Nicht für gepanzerte Versionen. 18": Reifenabmessung ◆ nicht Limousine. Bei Limousine alle Reifen mit SKF. 19": Reifenabmessung nur zulässig, bis max. 1.300 kg (LI=93) Achslast.	Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/45R18 235/40R18 245/40R18 ◆		ABE ABE ABE	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/40R19 245/35R19		ABE TÜV	PU 859 15 5 20	MK 201
	560X (Allrad)	Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 202
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	235/40R18 245/40R18		ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
M5 / M6	M560 19": Reifenabmessung nur zulässig, bis max. 1.300 kg (LI=93) Achslast.	Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	245/35R19 M+S		ABE	PU 859 15 5 20	MK 201
5er-Reihe (F10) Limousine	5L Nicht für Allrad. (gilt nicht für TZ807; CS808; PU859; PU808) Bremsanlage beachten. (gilt nicht für IN 808; CS808 ET20; CE808; TZ 807) 19": ab 280kW nur Reifenabmessung ◆ .	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/55R17 235/50R17 245/50R17 255/50R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE	TZ 807 35 5 20	MK 403
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19 ◆ 255/40R19 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19 ◆ 255/40R19 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402
5er-Reihe (F11) Kombi	5K; K-N1 Nicht für Allrad. (gilt nicht für CS 808; TZ807) Achslast beachten, max. 1550 kg. (gilt nicht für Centero; Tezzo; CS808) 18": Bremsanlage beachten (PU 808). 19": ab 280kW nur Reifenabmessung ◆.	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/55R17 235/50R17 245/50R17 255/50R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE	TZ 807 35 5 20	MK 403
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19 ◆ 255/40R19 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/40R19 ◆ 255/40R19 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402
5er Gran Turismo	GT; K-N1 Nicht für Allrad. Bremsanlage beachten. 18": Achslast bis max. 1550 kg. (gilt nicht für CS808)	Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	245/50R18 255/50R18		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	245/50R18 255/50R18	❄ ❄	ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 403
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	245/45R19 255/45R19		TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
5er- Reihe		in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
6er-Reihe	663C	Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	245/40R19		ABE	PU 859 15 5 20	MK 201
	6C Nicht für Allrad. Bremsanlage beachten.	Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/45R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
6er-Reihe	6C Nicht für Allrad. Bremsanlage beachten.	Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
7er-Reihe (E65)	765 17": Achslast beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessungen ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 245 kW bis 270 kW nur mit Reifenabmessung ★. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Bremsanlage beachten.	Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	225/60R17 M+S 235/55R17 ◆ 245/55R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 314
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 ◆ 225/55R18 ◆ 235/50R18 ◆ 245/50R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 314
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19		ABE ABE ABE ABE	PU 859 15 5 20	MK 314
7er-Reihe	701; 7L Nicht für Allradfahrzeuge (gilt nicht für CS808 und PU859) Nicht für gepanzerte Versionen 8 x 17": Achslast bis max. 1550 kg. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 18": Achslast bis max. 1550 kg. Bremsanlage beachten.	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	245/50R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 807 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	245/50R18 255/45R18		TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	245/45R18 245/50R18 255/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 808 30 5 20	MK 403
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	245/45R19 255/40R19		TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
X1	X1	Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/45R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/50R17 235/45R17	 ❄	ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	235/35R19		TÜV	PU 859 15 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 235/35R19		ABE ABE	PU 859 35 5 20	MK 201
	UKL-L	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/50R17		TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 504
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	225/50R17		TÜV	IN 807 30 5 12	MK 504
X3	X83 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn ab 235/... eingetragen ist. Bei Pulsio alle Reifenabmessungen mit ABE statt TÜV. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn ab 235/... eingetragen ist.	Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	215/60R17 M+S 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 313
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	215/60R17 M+S 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17		ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 313
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	215/60R17 M+S 225/55R17 ◆ 235/55R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 313
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 313
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	235/50R18 245/45R18		TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 313
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 ◆ 235/50R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 313
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	245/45R18		TÜV	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 314
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	235/45R19 245/40R19		TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 314
	X3; X-N1 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 18": ab 225 kW nur mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 18: Bei Celsio und Pulsio Reifenabmessung ★ ABE statt TÜV.	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	215/60R17 M+S 225/60R17 235/55R17 245/55R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	TZ 807 35 5 20	MK 403
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 ★ 225/55R18 ★ 235/50R18 ★ 245/50R18 ◆ 255/45R18 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 402
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/55R18 235/50R18 245/50R18 ◆ 255/45R18 ◆	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 ★ 225/55R18 ★ 235/50R18 ★ 245/50R18 ◆ 255/45R18 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
X3	X3; X-N1 19": Ab 225 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/45R19 235/45R19 245/45R19 ◆ 255/40R19 ◆	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402
X4	X3; X-N1 18": ab 225 kW nur mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 18": Bei Pulsio Reifenabmessung ★ ABE statt TÜV. 8,5 x 19": Reifenabmessung ★ nur zulässig ab kleinster Serienbereifung 17". Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/50R18 ★ 225/55R18 ★ 235/50R18 ★ 245/50R18 ◆ 255/45R18 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 20 5 20	MK 402
		Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/50R18 ★ 225/55R18 ★ 235/50R18 ★ 245/50R18 ◆ 255/45R18 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/45R19 ★ ◆ 235/45R19 ★ ◆ 245/45R19 245/45R19 M+S 255/40R19	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402
X5	X53 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. M+S nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 18" eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 255/... eingetragen ist. 255 kW bis 265 kW nur mit Reifenabmessung 255/55R18 M+S. 19": Ab 255 kW nur M+S.	Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	235/65R17 ◆ 235/65R17 M+S		ABE ABE	IN 807 30 5 20	Serie
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	235/65R17 ◆ 235/65R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	Serie
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	235/65R17 ◆ 235/65R17 M+S		ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	Serie
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	235/60R18 ◆ 255/55R18 285/50R18		ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	Serie
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	235/60R18 ◆ 255/55R18		ABE ABE	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 502
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	255/50R19		TÜV	PU 859 35 5 20	MK 502
	X70; X5; X-N1 **(bis Modelljahr 2013)** Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. Bremsanlage beachten. Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung alle Reifenabmessungen TÜV statt ABE. 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Bei Seismo Bremsanlage und Achslast beachten. 19":Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Achslast beachten.	Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	255/55R18 275/50R18 285/50R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	Serie
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	255/50R19 275/45R19		TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	Serie
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	255/50R19 275/45R19	❄ ❄	ABE ABE	PU 859 35 5 20	Serie
X5 (F15)	X5; X-N1 **(ab Modelljahr 2013)** 18" / 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage und Achslast beachten. Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung alle Reifenabmessungen ◆ TÜV statt ABE. 18": Achslast beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	255/50R18 255/55R18 275/50R18 ◆		ABE ABE TÜV	TZ 858 45 5 20	Serie
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	255/45R19 255/50R19 ◆ 275/45R19 ◆		ABE ABE ABE	PU 859 35 5 20	Serie
Z4	Z85 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 170 kW nur mit Reifenabmessung 225/50R16 M+S. 18": 195 kW nicht mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 120	205/55R16 M+S 225/50R16	❄	ABE ABE	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20 PY 706 45 5 20 SO 706 45 5 20	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	225/45R17 245/40R17		ABE TÜV	CE 757 35 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/45R17 245/40R17		ABE TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	225/45R17 235/40R17 245/40R17		ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 202
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/35R18 ◆ 225/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	225/35R18 225/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/35R19		TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201
Z4 M	M85	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/40R18 M+S		ABE	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
Z4	Z89; ZR 17" / 18": Ab 225 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Celsio Seismo	8,0 x 17	20	5 x 120	225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 20 5 20 SO 807 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	225/40R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17		ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 202
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆ 245/40R17 ◆		ABE ABE TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 202
		Celsio Centero	8,0 x 18	20	5 x 120	225/35R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 ◆ 245/35R18 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 20 5 20 CE 808 20 5 20	MK 201
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18		ABE ABE TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 202

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Z4	Z89; ZR 18": Ab 225 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/40R18 235/35R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 202
		Pulsio	8,5 x 19	15	5 x 120	225/35R19 255/35R19 M+S		TÜV TÜV	PU 859 15 5 20	MK 201
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/35R19 245/30R19		ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 201

BMW / Mini

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Mini Mini Cabrio Mini Clubman ab 09/06 MK 503	R50; Mini Mini Cooper S ab 120kW nicht Reifenabmessung ◆	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 185/60R15 195/55R15 195/60R15		ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 211/ MK 503
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15 185/60R15 195/55R15 195/60R15		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 211/ MK 503
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16 ◆ 195/50R16 195/55R16 205/45R16		ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 211/ MK 503
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/50R16 195/55R16 205/45R16		ABE ABE TÜV	IN 706 45 4 00	MK 211/ MK 503
	Mini-N; UKL-C; UKL-L; UKL-K 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,0 x 15": Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 175/60R16, 185/50R17, 195/55R16, 205/40R18 oder 205/45R17 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 185/65R15 ◆ 195/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 503
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 503
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 M+S 195/50R16 205/50R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 503
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16 M+S 195/50R16 195/55R16 215/45R16		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 503
Mini	UKL-L 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. TZ757: Mini John Cooper Works nur mit Reifenabmessung ★.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	185/60R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 605 45 5 12	MK 504
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	185/60R15 195/60R15 205/55R15		TÜV TÜV ABE	CS 655 47 5 12	MK 504
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16		TÜV TÜV TÜV	CS 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 504
		Celsio Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	185/55R16 195/50R16 205/50R16 215/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 504
		Celsio Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 112	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12	MK 504
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/50R16 205/50R16 215/45R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 504
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	195/45R17 205/40R17 205/45R17 215/40R17	❄	TÜV TÜV ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 504
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	195/45R17 205/40R17 205/45R17 ★ 215/40R17 ★		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 504
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	195/45R17 205/40R17 205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 504
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/40R17		TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 504
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/35R18 225/30R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 504
Mini Countryman John Cooper Works	UKL/X 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. John Cooper Works Reifenabmessung ◆	Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	195/60R16 M+S 205/60R16 215/55R16		TÜV TÜV TÜV	SO 706 30 5 20	MK 403
		Celsio Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 120	195/60R16 M+S 205/60R16 ◆	❄ ❄	ABE TÜV	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20 PY 706 45 5 20 SO 706 45 5 20	MK 403
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/60R16 205/60R16 M+S		TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 403

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

BMW / Mini

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Mini Countryman John Cooper Works	UKL/X 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. John Cooper Works Reifenabmessung ◆	Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/50R17 ◆ 205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/50R17 ◆ 205/55R17 ◆ 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 403
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 403
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	205/45R18 ◆		TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/45R18 ◆ 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	215/35R19		TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402
Mini Paceman John Cooper Works	UKL-C/X Reifenabmessung ★ nur Mini Paceman. John Cooper Works Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Celsio Interio	7,0 x 16	45	5 x 120	195/60R16 M+S 205/60R16 ◆ 215/60R16 ◆ 225/55R16 ◆	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20	MK 403
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/60R16 ◆ 225/55R16 ◆		TÜV TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 403
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 20	MK 403
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 245/45R17 ★		TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 403
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 403
		Celsio	8,0 x 17	38	5 x 120	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	CS 807 38 5 20	MK 403
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	205/45R18 ◆ 215/45R18 ◆ 225/45R18		TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 403
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	215/45R18 ◆ 225/45R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 403
		Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	215/45R18 ★ 225/45R18		TÜV TÜV	TZ 858 45 5 20	MK 402
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/35R19 235/35R19		TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 402

Cadillac

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Cadillac BLS	YSCF 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Bremsanlage beachten (nicht für Interio). Reifenabmessung ★ nur für 206 kW. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/55R16 M+S 225/55R16 M+S ★	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/55R16 215/55R16 225/55R16 M+S ★ 235/50R16 M+S ★	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/55R16 M+S 225/55R16 M+S ★	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Cadillac CTS	GMX322 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Wenn nicht 235/55R17 oder 235/50R18 serienmäßig eingetragen ist, dann ist die Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 19": Wenn nicht 235/55R17, 235/50R18 oder 245/45R19 serienmäßig eingetragen sind, dann ist die Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	235/50R18		TÜV	CE 808 35 5 20 CS 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 071
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	235/45R18 235/50R18 ◆ 245/45R18 ◆ 255/45R18 ◆	❄	ABE TÜV ABE TÜV	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 072
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	235/40R19 ◆ 235/45R19 ◆ 245/40R19 255/40R19		ABE ABE TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 072

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Chevrolet / Daewoo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Aveo Aveo LPG **je nach Serie mit Muttern (MK034) oder Bolzen (MK210)**	KLAS; CHIK; CHIA Reifenabmessung ◆ nur für Aveo 3- und 5- türig. 14": Aveo 4- türig nur mit Reifenabmessung ★ mit ABE statt TÜV. 6,0 x 15": Aveo 3- und 5- türig Reifenabmessungen ohne ◆ mit TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nicht für Aveo 4-türig. 6,5 x 15": Aveo 3- und 5- türig nur mit Reifenabmessungen ◆. Reifenabmessung ◆ nicht für Aveo 4-türig. 7,0 x 16": Aveo 3- und 5- türig Reifenabmessungen ◆ mit TÜV statt ABE.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/60R14 ◆ 175/65R14 ★ 185/60R14 ★ 195/55R14 ★		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/60R14 ◆ 175/65R14 ★ 185/60R14 ★ 195/55R14 ★		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/45R15 ◆ 195/50R15		TÜV ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/45R15 ◆ 195/50R15		ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/40R16 195/45R16 ◆		ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 034 bzw. MK 210
Aveo	KL1T; CHIV **LK 100** 14" / 15": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/80R14 ◆ 185/75R14 ◆ 195/70R14 205/65R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 034
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/80R14 ◆ 185/75R14 ◆ 195/70R14 205/65R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 034
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 ◆ 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 034
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 ◆ 195/60R15 195/65R15 205/60R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 034
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 034
	KL1T **LK 105**	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 105	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 ❄ 	TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 05	MK 036
Camaro	GMX511; GMX521	Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	245/45R19 M+S 245/50R19 M+S 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 859 35 520	MK 072
Captiva Captiva MAXX Captiva LPG	KLAC; KLAD; CHIC; CHIC-NA 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. Ab 167 kW nur M+S. 17" Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. Typ KLAD Reifenabmessung ★ mit SKF. 169 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S und nur zulässig, wenn serienmäßig 215/70R16 M+S eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	215/70R16 M+S 225/65R16 ◆ 225/70R16 ◆ 235/65R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	225/60R17 ◆ ★ 235/60R17 ★ 245/55R17 255/55R17	 	ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 15	MK 048
Cruze Cruze LPG	KL1J, CHIR **LK 105**	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 105	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 05	MK 036
	KL1J **LK 115**	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 15	MK 048
Kalos **je nach Serie mit Muttern (MK034) oder Bolzen (MK210)**	KLAS	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14		ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14		ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15		ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 034 bzw. MK 210
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/40R16 195/45R16 205/45R16 215/40R16		ABE ABE TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 034 bzw. MK 210
Nubira Nubira LPG	KLAN; CHIN	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	195/55R15 205/50R15		ABE ABE	SO 605 44 4 14	MK 035
Orlando	KL1Y; KL1YN; CHIO	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	215/50R17 215/55R17 225/50R17	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 15	MK 048

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Chevrolet / Daewoo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Spark Spark LPG	KL1M; CHIS	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/60R14 165/65R14 175/60R14		ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 034
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 175/60R14 185/60R14		TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 034
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	155/65R15 175/55R15 185/55R15 195/45R15		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 034
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/55R15 185/55R15 205/45R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 034
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/40R16		TÜV	SO 656 42 4 00	MK 034
Trax	J-A; KL1B	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	195/70R16 205/70R16 215/65R16 225/60R16 225/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 105	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 05	MK 036

Chrysler

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Crossfire	ZH	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 M+S		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 M+S		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
PT Cruiser PT Cruiser Cabrio	PT 15": Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": 164 kW nur mit Reifenabmessung ◆. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 195/65R15 eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/65R15 M+S ◆ 195/65R15 ◆ 205/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 037
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/65R15 M+S ◆ 195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 037
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 225/50R16		ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 037
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/50R17 215/45R17		ABE ABE	CE 757 35 5 00	MK 037
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/45R17 ◆ 205/50R17 215/45R17		ABE ABE TÜV	PU 807 35 5 00	MK 037
Sebring	JS	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 245/45R18		TÜV ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 245/45R18		ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047

Citroën

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Berlingo	7*****; B9; 7 15": Achslast beachten. 16": Achslast bis max. 1230 kg. Reifenabmessung $ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/…eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessung # TÜV statt ABE, wenn nicht 195/65R15 oder 215/55R16 serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15 205/65R15		ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆★ 195/60R16 ◆ 205/55R16 205/60R16 215/55R16	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 205/60R16 215/55R16		ABE ABE ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
C1 I	P; PG 3-türig	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14 185/55R14	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 185/55R14		ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15		TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/50R15 195/45R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
	P 5-türig	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/55R14 165/60R14	❄	TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14		TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15		TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Citroën

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
C1 II	P 3- und 5- Türig	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 175/60R14 185/55R14 195/55R14 205/50R14	 ❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/45R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
C2	J*…* 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist.	Seismo	6,0 x 14	25	4 x 108	165/65R14 165/70R14 175/60R14 175/65R14		ABE ABE ABE ABE	SO 604 25 4 08	MK 102
		Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/55R15		ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
C3 C3 Gas C3 LPG	F*…*; F 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Wenn serienmäßig nur 165/70R14, dann Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Seismo	6,0 x 14	25	4 x 108	175/65R14 185/60R14 185/65R14		ABE ABE ABE	SO 604 25 4 08	MK 102
		Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/60R15 ◆ 195/50R15		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/55R15 195/50R15		ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	205/45R16		ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/45R16 205/45R16		ABE TÜV	IN 706 26 4 08	MK 102
C3 C3 Gas C3 LPG DS3 DS3 LPG	S; S * 6,0 x 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 195/… eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/50R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16		ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16 215/45R16		ABE ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
C3		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
DS3 DS3 Cabrio		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
C3 Pluriel	H; H*	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/65R15 195/60R15		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/50R16		TÜV	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
C3 Picasso	SH; SH* 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	195/60R15 205/55R15 215/50R15		ABE ABE TÜV	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/55R15 195/60R15 205/55R15	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/50R16 195/55R16 205/50R16		ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16		ABE ABE TÜV ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
C4	L* 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig 195/65R15 eingetragen ist. 16": SKF nicht für 6 Gang-Getriebe. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist, gilt nicht für Ausführungen mit 6-Gang-Getriebe.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	195/65R15 205/60R15	❄ 	ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15	❄ 	ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	205/55R16 215/50R16	❄ 	ABE TÜV	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	205/55R16 ◆ 215/50R16		ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
C4 Picasso C4 Picasso Erdgas	U; U* 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Achslast bis max. 1200 kg. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. Achslast beachten. Nicht zulässig wenn serienmäßig ab 17" eingetragen ist.	Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	205/65R15 215/60R15 225/60R15	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	205/55R16 ◆ 205/60R16 ◆ 215/55R16		ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	205/55R16 ◆ 205/60R16 ◆ 215/55R16		ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
C4	N 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 7J eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 7J eingetragen ist. 7,0 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	TZ 655 24 4 08	MK 111
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	CS/TZ: MK 111 SO: MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	IN 706 26 4 08	MK 111
DS4	N	Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV	IN 706 26 4 08	MK 111

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Citroën

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
C4 Aircross	B	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16		ABE ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17		ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/45R19 245/45R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
C4 Cactus	0 Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	6,0 x 15	25	4 x 108	195/60R15 M+S 195/65R15 M+S 205/60R15 M+S 215/60R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 25 4 08	MK 102
C4 Picasso	3 TZ 7,5 x 17" ET45: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/55R17 215/50R17		ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 101
		Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 757 45 5 08	MK 107
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 08	MK 101
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 107
C5	R*…* bis Modelljahr 2007	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	215/55R16		ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	215/55R16		ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
DS5	K; KF 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	CS: MK 111 SO/TZ: MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 111
C-Crosser	V* 16" / 17" : Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 235/55R18 245/50R18 255/50R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 245/50R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/45R19 245/45R19 255/45R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Citroën

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Nemo	A; 225L 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/70R14 175/75R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 98	MK 104
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	175/70R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	SO 604 35 4 98	MK 104
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 104
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/50R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 111

Dacia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Dokker	SD 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14		ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14		ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00	MK 216
		Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/55R15		ABE ABE ABE TÜV	SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15		ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16		ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
Duster	SD; SR	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 217
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	SO 656 45 5 14	MK 217
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 217
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/55R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 217
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 217
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 217
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	 ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/40R19 245/40R19 255/40R19	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 217
Lodgy	SD	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14		ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14		ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15		ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/55R15		ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Dacia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Logan I; Logan MCV I	SD; SR 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Bremsanlage beachten (nicht für IN 604). 16": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/55R15 205/55R15 215/50R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/50R16 ◆ 195/55R16 205/50R16		ABE ABE ABE TÜV	SO 656 42 4 00	MK 216
Logan II; Logan MCV II	SD 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14		ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14		ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00	MK 216
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/55R15		ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/55R15		ABE ABE ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
Sandero I	SD; SR 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Bremsanlage beachten (nicht für IN 604). Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/80R14 ◆ 175/70R14 ◆ 185/70R14 195/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/80R14 175/70R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16 205/50R16		ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
Sandero II	SD; SR IN 605 und SO 656 nicht für Sandero Stepway	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/55R15		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 195/55R16 205/50R16		TÜV TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 216

Daihatsu

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Charade	XP9F(a)	Celsio	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00	MK 033
Copen	L8	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/60R14 M+S 175/50R14 M+S		TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 M+S 175/50R14 M+S		TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/45R15		TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/45R15		TÜV	TZ 655 35 4 00	MK 030
Materia	M4 Nicht für Allrad.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14	❄	ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Daihatsu

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Sirion	M3 Nicht für Allrad. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 175/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 ◆ 165/70R14 ◆ 175/60R14 175/65R14 185/55R14		ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 ◆ 165/70R14 ◆ 175/60R14 175/65R14 185/60R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/55R15 ★ 175/60R15 185/55R15 195/50R15		ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/55R15 175/60R15 185/55R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030

Dodge

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Avenger	JS	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 245/45R18		TÜV ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 245/45R18		ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
Caliber Caliber SRT4	PK 17" / 18": Nicht für Caliber SRT4 19": 103 kW - 125 kW nur Reifenabmessung ◆.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 ◆ 235/40R19 245/40R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Fiat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
500 500C	312 Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 6,0 x 15": Fahrzeuge die serienmäßig nur 155/80R13 oder nur 165/65R14 eingetragen haben, alle Reifenabmessungen TÜV statt ABE.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 554 35 4 98	MK 109
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14	❄	ABE ABE ABE	SO 604 35 4 98	MK 109
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/55R15 195/50R15 205/50R15		ABE ABE ABE	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 109
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/45R16 205/40R16 215/40R16		ABE TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 110
500X	334 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	6,5 x 16	38	5 x 110	215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄	ABE ABE TÜV	CS 656 38 5 10	MK 112
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	215/60R16 225/55R16 235/50R16	❄	TÜV TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 112
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	215/55R16 215/60R16 225/55R16		ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 10	MK 112
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 112
Bravo Bravo Pan Bravo LPG	198 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 109
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 706 30 4 98	MK 110
Fiorino Qubo	225; 225L 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessungen ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/… eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/70R14 ◆ 175/75R14 ◆ 185/65R14 195/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 98	MK 104
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	175/70R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	SO 604 35 4 98	MK 104
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 104

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Fiat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Fiorino Qubo	225; 225L	Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/50R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 111
Grande Punto Punto EVO Punto Gas	199 15": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 16": Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/… eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 ◆ 185/65R15 195/60R15	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 207
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15 ◆ 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 207
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 207
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16 225/45R16	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 207
Panda Panda Gas	169 (nicht für Allrad) 74 kW nur mit Reifenabmessung ◆ M+S.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/65R14		ABE	CS 554 35 4 98	MK 104
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	165/65R14 175/65R14		ABE TÜV	SO 604 35 4 98	MK 104
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	175/55R15 185/55R15 ◆		ABE TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 104
Panda 4x4	169	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/70R14 175/65R14 185/65R14		ABE ABE ABE	CS 554 35 4 98	MK 104
Panda Panda Van	312 Nicht für Panda Cross Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 175/… eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/… eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 195/55R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 98	MK 109
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ◆ 165/70R14 ◆ 175/65R14 185/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 604 35 4 98	MK 109
		Seismo Interio	6,0 x 15	35	4 x 98	175/60R15 ★ 185/55R15	❄	ABE ABE	SO 605 35 4 98 IN 605 35 4 98	MK 109
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/45R16 205/40R16 205/45R16		TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 110
Sedici	FY 18": Nur zulässig für Fahrzeuge mit Serienverbreiterung.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 203
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 203
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 203
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 203
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 203
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 203
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 203
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/45R17	 ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 203
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 203
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 203
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 203
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 203
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 203

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Fiat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Sedici	FY 18": Nur zulässig für Fahrzeuge mit Serienverbreiterung.	Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 215/45R18 225/40R18 235/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 203
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19 235/35R19 245/30R19	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 203
Stilo	192 125kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/55R16 205/50R16 ◆ 205/55R16 ◆		TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 110
Strada	278	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/70R14 185/65R14		ABE ABE	CS 554 35 4 98	MK 104

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
B-Max	JK8 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	185/60R15 ◆ 195/55R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 08	MK 041
		Seismo	7,0 x 15	40	4 x 108	185/60R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15		ABE ABE ABE TÜV	SO 705 40 4 08	MK 041
EcoSport	JK8	Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15		ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 08	MK 041
Edge	SBF	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Fiesta	JH1; JD3 14": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig 14" eingetragen ist. 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	38	4 x 108	175/65R14 M+S 185/60R14 195/55R14 195/60R14	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 554 38 4 08	MK 041
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 108	175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 604 38 4 08 SO 604 38 4 08	MK 041
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/50R15 205/50R15		ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 08	MK 041
		Seismo	7,0 x 15	40	4 x 108	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 705 40 4 08	MK 041
	JA8; JA8-LPG; JR8	Celsio	5,5 x 14	38	4 x 108	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 554 38 4 08	MK 041
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 108	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 08 SO 604 38 4 08	MK 041
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	175/65R15 185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 08	MK 041
		Seismo	7,0 x 15	40	4 x 108	185/55R15 195/50R15 205/50R15 225/45R15	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	SO 705 40 4 08	MK 041
Fusion	JU2; JU2-LPG Wenn nicht 185/60R15 oder 195/60R15 oder 205/45R16 serienmäßig eingetragen ist, dann Reifenabmessung ◆ dann TÜV statt ABE. 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 6,0 x 15": Reifenabmessungen ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,0 x 15": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig 185/60R14 eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	38	4 x 108	185/60R14 M+S 185/65R14 M+S ◆ 195/60R14 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 554 38 4 08	MK 041
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 108	185/60R14 M+S 185/65R14 M+S ◆ 195/60R14 M+S	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 08 SO 604 38 4 08	MK 041
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	185/60R15 ◆ ★ 195/50R15 ★ 195/60R15 ★ 205/55R15		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 08	MK 041
		Seismo	7,0 x 15	40	4 x 108	185/60R15 ◆ 195/50R15 ★ 195/60R15 ◆ 205/55R15 215/50R15		ABE ABE ABE TÜV TÜV	SO 705 40 4 08	MK 041
Focus II Focus Coupé-Cabriolet Focus II CNG; Focus II LPG	DA3; DB3; DA3-CNG; DA3-LPG 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 195/65R15 eingetragen ist und nicht für DA3-CNG und DA3-LPG. Reifenabmessung ★ nicht für Cabriolet.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 605 45 5 08	MK 042
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16 225/50R16 ★	❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Focus II Focus Coupé-Cabriolet Focus II CNG; Focus II LPG	DA3; DB3; DA3-CNG; DA3-LPG	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/40R18 225/35R18		ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus II ST	DA3 166 kW 7,5 x 17": Pyro nicht mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 225/50R16 M+S		ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 215/55R16 M+S 225/50R16 M+S	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 M+S	❄	ABE	CE 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 M+S 215/40R18 M+S 225/35R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus II RS	DA3; DA3-RS Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 M+S ◆ 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S 235/45R17 M+S		ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 M+S ◆ 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S 235/45R17 M+S		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 M+S ◆ 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S 235/45R17 M+S		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 M+S 225/40R18 M+S 235/40R18 M+S 245/40R18 M+S		ABE ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus III; Focus III LPG	DYB; DYB-LPG; DYB-N 16" / 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/50R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/50R16 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE TÜV ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/40R18 ◆ 215/45R18 225/40R18	❄	ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Focus III ST	DYB 136 kW bis 184 kW 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/55R16 M+S 225/50R16 M+S 235/50R16 M+S	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/55R16 M+S 225/50R16 M+S 225/55R16 M+S 235/50R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/55R16 M+S 225/50R16 M+S 235/50R16 M+S	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/45R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/45R17 M+S 225/45R17 M+S 235/45R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/45R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S 235/45R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/45R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 M+S	❄	ABE TÜV ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/40R18 215/45R18 225/40R18	❄	ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus C-Max	DM2 15": Nicht zulässig, für Fahrzeugausführungen mit elektronischer Parkbremse (EPB). Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,0 x 15": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen sind. 16": Fahrzeuge, die serienmäßig nur ab 17" Sommerbereifung eingetragen haben, nur mit M+S Bereifung. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16" ET 45: Seismo ohne SKF und nicht mit Reifenabmessung ◆. 17": Fahrzeuge, die serienmäßig nur 18" Sommerbereifung eingetragen haben, nur mit M+S Bereifung. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 605 45 5 08	MK 042
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S		ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 M+S 225/50R16	❄	ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16 ◆	❄	ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV ABE TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus C-Max CNG; Focus C-Max LPG	DM2-CNG; DM2-LPG SO 7,0 x 16" ET47: Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. SO 6,5 x 16": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. IN 7,0 x 16" ET45: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16" ET45: Seismo ohne SKF und nicht mit Reifenabmessung ◆. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ★		ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 ◆		ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17		ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17		TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17		TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Focus C-Max; Focus C-Max LPG; Focus Grand C-Max	DXA; DXA-LPG Reifenabmessungen ★ Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16: Reifenabmessung 215/55R16 TÜV statt ABE, wenn serienmäßig nur 205/55R16 eingetragen ist. IN 7,0 x 16" ET45: Bei Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16, Reifenabmessung ◆ nur zulässig wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17" ET47: bei Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16 Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/.. eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/50R16 ◆ 235/50R16	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ ★ 215/50R17 ◆ 225/45R17	❄	ABE ABE TÜV ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 215/50R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17 235/45R17	❄	TÜV ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Focus C-Max; Focus C-Max LPG; Focus Grand C-Max	DXA; DXA-LPG	Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 215/40R18 225/40R18 235/35R18		ABE ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Galaxy I	WGR 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Achslast beachten. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16": 150 kW nicht mit Reifenabmessung 205/55R16 und 195/60R16C nur M+S. 7,0 x 16": 150 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 17": 150 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S. 8,0 x 18": 150 kW nur mit Reifenabmessung 235/40R18. Bei Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 310
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 205/65R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 310
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16C 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 310
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16		ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 310
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17◆ 225/45R17		TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 310
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17◆ 225/45R17		TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 310
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17◆ 225/45R17		ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 310
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/45R17 235/40R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 310
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 310
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 310
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 ◆ 235/40R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 310
Galaxy II; S-Max I	WA6 (bis NT 23); WA6-N Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Wenn Reifenabmessung ★ nicht serienmäßig eingetragen, dann TÜV statt ABE.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 070
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/60R16 ◆ 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 070
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/60R16 ◆ 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 070
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 47 5 08	MK 070
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/55R17 ◆ 225/50R17 235/50R17		ABE ABE TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 070
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/55R17 ◆ 225/50R17 235/50R17		ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 08	MK 070
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 ★ 235/50R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 070
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/45R18 235/45R18 245/40R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 070
Galaxy III; S-Max II	WA6 (ab NT 24)	in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Street Ka	RL2 14": Nur zulässig, wenn serienmäßig 155/65R14 M+S eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	38	4 x 108	155/65R14 M+S 165/65R14 M+S	❄	ABE ABE	CS 554 38 4 08	MK 041
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 108	155/65R14 M+S 165/65R14 M+S	❄	ABE ABE	IN 604 38 4 08 SO 604 38 4 08	MK 041
Ka II	RU8	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 98	MK 109
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/55R14 195/55R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	SO 604 35 4 98	MK 109
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 109
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/40R16 195/45R16 215/40R16		TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 110
Ka+	KAF	in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Kuga I	DM2 (bis NT 30/31) An 9. und 10. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer steht **DR**. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/65R16 ◆ 225/60R16 ◆ 235/60R16		ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/65R16 ◆ 225/60R16 235/60R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Kuga I	DM2 (bis NT 30/31) An 9. und 10. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer steht **DR**. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16" ET45: Interio und Pyro nicht mit Reifenabmessung ★ und nicht zulässig, wenn serienmäßig 225/... eingetragen ist. 17": Reifenabmessung zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17": Pyro nicht mit Reifenabmessungen ◆ und alle Reifenabmessungen ohne SKF. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Centero Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/65R16 ★ 235/55R16 235/60R16 245/55R16 245/60R16 255/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/55R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/55R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17 245/55R17	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/55R17 ★ 225/55R17 ★ 235/55R17 245/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/60R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/50R18 ◆ 235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Kuga II	DM2 (ab NT 31/32) An 9. und 10. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer steht **MA**. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	6,5 x 16	43	5 x 108	215/65R16 225/60R16 235/60R16		ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/65R16 225/60R16 235/60R16 245/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/60R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/60R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 108	215/60R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08	MK 042
		Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/55R17 225/60R17 235/55R17 245/50R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Mondeo II	B4Y; B5Y; BWY 16" / 17": Fahrzeuge, die serienmäßig nur 18" Sommerbereifung eingetragen haben, nur mit Reifenabmessung ◆. 7,5 x 17" ET47: Fahrzeuge, die serienmäßig nur 18" Sommerbereifung eingetragen haben, nur Reifenabmessungen nur M+S. 7,0 x 17": Fahrzeuge, die serienmäßig nur 18" Sommerbereifung eingetragen haben, nur mit M+S Bereifung.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/50R16 205/55R16 205/55R16 M+S ◆	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/50R16 205/55R16 205/55R16 M+S ◆		ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/50R16 205/55R16 205/55R16 M+S ◆		ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17 225/45R17 M+S ◆		ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18		TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Mondeo III	BA7 **(bis Modelljahr 2014)** bis NT 25 Stehbolzenlänge beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18 235/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Mondeo III LPG	BA7-LPG Stehbolzenlänge beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 7,5 x 17": Pyro nicht mit Reifenabmessungen ★.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Seismo	7,0 x 16	47	5 x 108	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 706 47 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/50R17 225/45R17		ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ★ 215/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18 235/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
Mondeo IV **MJ 2015**	BA7 ab NT 026 17": Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Gilt nicht bei M+S. 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 108	215/60R16 M+S 225/55R16 M+S 235/55R16 245/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08	MK 042
		Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/50R17 M+S 225/50R17 235/45R17 235/50R17	❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/50R17 ◆ 215/55R17 ◆ 225/50R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 108	215/50R17 ◆ 215/55R17 ◆ 225/50R17 ◆ 235/45R17	 ❄	ABE ABE TÜV ABE	PU 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 225/45R18 235/40R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
Tourneo Connect Transit Connect	PH2; PJ2; PT2; PU2 Achslast beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15		ABE	SO 605 45 5 08	MK 042
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15		ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16		ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16		ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16		ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV	CS 707 47 5 08	MK 042
		Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/45R17 215/45R17		ABE ABE	TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/45R17 215/45R17		ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Ford

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Tourneo Connect Transit Connect **ab MJ 2014**	PJ2 ab NT 04; PU2 ab NT 16 Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Celsio	6,5 x 16	43	5 x 108	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 108	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/45R17 ★	 ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/45R17 ★ 235/45R17	 ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/45R17 ★ 225/50R17 235/45R17	 ❄	ABE ABE ABE TÜV ABE	PU 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x108	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042

Honda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Accord	CU2; CW2 Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/50R17 235/50R17 245/45R17	❄	TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/45R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 245/35R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
	CU1; CU3; CW1; CW3 16": Reifenabmessung ◆ nicht für 110 kW. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 6,5 x 16" ET45: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 7,0 x 16" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht für 110 kW und 132 kW. 7,0 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 ◆ 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 044
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 ◆ 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 044
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/60R16 M+S 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 044
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 ◆ 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 044
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 ★ 215/50R17 225/50R17 235/50R17	❄ 	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17		ABE TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/50R17 ★ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 14	MK 044

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Honda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Accord	CU1; CU3; CW1; CW3 17": Reifenabmessung ◆ nicht für 110 kW und 132 kW. 18" ET40: CU3 / CW3 132 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 18" ET38: Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET45: CU3 / CW3 Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 ★ 225/45R18 ★ 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 ◆ ★ 225/45R18 ◆ 235/40R18 245/40R18	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 245/35R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
Civic Civic LPG	FK1 (bis NT 06); FK2 (bis NT 06); FK3 (bis NT 05) 19": Typ FK3 nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 044
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 044
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 044
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19 ◆		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
	FN1; FN2; FN3; FN4 15": Nur für Typ FN3. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15	❄	ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 044
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 044
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 044
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 044
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
Civic **(Modelljahr 2012)**	FK1 (ab NT07); FK2 (ab NT07); FK3 (ab NT06) 15": Nicht für Typ FK3. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 044
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 044

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Honda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Civic **(Modelljahr 2012)**	FK1 (ab NT07); FK2 (ab NT07); FK3 (ab NT06) 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. 18" ET40: Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 044
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 044
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 044
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 044
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18		ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 235/35R18		TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
Civic		in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
Clarity		in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
CR-V	RE5 bis NT05; RE6 bis NT05; RE7 bis NT03	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/55R17 245/60R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/55R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17	❄	ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/55R17 245/60R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/65R17 225/55R17	❄	ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18 245/50R18 245/55R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18 245/50R18 245/55R18	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18	❄	ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19 245/45R19 255/45R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
CR-V	RE5 ab NT06; RE6 ab NT06	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/55R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/55R17 235/60R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/60R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/55R17 235/60R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/55R18 245/50R18	❄	TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Honda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
CR-V	RE5 ab NT06; RE6 ab NT06	Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18 225/55R18 225/60R18 235/50R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/45R19 245/45R19	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 044
CR-Z	ZF1	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 044
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 044
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 044
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	195/45R17 205/45R17 215/40R17		ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 044
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	195/45R17 205/45R17 215/40R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17 225/40R17 235/40R17		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 044
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	195/45R17 205/40R17 215/40R17 225/40R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 044
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 215/35R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 044
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/35R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 044
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/35R18 225/35R18 235/35R18 245/30R18		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 044
HR-V	RU	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
NSX		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Jazz	GD1; GD5; GE2; GE3	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 033
		Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE ABE TÜV	SO 604 38 4 00	MK 033
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15		ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 033
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 033
	GG1; GG2; GG3; GG5; GG6; GE6; GP1 14: Nicht für Typ GG5, GG6 und GP1.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 185/60R14		TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 033
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 185/60R14		TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 033
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15 185/55R15 195/55R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 033
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15 185/55R15 195/55R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 033
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 185/55R16 195/50R16 205/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 033
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16 195/50R16 205/45R16 215/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 033
Jazz	GK	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Getz	TB; TBI Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 205/55R14	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 205/55R14	❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Getz	TB; TBI	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/55R15 185/55R15 195/50R15		ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/40R16 195/45R16		ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16		TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030
i 10 i 10 LPG	PA; PAG	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/60R14 185/50R14		TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 165/65R14 185/50R14		TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15 185/45R15		TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/45R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
i 10	IA 14": Mit kleinster Serie 175/… 15": Mit kleinster Serie 175/…	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14		TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 185/60R14 195/60R14		TÜV TÜV ABE	IN 604 38 4 00	MK 030
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	175/55R15 185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/55R15 185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 215/40R16		TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030
i 20	PB; PBT	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15 185/60R15 195/55R15 205/55R15	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/50R16 205/45R16	❄	TÜV TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16 195/50R16 205/45R16 215/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030
i 20	GB	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
i 30 i 30 CW i 30 LPG	FD; FDH; FDHG Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	185/65R15 ◆ 195/65R15 205/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	185/65R15 ◆ 195/65R15 205/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/40R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/40R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/40R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
i 30 i 30 CW i 30 LPG	FD; FDH; FDHG 18": Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/40R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 ★ 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
i 30	GDH; GDH-HME (IN706) 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16	 ❄	TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 14	MK 047
		Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
i 40	VF 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,0 x 16": Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 225/45R18 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 7,0 x 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 7,5J oder ab 18" eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/60R16 ◆ 225/55R16 235/55R16 ◆ 245/50R16	❄ 	ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17		ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 245/45R17 255/45R17 ◆		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 245/45R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 245/40R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 245/40R18		ABE ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 245/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
ix 20	JC; JC-HME (TZ656; IN706) 6,0 x 15": Bremsanlage beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
ix 20	JC; JC-HME (TZ656; IN706)	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15	❄	ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
						195/65R15	❄	ABE		
						205/60R15	❄	ABE		
						215/55R15		TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16	❄	TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						205/55R16		TÜV		
						215/50R16		TÜV		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						195/60R16		ABE		
						205/55R16		TÜV		
						215/55R16	❄	TÜV		
						225/50R16		TÜV		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17	❄	TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						205/50R17		TÜV		
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17	❄	ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
						205/50R17		TÜV		
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
						235/40R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
						235/40R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						215/40R18		TÜV		
						225/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						215/40R18		TÜV		
						225/35R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
						225/35R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
						245/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
ix 35	EL; ELH; LM 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,0 x 16": Bei Interio alle Reifenabmessungen ABE statt TÜV. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16		ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						215/70R16		ABE		
						225/65R16		TÜV		
						235/60R16		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16		ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
						225/65R16		ABE		
						235/60R16		ABE		
						235/65R16		ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16		ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						215/70R16		ABE		
						225/65R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						225/60R17		TÜV		
						235/60R17		TÜV		
						245/55R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 ◆		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						225/60R17		TÜV		
						235/55R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/60R17 ◆		ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
						215/65R17 ◆		ABE		
						225/60R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						225/55R17		TÜV		
						225/60R17		TÜV		
						235/55R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						225/55R18		TÜV		
						235/50R18		TÜV		
						245/45R18		TÜV		
						255/45R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/55R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						225/50R18		TÜV		
						235/50R18		TÜV		
						255/45R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
						235/45R19		TÜV		
						245/40R19		TÜV		
Ioniq		in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Matrix	FC	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	195/55R15		ABE	SO 605 44 4 14	MK 046
						205/55R15		ABE		
Santa Fe	CM	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/65R17	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	ABE		
						255/60R17		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Santa Fe	CM	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17	❄	ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
						245/60R17		ABE		
						255/60R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/60R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
						245/55R18		ABE		
						255/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/60R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
						245/55R18		ABE		
						255/55R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
						235/55R19		ABE		
						245/50R19		ABE		
	DM 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17	❄	TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	TÜV		
						255/60R17		TÜV		
						275/55R17	❄	TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	235/65R17	❄	ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	ABE		
						255/60R17		TÜV		
						275/55R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
						275/55R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	235/65R17	❄	ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	ABE		
						255/60R17		ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/60R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						245/55R18		TÜV		
						255/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/60R18	❄	TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						245/55R18	❄	TÜV		
						255/55R18	❄	TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	235/60R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
						245/55R18		TÜV		
						255/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19	❄	TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
						245/50R19	❄	TÜV		
						255/50R19		TÜV		
Tucson Tucson LPG	JM; JMG	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	205/70R15 M+S		ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/65R16 M+S	❄	ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						205/70R16 M+S	❄	ABE		
						215/65R16	❄	TÜV		
						235/60R16		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/65R16 M+S	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
						215/65R16	❄	ABE		
						225/60R16	❄	ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/65R16 M+S	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						215/65R16	❄	ABE		
						225/60R16	❄	TÜV		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/55R17	❄	TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						215/60R17	❄	TÜV		
						225/55R17	❄	TÜV		
						235/50R17	❄	TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						225/55R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17	❄	TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						215/60R17		TÜV		
						225/55R17		TÜV		
						235/50R17	❄	TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/55R17	❄	TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
						225/55R17		TÜV		
						235/50R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						235/45R18		TÜV		
						245/45R18		TÜV		
						255/45R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						235/45R18		TÜV		
						245/45R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
						235/45R18		TÜV		
						245/45R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
						235/40R19		TÜV		
						245/40R19		TÜV		
Tucson	TLE; TLE-HME 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage beachten. Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Parkbremse.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16		TÜV	TZ 656 40 5 14	MK 047
						225/65R16		TÜV		
						235/60R16	❄	TÜV		
		Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16		TÜV	IN 706 45 5 14	MK 047
						225/65R16		TÜV		
						235/60R16		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Hyundai

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Veloster	FS 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/40R17 225/45R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/45R17 225/40R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/40R17	❄ ❄	TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 225/40R17 235/40R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/35R18 225/35R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/35R18 215/40R18 225/35R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/35R18 215/40R18 225/35R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047

Infiniti

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
M Q70	Y51; Y51H 18"/19": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/50R18 255/45R18	❄ ❄	ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	245/50R18 255/45R18	❄ ❄	ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 018
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	245/50R18 255/45R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/50R19 255/40R19	❄ ❄	ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 018
Q50	V37 17" / 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 19": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 018
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 018
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 514	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 018
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 018
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 018
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/40R19		ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 018

Jaguar

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
F-Pace	DC	in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
XE	JA	in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
XF	CC9 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	235/50R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042
XJ6 XJ8	N3 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig 255/45R19 eingetragen ist. 18" : Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig 255/45R19 eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	235/55R17		ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	235/55R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	235/55R17 255/45R17		ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	235/50R18 ◆ 235/50R18 M+S 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Jaguar

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
XJR	N3 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig 255/45R19 eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	235/55R17		ABE	TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	235/55R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	235/55R17 255/45R17		ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042

Jeep

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Compass	PK	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/40R19 235/45R19		ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
Cherokee	KL (nicht Cherokee Trailhawk)	Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 112
Patriot	PK	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17		ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/45R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/45R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
Renegade	BU 16": Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 225/55R18 ausgerüstet sind, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio	6,5 x 16	38	5 x 110	215/65R16 215/70R16 ◆ 225/60R16 225/65R16 ◆		ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10	MK 112
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄	ABE ABE ABE	IN 706 35 5 10	MK 112
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	215/65R16 215/70R16 ◆ 225/60R16 225/65R16 ◆		ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 112
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 10	MK 112

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Carens	FG 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	205/65R15 215/60R15	❄	ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 225/55R16 235/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17		TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/50R17 225/50R17		ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
Carens	RP	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Carens	RP	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/35R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18 235/35R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
Carens		in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Cee´d / Pro Cee´d 3-türer; 5-türer; Kombi	ED; EDG; EDI 15": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	185/65R15 ◆ 195/65R15 205/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
Cee´d / Pro Cee´d 3-türer; 5-türer; Kombi	JD; JDG 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Nur zulässig an Fahrzeugen mit mechanischer Parkbremse. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur für 150 kW.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 ◆		TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Cee´d / Pro Cee´d 3-türer; 5-türer; Kombi	JD; JDG 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur für 150 kW.	Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/35R18 235/35R18 ◆		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
Niro	DE	in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
Optima I	TF 16": Bremsanlage beachten.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 205/65R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 205/65R16 215/60R16 225/55R16		ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/50R17	 ❄ 	TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/50R17 215/55R17 225/50R17	❄ 	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17		ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 245/40R18	❄ 	TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
Optima II	JF	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 225/50R17 235/45R17	 ❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
Picanto I Picanto I LPG	BA; BAG 14": 45 kW bis 48 kW nicht mit Reifenabmessung ◆.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/60R14 175/60R14 185/55R14 205/50R14		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 175/60R14 ◆ 185/50R14 185/55R14		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15 185/45R15 195/45R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/50R15 185/45R15 195/45R15 ◆		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/40R16		TÜV	SO 656 42 4 00	MK 030
Picanto II	TA	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14		TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	155/65R14 165/60R14		TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	165/50R15		TÜV	IN 605 38 4 00	MK 030
Rio	DE	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16 195/50R16 205/45R16		ABE ABE TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 030

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Rio	DE	Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16		ABE ABE TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030
	UB	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15	 ❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 195/55R16 205/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 030
Soul	AM; AMG 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. TZ 6,5 x 15" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 16": Fahrzeuge mit 18" Serienbereifung, nur mit Reifenabmessung 195/60R16 M+S. Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 225/45R18 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16" ET45: Fahrzeuge mit 18" Serienbereifung nur Reifenabmessungen ◆ mit M+S. 17": Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 225/45R18 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 7,0 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. TZ 7,5 x 17" ET40: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. Gilt nicht für Ausführungen mit Serienreifen in 18". Fahrzeuge mit Serienreifen in 18" nur Reifenabmessung ★ nur M+S. 7,5 x 17"ET47: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 225/45R18 eingetragen ist, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Ausführungen mit Serienreifen in 18" nicht 225/45R17 und alle anderen Reifenabmessungen M+S. 8,0 x 17": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Ausführungen mir kleinsten Serienreifen in 15" oder 16". CS 8,0 x 18" ET38: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Fahrzeuge bei denen nicht serienmäßig 225/45R18 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 ◆ 225/55R15		ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 M+S 205/65R15 ◆ 225/55R15	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/60R16 ◆ ★ 205/55R16 ★ 225/50R16	 	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ ★ 205/55R16 ★ 215/55R16 ◆ 225/50R16 235/50R16 ◆	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/60R16 ◆ ★ 205/55R16 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ ★ 205/60R16 ◆ ★ 215/55R16 ◆ ★ 225/50R16 235/50R16 ◆	 	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 ★ 215/50R17 225/45R17	 	ABE TÜV ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 ◆ ★ 215/50R17 ◆ ★ 225/45R17	 	ABE TÜV ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ ★ 225/45R17 235/45R17 ★	 	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 ★ 215/50R17 ★ 225/45R17 235/45R17	 	ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 ★ 215/50R17 ◆ ★ 225/45R17 235/45R17 ◆	 	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 225/40R18	 	ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 215/45R18 225/40R18	 	ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 ◆ 225/40R18	 	ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
	PS 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	 	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	 	TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 215/55R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 215/55R17 225/45R17 235/45R17	 	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Soul	PS 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17	❄	ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
						215/55R17		TÜV		
						225/50R17		TÜV		
						235/45R17		TÜV		
						245/45R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						215/45R18		TÜV		
						225/40R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
						215/45R18		TÜV		
						225/45R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18	❄	ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
						225/40R18	❄	TÜV		
						225/45R18		TÜV		
						235/40R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
Sorento	XM; XMG	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/60R17	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
						235/65R17		ABE		
						245/60R17		ABE		
						255/55R17		ABE		
						255/60R17		ABE		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/60R17	❄	ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
						235/65R17		ABE		
						245/60R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/60R17	❄	ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
						235/65R17		ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/55R18	❄	ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
						235/60R18		ABE		
						245/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/55R18	❄	ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
						235/60R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19	❄	ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
						255/45R19		ABE		
	XM FL 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	235/65R17		ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
						245/60R17		TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/55R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/60R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						245/55R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	235/60R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
						245/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
	UM	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						245/60R17	❄	TÜV		
						255/60R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/60R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						245/55R18		TÜV		
						255/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19	❄	TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
						245/50R19		TÜV		
						275/45R19		TÜV		
Sportage	JE; JES; JESG 16": Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung, TÜV statt ABE bei Reifenabmessung ◆ (gilt nicht für Interio). 6,5 x 16" ET40: Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16" ET45: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung nur TÜV statt ABE. 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn Nennbreite nicht serienmäßig eingetragen ist. TZ 7,5 x 17" ET40: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1800 mm alle Reifenabmessungen TÜV statt ABE. 8,0 x 17" ET45: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 ★	❄	ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						225/60R16 ◆ ★		ABE		
						235/60R16 ◆		ABE		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
						225/60R16	❄	ABE		
						235/60R16 ◆		ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						225/60R16 ◆		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 ★	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
						225/55R17 ★	❄	ABE		
						235/50R17	❄	ABE		
						245/50R17		ABE		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 ◆	❄	TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						225/55R17 ◆	❄	ABE		
						235/55R17	❄	ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 ★	❄	ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
						225/55R17 ★	❄	ABE		
						235/50R17	❄	ABE		
						235/55R17		ABE		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
						225/55R17		ABE		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Sportage	JE; JES; JESG 18"/19": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung nur TÜV statt ABE. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 ◆		ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
						235/45R18	❄	ABE		
						245/45R18		ABE		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 ◆		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
						235/45R18	❄	ABE		
						245/45R18		ABE		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18 ◆		ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
						235/45R18		ABE		
						245/45R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
						235/40R19		ABE		
						245/40R19		ABE		
	SLS bis NT 09; SL bis NT 05 **(bis Modelljahr 2013)** 16": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 235/55R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16		ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						225/65R16		ABE		
						225/70R16 ◆		ABE		
						235/65R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
						225/60R17	❄	ABE		
						235/55R17	❄	TÜV		
						245/55R17		TÜV		
						255/50R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17		ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
						225/60R17		ABE		
						235/55R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17		ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
						225/60R17		TÜV		
						235/55R17		TÜV		
						245/55R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						235/50R18		TÜV		
						235/55R18		TÜV		
						245/50R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						235/50R18		TÜV		
						235/55R18		TÜV		
						245/50R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
						245/45R19		TÜV		
	SLS ab NT 10; SL ab NT 06 **(ab Modelljahr 2014)** 16": Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Frontantrieb, die am Querlenker der Hinterachse mit einem Tilgungsgewicht (im Bereich Felgenhorn) ausgestattet sind.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16	❄	ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						215/70R16	❄	ABE		
						225/65R16	❄	ABE		
						235/60R16	❄	ABE		
						235/65R16		ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						215/70R16		ABE		
						225/65R16		ABE		
						235/60R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
						215/65R17		ABE		
						225/60R17		ABE		
						235/60R17		ABE		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17	❄	ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
						215/65R17		ABE		
						225/60R17		ABE		
						235/55R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17	❄	ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
						225/60R17		ABE		
						235/55R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
						225/55R18		ABE		
						235/50R18		TÜV		
						255/45R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
						225/55R18		ABE		
						235/50R18		TÜV		
						255/45R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
						235/45R19		ABE		
	QL; QLE 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage beachten. Nicht für Fahrzeuge mir elektronischer Parkbremse. 17": Bremsanlage beachten.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16		ABE	TZ 656 40 5 14	MK 047
						225/65R16		TÜV		
						235/60R16		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						225/60R17		TÜV		
						235/60R17		TÜV		
Venga	YN YNS	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15	❄	ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
						195/65R15	❄	ABE		
						205/60R15	❄	ABE		
						215/60R15		TÜV		
						225/55R15	❄	TÜV		
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15	❄	ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
						195/65R15	❄	ABE		
						205/60R15	❄	ABE		
						215/55R15	❄	TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16	❄	TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
						205/55R16		TÜV		
						215/50R16		TÜV		
						225/50R16		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Kia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Venga	YN YNS	Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
						195/60R16		ABE		
						205/55R16	❄	ABE		
						215/50R16	❄	TÜV		
						225/50R16		TÜV		
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16	❄	ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
						205/55R16	❄	ABE		
						215/50R16	❄	ABE		
						225/50R16		TÜV		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
						195/60R16		ABE		
						205/55R16		TÜV		
						215/50R16	❄	TÜV		
						225/50R16		TÜV		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17	❄	TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
						205/50R17		TÜV		
						215/45R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17	❄	ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
						205/50R17		TÜV		
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/40R17		TÜV		
						235/40R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
						215/45R17		TÜV		
						225/40R17		TÜV		
						235/40R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
						205/45R18		TÜV		
						215/40R18		TÜV		
						225/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
						215/40R18		TÜV		
						225/35R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
						225/35R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
						245/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Lada

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Lada 1117 Lada 1118 Lada 1119 (Lada Kalina)	111 14": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/65R14 ◆		ABE	CS 554 35 4 98	MK 106
						185/60R14		ABE		
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	175/65R14		ABE	SO 604 35 4 98	MK 106
						185/60R14		ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/55R15		ABE	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 106
						195/50R15		ABE		
Lada 2170 Lada 2172 (Lada Priora)	217	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/60R14		ABE	CS 554 35 4 98	MK 106
						175/65R14		ABE		
						185/60R14		ABE		
						195/55R14		ABE		
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	175/60R14		ABE	SO 604 35 4 98	MK 106
						175/65R14		ABE		
						185/60R14		ABE		
						195/55R14		ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	175/55R15		ABE	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 106
Granta		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Vesta		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Xray		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				

Lancia

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Delta Delta LPG	844	Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/55R16	❄	ABE	IN 706 30 4 98	MK 110
						195/60R16		ABE		
						205/55R16		ABE		
						215/55R16		TÜV		
						225/50R16		TÜV		
Ypsilon	840 Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig 165/65R14 eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ★		ABE	CS 554 35 4 98	MK 105
						175/65R14 ★		ABE		
						185/60R14		ABE		
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	165/65R14 ★		ABE	SO 604 35 4 98	MK 105
						175/65R14 ★		ABE		
						185/60R14		ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/55R15		TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 105
						195/50R15		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Land Rover

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Discovery Sport	LC	Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/55R18 225/60R18 235/55R18 245/50R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 070
Evoque	LV; LV-A	Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	225/65R17 235/65R17 245/60R17 255/55R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 070
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/65R17 235/65R17 245/60R17 255/55R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 070
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/60R18 235/55R18 245/55R18 255/50R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 070
Freelander II	LF, LF-A 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/… eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/70R16 215/75R16 225/70R16 225/75R16 235/65R16 235/70R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 070
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/75R16 225/70R16 225/75R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 070
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 108	215/75R16 225/70R16 235/65R16 255/60R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08	MK 070
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/65R17 ★ 225/65R17 ★ 235/60R17 235/65R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 070
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/65R17 M+S 225/65R17 ◆ 235/60R17 245/60R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 040
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/65R17 ◆ 235/60R17 245/60R17 255/55R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 070
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/60R18 ◆ 235/55R18 245/55R18 255/50R18	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 070

Lexus

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
CT 200h	A10(a) 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 032
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 032
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 032
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 00	MK 032
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/45R17 235/40R17 245/40R17		ABE TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 032
IS 200 IS 300	XE1	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16		ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16	❄	ABE	CS 656 50 5 14	MK 040
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/55R16 M+S		ABE ABE	CE 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/40R18 245/35R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/40R18 245/35R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 040
IS 200 D IS 220 D IS 250 IS 250 C	XE2 (a) (bis NT 09) 250 C ab 8,0J. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen sind nicht zulässig, wenn serienmäßig nur die Reifenkombination VA: 225/... und HA: 245/... eingetragen ist.	Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Lexus

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
IS 200 D IS 220 D IS 250 IS 250 C	XE2 (a) (bis NT 09) 250 C ab 8,0J. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen sind nicht zulässig, wenn serienmäßig nur die Reifenkombination VA: 225/... und HA: 245/... eingetragen ist. (gilt nicht für Pulsio) 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE, wenn nicht 205/55R16 eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 205/55R16 oder 245/45R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ◆ 245/40R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 ◆ 225/45R17 ◆ 245/40R17		ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 245/35R18		ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 245/35R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 245/35R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/30R19 ◆ 255/30R19		ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
IS 250 IS 300 H	XE2 (a) (ab NT 10) 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/40R18 235/35R18 245/35R18	❄	ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/40R18 235/35R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18 235/35R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
IS-F	UXE2 (a)	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/40R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/40R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
GS 300	S19(a) (bis NT 05) 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	 ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/40R18 ◆ 245/40R18	 ❄	ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 M+S 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/35R19 245/35R19	❄	ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
GS 430; GS 460	S19(a) (bis NT 05) 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/40R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/35R19 245/35R19	❄	ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
GS 450h	HS19(a) (bis NT 07) 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	 ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Lexus

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
GS 450h	HS19(a) (bis NT 07) 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/40R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/35R19 245/35R19	❄	ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
GS 250; GS 300h; GS 450h	HL10(a); L10(a); S19(a) (ab NT 06); HS19(a) (ab NT 08) 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/45R18 M+S 235/40R18 235/45R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 ★ 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 ★ 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 245/35R19	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
LS 430	F3 17": Wenn 245/45R18 serienmäßig eingetragen ist, nur Reifenabmessung ◆.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 225/55R17 M+S ◆ 235/50R17		ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 225/55R17 M+S ◆ 235/50R17		ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/45R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	245/45R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
RX 350; RX 450h	AL1(a); HAL1(a) 8,0 x 18": Bei Celsio, Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/55R18 235/60R18 245/55R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/55R18 235/60R18 245/55R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19 235/55R19		ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
SC 430	Z4	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/40R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	245/40R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	245/40R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/35R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 040

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
2	DY	Celsio	5,5 x 14	38	4 x 108	175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 4 08	MK 041
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 108	175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 08 SO 604 38 4 08	MK 041
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 108	195/50R15 205/50R15		TÜV TÜV	IN 605 38 4 08	MK 041
		Seismo	7,0 x 15	40	4 x 108	195/50R15 205/50R15 215/45R15		ABE TÜV TÜV	SO 705 40 4 08	MK 041
	DE; DE1; DEE 14": Typ DE Reifenabmessung ◆ M+S.	Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 ◆ 185/60R14 195/60R14	❄	ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16 205/45R16		ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 205/40R16 205/45R16		ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 030

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
2	DJ1	Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	185/60R15 185/65R15 195/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00	MK 030
3 3 LPG	BK 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 17": 191 kW (MPS) nur M+S Bereifung und nicht Reifenabmessung ◆	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16	❄	ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17		TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/35R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
	BL; BLE **(bis Modelljahr 2013)** 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 17": Bei Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 7,5 x 17" ET40: 191kW (MPS) Reifenabmessungen ★ nur als M+S. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15		ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15 215/60R15		ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16		ABE ABE ABE TÜV ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	195/45R17 ◆ ★ 205/45R17 ◆ 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	195/45R17 ◆ 205/45R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17 ★		ABE ABE TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	195/45R17 ◆ ★ 205/50R17 215/45R17 225/40R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	195/45R17 ◆ ★ 205/45R17 ◆ 215/45R17 225/40R17 235/40R17		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 215/40R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/35R18 ◆ 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
3	BL **(ab Modelljahr 2014)** Fahrzeugvarianten beginnen mit 5 oder 6; siehe Zulassungsbescheinigung Teil 1, Feld D.2(2)	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17		TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 235/45R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 225/40R18		ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 225/40R18 235/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
5	CR1 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 M+S		ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 225/50R16		TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ 205/55R16 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE TÜV	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16	❄ 	ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/40R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/40R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18		TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
	CW	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15		ABE ABE TÜV TÜV	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
5	CW	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 235/40R17		TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
6 6 LPG	GG/GY; GG1 15": 119 kW bis 122 kW nur M+S Bereifung. Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16" 119 kW bis 122 kW nur mit Reifenabmessung ◆. 17": 191 kW (MPS) nur M+S Bereifung. 8 x 17" : 191 kW (MPS) nur mit Reifenabmessung ◆. 18": 191 kW (MPS) nur mit Reifenabmessung ◆.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 195/65R15 M+S 205/60R15	❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 047
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 195/65R15 M+S 205/60R15	❄	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 047
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/55R16 M+S ◆		ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 205/55R16 M+S ◆		ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/55R16 M+S ◆		ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17 225/40R17 M+S ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
	GH bis NT13; GHE bis NT 05 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/65R16 ◆ 205/55R16 205/60R16 215/55R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/65R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 225/55R16		ABE TÜV TÜV TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/65R16 M+S 205/60R16 215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/65R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 225/55R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 215/45R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
6 6 LPG	GJ; GH ab NT14; GHE ab NT 06	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16 M+S 215/65R16 M+S 225/60R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16 M+S 215/65R16 M+S 225/60R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	215/60R16 M+S 215/65R16 M+S 225/60R16 M+S		ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16 M+S 215/65R16 M+S 225/60R16 M+S		ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/55R17 M+S 215/60R17 M+S 225/55R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 M+S 215/60R17 M+S 225/55R17	❄	ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/55R17 M+S 225/55R17 235/50R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/50R17 235/50R17 245/50R17 255/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/55R17 235/50R17 255/45R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/40R19 255/35R19	❄	ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
CX-3	DJ1 nicht Allrad	Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16 225/55R16 225/60R16 235/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 706 45 5 14	MK 047
CX-5	KE; GH; GHE 17": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 225/55R19 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/60R17 255/55R17		ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/60R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 245/60R17 255/55R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 235/65R17 245/60R17 255/55R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/65R17 235/60R17 235/65R17 ◆ 245/60R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18 245/55R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18 245/55R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/60R18 235/55R18 245/55R18	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/50R19 245/45R19 255/45R19	❄ ❄ ❄	TÜV ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
CX-5 **(MJ 2017)**		in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
CX-7	ER; ERE 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S 255/60R17 M+S	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S 255/60R17 M+S	❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S	❄	ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S 255/60R17 M+S		TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mazda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
CX-7	ER; ERE 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	235/65R17 M+S 245/60R17 M+S	❄	TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/60R18 245/55R18 255/55R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/60R18 245/55R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	235/60R18 245/55R18	❄	TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/55R19 245/50R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
CX-9	TB1	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	245/60R18 255/55R18 255/60R18 265/55R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	245/60R18 255/55R18 255/60R18 265/55R18		ABE ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	245/60R18 255/55R18 255/60R18 265/55R18		ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/55R19 255/50R19 255/55R19 265/50R19		ABE ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
MX-5	NB; NBD 14": Bremsanlage beachten (nicht für Interio). Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 M+S ◆ 185/60R14 ◆ 185/65R14 195/60R14		ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 M+S ◆ 185/60R14 ◆ 185/65R14 195/60R14		ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	195/50R15 195/55R15 205/50R15		ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/50R15 195/55R15 205/50R15		ABE ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16 205/45R16		ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 030
	NC1; NC1E 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 6,5 x 16": 118 kW nur Reifenabmessungen ◆.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/50R16 205/50R16 M+S ◆ 215/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/50R16 205/50R16 M+S ◆		TÜV TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/50R16 205/50R16 M+S ◆		TÜV TÜV	CS 656 50 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/50R16 215/50R16 225/45R16		TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17 225/40R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/35R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/35R18		TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/35R18 225/35R18		TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
MX-5	ND	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				

MCC

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Smart ForFour/ Brabus	454 Brabus (130 kW) nur M+S.	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	185/55R15 M+S 195/50R15 205/50R15	❄	ABE ABE ABE	SO 605 44 4 14	MK 046

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A-Klasse	169 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	185/65R15 195/60R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 12	MK 307
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 655 47 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
A-Klasse	169 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht Celsio. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 195/.. eingetragen ist. 16" ET38: Seismo nicht mit SKF und nicht 205/50R16.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	185/65R15 195/60R15 205/55R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 307
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ★ 205/50R16		ABE ABE	CS 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	185/55R16 M+S 195/55R16		TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/55R16 205/50R16		TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/55R16		TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 215/40R17 215/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	195/45R17 205/45R17	❄	ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	195/45R17 205/45R17 215/45R17		ABE ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17		TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/45R17		TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	195/45R17 205/45R17 215/40R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/35R18		TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 215/35R18		TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
	176; 245G (ab NT 04) 16" / 17" / 18": Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Sportfahrwerk (Code P84), die serienmäßig nur 235/40R18 eingetragen haben. (gilt nicht für SO757; PU807; PU808) 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/... eingetragen ist und bei Seismo ET38 ABE statt TÜV. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/… eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn Sommerbereifung serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 7,5 x 17": Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (Code P84), alle Reifenabmessungen nur M+S. 8,0 x 17" ET35 / ET50: Bei Fahrzeugen "Sportmodell" (Code P84) ww. A45 AMG mit eingetragener Mindestbereifung 235/40R18, Reifenabmessungen nur M+S. 8,0 x 17" ET45: Bei Fahrzeugen "Sportmodell" (Code P84) ww. A45 AMG mit eingetragener Mindestbereifung 235/40R18, Bereifung 215/45R17 nur als M+S mit SKF. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (Code P84) nur mit Reifenabmessung ★. 18" ET35: Reifenabmessung 205/40R18 nicht zulässig bei Centero. 265kW nur Reifenabmessung 225/40R18 M+S. 18" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist und Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (Code P84) nur M+S. 265kW nur Reifenabmessung ★ als M+S. 19": Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (Code P84) nur mit Reifenabmessung ★.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	 ❄	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17	 ❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Seismo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17	 ❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17	 ❄	TÜV ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	 ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18 215/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18 245/35R18 ★		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ★ 245/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 235/30R19 ★		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
B-Klasse B-Klasse NGT	245; 245G bis NT02, ab 16" 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, für Typ 245G.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 307
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 655 47 5 12	MK 307
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15		TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 307
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16	❄ ❄	TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18		TÜV	CE 808 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18	❄ ❄	TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19	❄	TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
B-Klasse	246; 245G ab NT04 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/… eingetragen ist. Bei Fahrzeugen die serienmäßig nicht 205/50R17 oder 225/40R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ mit TÜV statt ABE. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/… eingetragen ist und Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/… eingetragen ist. TZ 7,5 x 17" ET50: Bei Fahrzeugausführungen "Sportmodell" (Code P84) ww. A45 AMG bei den serienmäßig als (Sommer-) Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist alle Reifenabmessungen nur M+S.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 215/55R16 ★ 225/50R16 ★	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
B-Klasse	246; 245G ab NT04 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/… eingetragen ist und Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/… eingetragen ist. TZ 7,5 x 17" ET50: Bei Fahrzeugausführungen "Sportmodell" (Code P84) ww. A45 AMG bei den serienmäßig als (Sommer-) Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist alle Reifenabmessungen nur M+S. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET35: Reifenabmessung 205/40R18 nicht zulässig für Centero. 18" ET42: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 18" ET45: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 18" ET50: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17	❄	ABE ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		ABE TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18 235/35R18	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 235/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
B-Klasse Electric Drive	245G	Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/60R16 215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE ABE	TZ 656 50 5 12	MK 307
		Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 215/55R16 225/55R16		ABE ABE ABE	IN 706 38 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 205/55R17 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 225/45R17		TÜV TÜV	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 307
Citan	X Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE TÜV TÜV	SO 605 45 5 08	MK 203
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15		TÜV TÜV	CS 655 45 5 08	MK 203
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	195/55R16 ◆ 195/60R16 205/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 203
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	195/55R16 ◆ 195/60R16 205/55R16		TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 203
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/45R17 ◆		TÜV	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 203
C-Klasse	203; 203K; 203CL 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 150 kW bis 200 kW nur mit Reifenabmessung ★. AMG mit allen Reifenabmessungen aber Reifenabmessungen ◆ nur M+S. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/45R17 eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/45R17 eingetragen ist. AMG 170 kW bis 270 kW Reifenabmessung ◆ ★ nur M+S. 150 kW bis 200 kW nicht mit Reifenabmessung ◆ . 18": 270 kW (C55 AMG) nur M+S.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 38 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 225/45R16		ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 215
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17 ★		ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 215
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18		ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
	204 (W204, bis NT 28); 204K (S204, bis NT 24) 16": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio ET38). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16": Nicht für Typ 204K. 16" ET38 / ET45: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist und nicht für Typ 204K, Auflagen beachten.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 302

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
C-Klasse	204 (W204, bis NT 28); 204K (S204, bis NT 24) 16": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio ET38). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ bei Pyro TÜV statt ABE. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 18" ET42: 334 kW bis 373 kW nur mit Reifenabmessungen 225/40R18 M+S und 235/40R18 M+S. 18" ET35 / ET45: 334 kW bis 358 kW nur mit Reifenabmessung 225/40R18 M+S. 19": Reifenabmessung Tragfähigkeit beachten. Kombi nur mit Mischbereifung.	Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/55R16		ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 302
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 302
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 225/45R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 319
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 302
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 245/35R18		ABE ABE TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 302
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 302
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 302
	204 (W205, ab NT 29); 204K (S205, ab NT 25) 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Bremsanlage beachten. 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 215/60R16 ◆ 225/55R16 235/50R16		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 12	MK 302
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 215/60R16 ◆ 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 12	MK 302
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 M+S 235/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 302
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆ 235/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 M+S 235/45R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆ 235/45R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 M+S 235/45R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 302
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 302

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
C-Klasse	204 (W205, ab NT 29); 204K (S205, ab NT 25) 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/45R18 M+S 225/45R18 M+S 235/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 302
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/35R19 245/35R19 255/35R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 302
C-Klasse Coupé	204 (C204, bis NT 36) 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET35: 336 kW bis 358 kW nur mit Reifenabmessung 225/40R18 M+S. (nur Interio zulässig) 18" ET50: Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/55R16 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 302
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 302
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 319
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 245/35R18		ABE ABE TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 302
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 ◆	❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 302
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/35R18 ◆ 245/35R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 302
	204 (C205, ab NT 37) 17": Bremsanlage beachten.	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 302
		Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
CLA	117; 245G 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Nicht für Sportmodel mit Serie 235/40R18.	Celsio	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Celsio Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
CLA	117; 245G Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. TZ757: Bei Fahrzeugen "Sportmodell" (Code P84) mit eingetragener Bereifung 235/40R18, Reifenabmessungen nur M+S ohne SKF. 8,0 x 17" ET35 / ET50: Bei Fahrzeugen "Sportmodell" (Code P84) mit eingetragener Mindestbereifung 235/40R18, Reifenabmessungen nur M+S ohne SKF. 8,0 x 17 ET48: Bremsanlage beachten. CE808: 265kW Reifenabmessung nur M+S. CS808 ET35: 265kW nur Reifenabmessung ★ als M+S. 19": CLA 45 AMG (165 kW) mit Reifenabmessung 245/30R19 TÜV.	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17	 ❄ 	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	 ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		ABE ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	 ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18 215/40R18 ★		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 235/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
CLC	203 CL 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 7,5 x 17": CLC 350 nur mit Reifenabmessung ★. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/45R17 eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/45R17 eingetragen ist. C30 CDI AMG (170kW) Reifenabmessungen ◆ und ★ nur M+S.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/50R16 205/55R16 225/45R16		ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 215
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 ★		ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 215
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18		ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
CL-Klasse	215 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 17" ET 47: Achslast bis max. 1.500 kg. 8,0 x 17": 326 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 18": 368 kW (AMG) nur M+S. 19": Ab 368 kW nur Reifenabmessung ◆ M+S.	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/55R17 245/45R17		ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	225/55R17		ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	225/55R17		ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/55R17 245/45R17 ◆ 255/45R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/45R18		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	245/35R19 245/40R19 ◆		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
	216 17": Bremsanlage beachten. 18" ET30: 380 kW nur mit Reifenabmessung 255/45R18 M+S. 19": Ab 386 kW Reifenabmessung nur M+S.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/55R17 245/50R17 255/50R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18 255/45R18		ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	255/45R18		ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	255/40R19		ABE	PU 859 40 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
CLK	208 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Bremsanlage beachten bei Interio. 17": 160 kW bis 255 kW nur mit Reifenabmessungen ◆. 18" : 205 kW bis 255 kW nur mit Reifenabmessung 235/40R18.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 38 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 215
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/45R17 225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆	 	ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 215
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17 ◆	 	ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 235/40R18 245/35R18	 	ABE TÜV ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 235/40R18 245/35R18	 	ABE TÜV ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
	209 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio und Celsio). 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 225 kW bis 285 kW nur Reifenabmessung ★ 18": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 270 kW und 354 kW (AMG) nur M+S.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 38 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 225/45R16 225/50R16	 	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 215
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 ★	 	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 215
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 ★	 	ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18		ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
CLS	219; 219 AMG 350 kW und 378 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/40R18 245/40R18 M+S ◆	 	ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	218 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn kleinste Serienbereifung 245/45R17. 8,0 x 18": Bremsauflage beachten. Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,5 x 18": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 255/40R18 nur Reifenabmessung ◆.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	245/45R17 255/45R17	❄ ❄	ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	245/40R18	❄	ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/40R18 255/40R18 ◆	❄ ❄	ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
E-Klasse	211 16": Nur zulässig, wenn serienmäßig 205/60R16 eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 350 kW bis 378 kW (AMG) nur mit Reifenabmessung 245/40R18 M+S.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 ◆ 235/45R17 245/45R17	❄ 	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/45R17 ◆ 235/45R17 ◆ 245/45R17	 	ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/40R18 ◆ 245/40R18	 	ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/40R18 ◆ 245/40R18	 	ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	211G (E-Klasse NGT)	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/45R17 245/45R17	 	ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/45R17 235/45R17 245/45R17	 	ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/40R18 245/40R18	 	ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/40R18 245/40R18	 	ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	211K 7,5 x 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist.	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/45R17 245/45R17	 	ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/45R17 ◆ 245/45R17	 	ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
E-Klasse	211K 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 378 kW (AMG) nur mit 245/40R18 M+S.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/40R18 ◆ 245/40R18		ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	212 (W212) 212G (ab 7,5 J) 4-Matic ab 8,0 J Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 205/60R16 eingetragen ist. 16": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17" ET 47: Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 7,0 x 17": Bremsanlage beachten und nicht für 212G. 8,0 x 17": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung ab 17", nur mit Reifenabmessung ★, 212G nicht mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Bei SO807 und PU807 Bremsanlage beachten. Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 17" oder 18", nur Reifenabmessung ★. 18": Bremsanlage beachten. Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 17" oder 18", nur Reifenabmessung ★. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 18" ET42: 285 kW und 4-Matic nur mit Reifenabmessung ★. 19": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 17" oder 18" nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16 235/50R16 245/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16 235/50R16 245/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/55R17 ★ 215/50R17 ★ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17 ★	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	205/50R17 ◆ 205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17 ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 313
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 ★		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 ★		ABE ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/40R18 ★		ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 ★		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/35R19 245/35R19 ◆ 255/30R19 ◆		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
	212K (S212) 4-Matic ab 8,0 J 16": Achslast beachten. 17": 285 kW und 4-Matic nur mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. Nur bis max. 1550 kg Achslast (gilt nicht für PU807, SO807, TZ757 + TZ807). Bei CE757, PU807, SO807 und TZ807 Bremsanlage beachten. 17"/18": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 245/... nur mit Reifenabmessung ◆. 18" ET35/ET42: Tragfähigkeit beachten. 18" ET42/ET45: Reifenabmessungen ohne ◆ Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	225/55R16 235/50R16 245/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 307
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/50R17 ★ 235/45R17 ★ 245/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/50R17 235/45R17 245/45R17 ◆	❄	ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	225/50R17 ★ 235/45R17 ★ 245/45R17 ◆	❄	ABE ABE ABE	SO 807 48 5 12	MK 313
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18 ◆		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18 ◆		ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/40R18 245/40R18 ◆		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
E-Klasse	212K (S212) 4-Matic ab 8,0 J 18": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 245/... nur mit Reifenabmessung ◆. Achslast beachten.	Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/45R18 235/40R18 245/40R18 ◆		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	213 (W213) Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/55R17 245/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 307
		Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/55R17 235/50R17		ABE TÜV TÜV	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
E-Klasse Kombi **(W213)**	R1ES	in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
E-Klasse Coupé E-Klasse Cabrio	207 16": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 16": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Nur für Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16" oder 17". 18": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist, Tragfähigkeit beachten. Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung in 18" nur mit Reifenabmessung ◆. 19": Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 18" nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 302
		Centero Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	215/50R16 225/50R16 245/45R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 302
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 302
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/45R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 ★ 235/35R18 ◆ ★ 245/35R18 ◆ ★	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 ★ 235/35R18 ◆ ★ 245/35R18 ◆ ★		ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 302
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 ★ 235/35R18 ★ ◆		ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 302
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 ★ 235/40R18 ◆ ★ 245/35R18 ◆ ★		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 245/30R19 ◆	❄	ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 302
GLA	245G 18" ET35: GLA 45 AMG (265 kW) Reifenabmessungen nur M+S. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist, gilt nicht für M+S. CE 8,0 x 18" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist, gilt nicht für M+S. 19": GLA 45 AMG (265 kW) Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17		ABE ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 225/55R17 225/60R17 235/55R17		ABE ABE TÜV ABE	PU 807 45 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/50R18 ◆ 235/50R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 ◆ 235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/45R18		TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/45R19 ◆ 235/45R19 245/40R19		ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
GLC	204X Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17	❄	ABE ABE ABE	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
GLC Coupé	204X	in Vorbereitung	"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"							
GLE	166 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge. Nicht für GLE Coupé. 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	235/65R17 245/65R17 255/60R17 265/60R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
GL-Klasse	164G	Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	265/55R19 M+S 275/50R19 275/55R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
GLK	204X	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/55R17 235/60R17 245/60R17 255/55R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
GLK	204X	Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	235/55R17 235/60R17		ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/55R17 235/60R17 245/55R17 245/60R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/55R17 235/60R17		ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18 245/50R18 255/50R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/50R18 245/50R18 245/55R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 302
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/50R18 235/55R18		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 302
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 245/50R18 255/50R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 235/50R19 245/45R19 255/45R19		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 302
GLS	166	in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
M-Klasse	164 8,0 x 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17" ET45 / ET50: Bremsanlage beachten. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17		ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17		ABE TÜV TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17		ABE ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/60R18 245/55R18 255/55R18 285/50R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/55R18 255/55R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18		ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/55R19 ◆ 245/55R19 255/50R19 275/45R19		TÜV ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
	166 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge 17" / 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Celsio und Seismo). Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Achslast beachten.	Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/65R17 245/65R17 255/60R17 265/60R17		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	235/65R17 245/65R17 255/60R17 265/60R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	245/60R18 ◆ 255/55R18 265/55R18 275/50R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/60R18 ◆ 255/55R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/60R18 ◆ 255/55R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/55R19 245/50R19 255/50R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
R-Klasse	251 8,0 x 17" ET45 / ET50: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage beachten. Achslast beachten.	Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/65R17 245/60R17 245/65R17 255/60R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17 275/55R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	235/65R17 245/60R17 255/60R17 275/55R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
R-Klasse	251 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET50: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 19": Achslast beachten.	Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	235/55R18 M+S 235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 12	MK 307
		Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	235/55R18 ◆ 245/55R18 255/55R18	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/55R19 245/50R19 255/50R19	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307
S-Klasse	220 Nicht für gepanzerte Fahrzeuge. 7,5 x 17": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist und Achslast >1.325 kg. 4-Matic nur mit Reifenabmessung ◆. S55 AMG nur mit Reifenabmessung ★. 8,0 x 17": Nicht zulässig, wenn Achslast >1.400 kg. S55 AMG nur mit Reifenabmessung ★. 18": 368 kW (AMG) nur M+S.	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	225/55R17 ◆ 225/55R17 M+S ★ 245/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	225/55R17 ◆ 225/55R17 M+S ★ 235/50R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	225/55R17 225/55R17 M+S ◆ ★ 235/50R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/55R17 225/55R17 M+S ★ 245/45R17 255/45R17		ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	245/45R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/45R18		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	245/40R19		ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
	221 17": Auch für 4-Matic. Bremsanlage beachten. 18": Reifenabmessungen ★ nur für Celsio, Centero und Pulsio zulässig. CS808 ET35 auch für 4-Matic. 8,5 x 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/50R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/45R18 ★ 235/50R18 245/45R18 ★ 255/45R18	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/45R18 245/45R18 255/45R18		ABE TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 245/40R19 255/40R19	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
S-Klasse (W222)	221 **(ab Modelljahr 2014)** 17" / 18": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Achslast beachten. 19": Reifenabmessung $ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 430 kW - 463 kW nur Reifenabmessung ◆ M+S.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	245/55R17 255/50R17 255/55R17		ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	245/50R18 255/45R18		ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 307
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	245/50R18 255/45R18		TÜV ABE	TZ 858 30 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	245/45R19 255/40R19 ◆		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
S-Klasse Coupé (C217)	221 **(ab Modelljahr 2014)** 19": 430 kW - 463 kW nur Reifenabmessung ◆ M+S.	Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	245/45R19 255/40R19 ◆		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
SL	230 Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. AMG 350 kW bis 380 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	255/45R17		TÜV	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	255/40R18 255/40R18 M+S ◆		ABE ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
	231 Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 265/… eingetragen ist.	Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	255/40R18 ◆	❄	ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 307
SLC	172 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 706 38 5 12	MK 302
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 302
		Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 245/40R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
SLK	171; 171AMG 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio und Celsio). Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. SLK (200 kW bis 224 kW) nur mit Reifenabmessung ◆. SLK AMG (265 kW bis 294 kW) nur mit Reifenabmessung 205/50R17 M+S wenn Serie und 225/45R17 M+S und nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	205/60R15 M+S		ABE	SO 705 38 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16		ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 215
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17 ◆		ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 215

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
SLK	171; 171AMG 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 18": SLK55 AMG (265 kW bis 294 kW) nur M+S.	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 215
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 215
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 215
	172 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist. Reifenabmessung 205/40R18 nicht für Centero. 18": Typ 172; 172 AMG mit 310 kW nur Reifenabmessung ★ mit M+S. 19": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Typ 172; 172 AMG mit 310 kW nur Reifenabmessung ★ mit M+S. Wenn nicht 225/40R18 serienmäßig eingetragen ist, dann Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 302
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	SO 757 25 5 12	MK 302
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 302
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 245/40R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 302
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18 ★ 245/35R18 ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 302
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18 ★ 245/35R18 ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 302
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/35R18 235/35R18 ★ 255/30R18	❄	ABE ABE TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 302
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 ◆ 245/30R19 ★	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 307
Vito Viano	639 639/2 (bis NT 09) 639/4 (bis NT 07) 639/5 (bis NT 05) 16": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Achslast bis max. 1.500 kg. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. 17": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Achslast beachten (gilt nicht für IN807+SO807). 8,0 x 17" ET45: Achslast beachten. 8,0 x 18" ET45: Achslast beachten.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/65R16C ◆ 205/65R16C ★ 215/60R16 ★ 225/60R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/65R16C 225/60R16		TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 225/55R17C 235/50R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	225/55R17 235/50R17		TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	225/55R17C 235/50R17		ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/55R17 235/50R17		TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 17	48	5 x 112	225/55R17 235/50R17		ABE TÜV	SO 807 48 5 12	MK 313
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	225/55R17 235/50R17		ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 307
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
V-Klasse (W447) Vito (W447)	V-Klasse: 639/2 (ab NT 09) Viano: 639/2 (ab NT 10) 639/4 (ab NT 08) 639/5 (ab NT 06) 16": Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. Ausführungen in kleinster Serienbereifung in 19": Reifenabmessungen TÜV statt ABE. Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Achslast beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Kleinste Serienbereifung in 19" nicht Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/65R16C 215/60R16C 215/65R16C 225/60R16C		ABE ABE ABE ABE	TZ 656 50 5 12	MK 307
		Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/65R16 ★ 225/60R16C 235/55R16		ABE TÜV TÜV	CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 307
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 112	225/60R16 225/60R16C 235/55R16 ★ 245/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 12	MK 307
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17C 225/55R17 225/55R17C 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 307
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17C 235/50R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 307
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 307
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄	ABE TÜV ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 307

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mercedes-Benz

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
V-Klasse (W447) Vito (W447)	V-Klasse: 639/2 (ab NT 09) Viano: 639/2 (ab NT 10) 639/4 (ab NT 08) 639/5 (ab NT 06) 17": Achslast beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Kleinste Serienbereifung in 19" nicht Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. 18": Achslast bis max. 1800 kg 19": Achslast bis max. 1800 kg	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x17	45	5 x 112	215/55R17 ◆ ★ 225/50R17 ◆ 225/55R17 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	215/60R17 ◆ ★ 225/55R17 235/50R17 255/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 307
		Celsio Centero Interio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 12	MK 307
		Celsio Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 225/55R18 235/45R18 245/45R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12	MK 307
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 235/45R18 245/45R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 12	MK 307
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 307
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 245/40R19 255/40R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 307

Mitsubishi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
ASX	GA0; GA0G	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16 215/65R16 225/60R16 235/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16 215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17 235/55R17 255/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/55R17 215/60R17		TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/45R18 235/45R18		ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/40R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
Colt	Z30; Z3B Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	185/55R15 ◆ 185/55R15 M+S 195/50R15	❄	ABE ABE ABE	SO 605 44 4 14	MK 046
	Z30G	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE ABE TÜV	SO 605 44 4 14	MK 046
Lancer	CY0; CY0G 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16		ABE ABE ABE TÜV	SO 656 45 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16		ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Mitsubishi

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Lancer	CY0; CY0G 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 18": Lancer Sportback Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/45R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/45R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 215/45R18		TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 215/45R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 215/45R18 225/40R18		ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
Outlander	CU0W	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16		ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	225/50R17		ABE	CS 707 38 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/45R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
	CW0; CWB	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/65R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 245/50R18 255/50R18		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/45R19 245/45R19		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 047
Space Star	A00	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/60R14 175/60R14 185/60R14		TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 033
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15 195/45R15		TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 033
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/50R15 195/45R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 033

Nissan

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Juke	F15; F15-LPG; F15M Allrad 140 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,0 x 16" ET45: Bei Fahrzeugen die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17 oder 215/60R16 ausgerüstet sind, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE, gilt nicht für Allrad. 17": Bei Allrad Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. TZ 7,5 x 17" ET40: Bei Fahrzeugen die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17 oder 215/60R16 ausgerüstet sind, Reifenabmessung 215/55R17 TÜV statt ABE. Pulsio 8,0 x 17": Bei Allrad keine Schneekettenfreigabe.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 018
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 018
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 215/60R16 ◆ 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 018
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 215/55R17 225/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 018
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 215/55R17 235/45R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 018
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 018
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/55R17 225/50R17 235/50R17		ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 018

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Nissan

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Juke	F15; F15-LPG; F15M Allrad 140 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 18" ET38: Fahrzeuge die serienmäßig nicht die Bereifung 205/60R16 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 18" ET40: Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Allrad ohne SKF. 18" ET45: Bei Allrad Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 19": Frontantrieb alle Reifenabmessungen mit SKF.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 ★ 215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 018
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/40R18 ★ 245/40R18		ABE ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 018
Leaf	ZE0	Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 235/40R18	❄	ABE ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19 235/30R19 245/30R19	❄	ABE ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 018
Micra	K12 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 175/65R15 ww. 185/50R16 eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 185/60R14 195/60R14	❄	ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14 185/60R14 195/60R14	❄	ABE TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15 175/65R15 ◆ 185/55R15 185/60R15 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15 175/65R15 ◆ 185/55R15 185/60R15 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16		TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16 205/45R16		TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 216
	K13 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 175/… eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 015
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 015
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/60R15 185/55R15 195/55R15		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 015
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15 185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 015
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 015
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 015
Micra		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Murano	Z51	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/65R18 245/60R18 255/60R18 285/55R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/65R18 245/60R18 255/60R18 265/55R18 285/50R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 018
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	235/65R18 245/60R18 255/60R18 265/55R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/55R19 245/55R19 255/55R19 265/50R19 275/50R19		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 018

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Nissan

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Note I	E11 SO605: Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE und ohne SKF.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 185/65R15 ◆ 195/60R15 ◆ 205/55R15	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 195/55R16 205/50R16		ABE TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16 195/50R16 215/45R16		ABE TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 216
Note II	E12	Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00	MK 015
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 015
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/55R16 205/50R16 225/45R16		ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 015
NV 200	M20M; M20N Nicht für e-NV200 / e-NV200 EVALIA (5-Loch)	Seismo	6,0 x 15	44	4 x 114,3	185/55R15C 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 605 44 4 14	MK 017
Pulsar	C13	Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 235/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 018
Qashqai Qashqai +2	J10 16": Nicht zulässig, für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser von 319 mm. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 018
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 018
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/55R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17		ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 018
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/50R18 245/45R18		ABE TÜV ABE	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 245/45R18		ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/40R19 235/45R19		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 018
	J11	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16 215/65R16 225/60R16 225/65R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 215/60R17	❄	ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/55R18 235/45R18		ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 225/45R19		ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 217
X-Trail	T31 16": Nur bis NT 05. 17": Ab NT 06 SKF und Reifenabmessung ◆ nicht zulässig. Reifenabmessung ★ nur ab NT 06.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 018
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 018
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/65R16 225/60R16 235/60R16 245/55R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 018
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 018
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 018

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Nissan

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
X-Trail	T31 17": Ab NT 06 SKF und Reifenabmessung ◆ nicht zulässig. Reifenabmessung ★ nur ab NT 06. 18": Ab NT 06 nicht mit Reifenabmessung ◆. 19": Ab NT 06 nicht mit Reifenabmessung ◆.	Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 ◆		ABE	PU 807 40 5 14	MK 018
						225/55R17 ◆		ABE		
						235/55R17		ABE		
						245/50R17 ◆		TÜV		
						255/50R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 018
						225/55R17		ABE		
						225/60R17 ★		ABE		
						235/55R17		ABE		
						245/50R17		ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 018
						235/50R18		TÜV		
						245/45R18 ◆		ABE		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 018
						235/50R18		ABE		
						255/45R18		ABE		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/50R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 018
						235/50R18 ◆		ABE		
						245/45R18 ◆		ABE		
						255/45R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 018
						235/45R19		ABE		
						245/40R19 ◆		ABE		
						255/40R19		TÜV		
	T32	Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17		ABE	PU 807 40 5 14	MK 018
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/60R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 018
						235/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18	❄	ABE	PU 808 40 5 14	MK 018
						225/60R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 018

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Adam	S-D 14": IN604 auch für Adam Rocks 15": IN605 auch für Adam Rocks 16": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/70R14	❄	ABE	CS 554 35 4 00	MK 206
						185/70R14	❄	ABE		
						205/60R14	❄	ABE		
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	175/70R14	❄	ABE	IN 604 38 4 00	MK 210
						185/70R14	❄	ABE		
						205/60R14	❄	ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
						185/60R15	❄	ABE		
						185/65R15	❄	ABE		
						195/60R15	❄	ABE		
						205/55R15	❄	ABE		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15	❄	ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
						185/60R15	❄	ABE		
						195/60R15	❄	ABE		
						205/55R15	❄	ABE		
						215/55R15		TÜV		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/50R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 210
						195/55R16		ABE		
						205/50R16		ABE		
						215/45R16		ABE		
Agila II	H-B; GMIA 7,0 x 16": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14		ABE	CS 554 35 4 00	MK 206
						175/65R14		TÜV		
						185/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
						175/65R14	❄	TÜV		
						185/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15		ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
						175/55R15		ABE		
						185/55R15		TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
						185/55R15		TÜV		
						195/50R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16		TÜV	SO 656 42 4 00	MK 206
						195/45R16		ABE		
						205/45R16		TÜV		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16		TÜV	IN 706 45 4 00	MK 206
						195/45R16		ABE		
Antara	L-A Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	215/70R16 M+S	❄	ABE	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
						225/65R16 ◆	❄	ABE		
						225/70R16 ◆		ABE		
						235/65R16		ABE		
						235/70R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	225/60R17 M+S	❄	ABE	CS 707 38 5 15	MK 048
						235/60R17	❄	ABE		
						245/55R17		TÜV		
						255/55R17		TÜV		
Astra-H; Astra GTC; Astra LPG; Dual-Fuel; Estate Dual-Fuel; Station Wagon; Station Wagon LPG **4-Loch**	A-H; A-H/SW; A-H/C; A-H/NB; GMIH; GMIJ Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 ◆	❄	ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
						195/60R15 ◆	❄	ABE		
						195/65R15	❄	ABE		
						205/60R15		ABE		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/55R16 ◆	❄	ABE	SO 656 42 4 00	MK 210
						205/55R16		ABE		
						215/50R16		ABE		
						225/50R16		ABE		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Astra-H; **5-Loch**	A-H; A-H/SW; A-H/C; A-H/NB; A-H/VAN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. 17": OPC 177kW nicht mit Reifenabmessung ◆ und Reifenabmessung ★ nur M+S.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	185/60R16 ◆★ 195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/50R16 205/55R16	❄ ❄	ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/45R17 ★ 205/50R17 ★ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 10	MK 202
Astra-H; Dual-Fuel; Estate Dual-Fuel; **5-Loch**	A-H 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	185/65R15 ◆ 195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	185/60R16 ◆★ 195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/50R16 205/55R16 225/45R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/50R16 205/55R16	❄ ❄	ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Astra-J	P-J; P-J/SW; P-J/V **LK 105** Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	205/60R16 ◆ 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 105	205/55R17 215/50R17 225/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 05	MK 036
Astra-J	P-J; P-J/SW; P-J/SW/V; P-J/V **LK 115** Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	205/60R16 ◆ 215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	205/55R17 215/50R17 225/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 15	MK 048
Astra-J GTC	P-J/SW	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE	CS 707 38 5 15	MK 048
Astra-K	B-K 16": Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Schlechtwegepaket (Serie 215/55R16 bzw. 215/50R17). Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
Cascada	P-J/SW	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE	CS 707 38 5 15	MK 048
Combo-C; Combo-C CNG	Combo-C; Combo-C-Van (CS 655, IN605, TZ655); Combo-C/V; Combo-C CNG; Combo-C-Van-CNG (CS 655, IN605, TZ655) 16" Achslast bis max. 960 kg.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15C M+S 185/60R15 195/55R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/50R16 205/45R16		ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 210
Corsa-C; Corsa-C Dual-Fuel **4-Loch**	Corsa-C; X01/Z12XE MT 14": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 16": Interio nicht für Typ X01/Z12XE MT.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 ◆ 175/65R14 M+S 185/60R14 ★		ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 ◆ 175/65R14 M+S 185/60R14 ★		ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15		TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/45R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/40R16 195/45R16		ABE TÜV	SO 656 42 4 00	MK 210
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/40R16 195/45R16		ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 210
Corsa-C **5-Loch**	Corsa-C 6,0 x 15": Bremsanlage beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 110	185/55R15 195/50R15		ABE ABE	SO 605 45 5 10	MK 202
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	185/55R15 195/50R15 205/45R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	195/40R16 195/45R16		ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/40R16 195/45R16 215/40R16		TÜV TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/40R16 195/45R16 215/40R16		TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 10	MK 202

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Corsa-D **4-Loch**	S-D; GMIB; S-D/V; S-D/VAN 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/... eingetragen ist und nicht für Typ GMIB und S-D/VAN. 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. 16": Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/75R14 ◆ 185/70R14 195/65R14 205/65R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14 205/65R14	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 ◆ 195/60R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/65R15 M+S 195/60R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 210
Corsa-D **5-Loch**	S-D 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/… eingetragen ist.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/55R15	❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	185/55R16 ◆ 195/55R16 205/50R16 215/50R16	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/55R16 205/50R16 225/45R16		ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	195/45R17 205/45R17 215/45R17 225/40R17	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Corsa-D OPC; GSI **5-Loch**	S-D 110 bis 155kW Bremsanlage beachten. 17": Nürburgring Edition (155 kW) nicht mit Reifenabmessung ★.	Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	195/55R16 M+S 205/50R16 M+S		ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/55R16 M+S 205/50R16 M+S		ABE TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/55R16 M+S 205/50R16 M+S		ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	195/45R17 M+S ★ 205/45R17 M+S 215/45R17 225/40R17	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Corsa-E	S-D Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	175/70R14 185/70R14 195/65R14		ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00	MK 210
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 M+S 185/65R15 195/60R15 205/60R15	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00	MK 210
Insignia; Insignia Sports Tourer	0G-A; 0G-A/V; GMIK 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Pyro Seismo	7,0 x 16	30	5 x 120	205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16		ABE ABE ABE ABE TÜV	PY 706 30 5 20 SO 706 30 5 20	MK 071
		Celsio Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 120	205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16 245/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 20 IN 706 45 5 20 PY 706 45 5 20 SO 706 45 5 20	MK 071
		Tezzo	7,5 x 16	30	5 x 120	205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 215/65R16 225/55R16		ABE ABE ABE TÜV	TZ 756 30 5 20	MK 071
		Interio	8,0 x 17	30	5 x 120	215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 807 30 5 20	MK 071
		Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 120	215/55R17 M+S ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 35 5 20 TZ 807 35 5 20	MK 071
		Celsio Seismo	8,0 x 17	38	5 x 120	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	CS 807 38 5 20 SO 807 38 5 20	MK 071
		Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	225/45R18 235/45R18 245/40R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 071

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Insignia; Insignia Sports Tourer	0G-A; 0G-A/V; GMIK 8,0 x 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,5 x 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 071
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18 245/45R18 255/40R18		ABE ABE ABE ABE ABE	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 072
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 ◆ 235/35R19 ◆ 235/40R19 ◆ 245/35R19 255/30R19 255/40R19		ABE ABE ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 072
Insignia Sports Tourer Cross Country	0G-A 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 120	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 35 5 20	MK 071
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 120	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 20	MK 071
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	225/45R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 35 5 20	MK 071
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	225/40R19 225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/35R19 245/40R19	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	PU 859 35 5 20	MK 072
Insignia OPC; Insignia Sports Tourer OPC	0G-A (239 kW)	Interio	8,0 x 18	30	5 x 120	235/45R18 M+S 245/40R18 M+S 245/45R18 M+S 255/45R18 M+S		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 808 30 5 20	MK 071
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 120	235/45R18 M+S 245/40R18 M+S 245/45R18 M+S 255/45R18 M+S		ABE ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 20 CE 808 35 5 20 PU 808 35 5 20	MK 071
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	45	5 x 120	235/45R18 M+S 245/45R18 M+S 255/40R18 M+S		ABE ABE ABE	SO 858 45 5 20 TZ 858 45 5 20	MK 072
		Pulsio	8,5 x 19	35	5 x 120	235/40R19 M+S 245/35R19 255/35R19 255/40R19		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 35 5 20	MK 072
Karl	D-A	Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 175/60R14 185/55R14	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 604 38 4 00	MK 034
		Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	165/55R15 175/50R15 195/45R15	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00	MK 034
Meriva-A; Meriva-A LPG **4-Loch**	X01 Monocab; GMIC 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 210
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/50R16 205/45R16 205/50R16		ABE TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 210
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/50R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 210
Meriva-A; **5-Loch**	X01 Monocab 6,0 x 15": Bremsanlage beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 110	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE ABE ABE	SO 605 45 5 10	MK 202
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	195/50R16 205/45R16 205/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/50R16 205/45R16 205/50R16		TÜV TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/50R16 205/45R16 205/50R16		TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Meriva-A OPC	X01 Monocab	Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	195/50R16 M+S 205/50R16		TÜV TÜV	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/50R16 M+S 205/50R16		TÜV TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/50R16 M+S 205/50R16		TÜV TÜV	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Meriva-B	S-D Monocab B; S-D Monocab B/V 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆, Tragfähigkeit beachten.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/45R17 ◆ 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 10	MK 202
Mokka	J-A 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	38	5 x 105	195/65R16 ◆ 205/70R16 215/65R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 38 5 05 TZ 656 38 5 05	MK 036
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 105	205/65R17 215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 05	MK 036
Tigra TwinTop	X-C / Roadster	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 185/60R15	❄ 	ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 210
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 210
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16 195/50R16 205/45R16 205/50R16	❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 210
Vectra-C	Vectra/Lim; Z-C; Vectra/SW; Z-C/SW 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 108 kW, 114 kW und 129 kW nur Reifenabmessungen M+S. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. Vectra Kombi Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/65R15 205/60R15 205/65R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16 ★ 235/50R16	❄ 	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	215/50R17 225/45R17 235/45R17	 	ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Vectra-C; Dual-Fuel	Z02/Z18XE 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/65R15 205/60R15 205/65R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/55R16 ◆ 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	215/50R17 225/45R17 235/45R17	 	ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 10	MK 202
Zafira-B	A-H Monocab; A-H/Monocab/VAN ; A-H Monocab/V 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 17": A-H/Monocab/Van nicht mit Reifenabmessung ◆. OPC 177 kW nicht mit Reifenabmessung ◆ und Reifenabmessung ★ nur M+S.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 110	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 38 5 10	MK 202
		Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/55R16 215/50R16	❄ 	ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ◆ 225/45R17	 	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 10	MK 202

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Opel

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Zafira-B CNG; Zafira-B LPG	A-H/Monocab; A-H/Monocab-CNG; GMIG	Celsio Seismo	6,5 x 16	38	5 x 110	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 38 5 10 SO 656 38 5 10	MK 202
		Interio	7,0 x 16	35	5 x 110	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 706 35 5 10	MK 202
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 110	205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE	CE 706 38 5 10	MK 202
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 110	205/50R17 225/45R17	❄	ABE ABE	CE 757 35 5 10	MK 202
Zafira-C; Zafira-C CNG	P-J/SW; P-J/SW/V 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/… eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 115	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 15 TZ 656 40 5 15	MK 048
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 115	215/50R17 ◆ 225/50R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 15	MK 048

Peugeot

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
107	P; PG 3-türig	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14 185/55R14	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 185/55R14		ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15		TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/50R15 195/45R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
	P 5-türig	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14	❄	TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14		TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15		TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
1007	K 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 80 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Seismo	6,0 x 14	25	4 x 108	175/65R14 185/60R14		ABE ABE	SO 604 25 4 08	MK 102
		Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	175/60R15 185/55R15 185/60R15 ◆		ABE ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/55R15		ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
108	P	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 175/65R14 185/60R14		ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/45R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
206 S16	2RFR; 2RFN Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. 206 mit 100 kW (2 RFN) Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/55R15 ★		ABE ABE	SO 605 25 4 08 IN 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/55R15		ABE TÜV	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/45R16 ★ 205/45R16		ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
206	2*…* 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur für 2*NFU und 2*KFU wenn serienmäßig eingetragen ist. 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 206 RC mit 130 kW nur mit Reifenabmessung ★. 16": 206 RC mit 130 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Seismo	6,0 x 14	25	4 x 108	175/65R14 185/60R14 185/65R14 ◆		ABE ABE ABE	SO 604 25 4 08	MK 102
		Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/55R15 ★		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/55R15 195/55R15		TÜV TÜV	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/45R16 205/45R16 ◆		ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/45R16 205/45R16 ◆		TÜV ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
	Sport; CC Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/55R15 ★		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/55R15 ◆ 195/55R15		ABE TÜV	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/45R16 205/45R16		ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/45R16		TÜV	IN 706 26 4 08	MK 102
206 + 206 + LPG	2*****	Seismo	6,0 x 14	25	4 x 108	175/65R14 185/60R14		ABE ABE	SO 604 25 4 08	MK 102
		Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/55R15 185/60R15		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
207 207 Gas	W; W* CC nur 16" zulässig. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/65R15		ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16		ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/50R16 195/55R16		ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Peugeot

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
208	C 15": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	185/60R15 185/65R15 195/60R15	❄	ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16		ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	185/55R16 ◆ 195/50R16		ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
2008	C 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	25	4 x 108	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S		ABE ABE	IN 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15		ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆		ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
307	3*…* Nicht zulässig, an Fahrzeugen die als 3 bzw. 5 Liter Auto eingestuft sind. CC nur 16" zulässig. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	25	4 x 108	195/65R15 205/60R15		ABE ABE	IN 605 25 4 08 SO 605 25 4 08	MK 102
		Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15		ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	205/55R16	❄	ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	205/55R16		ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
308	4; 4* 308 CC ab 7,0J. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,0 x 16": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 195/65R15, 215/55R16, 225/45R17 oder 225/40R18 eingetragen haben, Reifenabmessung 195/60R16 mit TÜV statt ABE.	Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/60R16 ★ 205/55R16 ★ 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 706 26 4 08	MK 102
	L 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	6,5 x 16	43	5 x 108	195/55R16 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08	MK 101
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 108	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08	MK 107
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 107
		Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 45 5 08	MK 107
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 101
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 107
3008 3008 Hybrid	0U; HU 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Fahrzeuge die als kleinste Sommerbereifung ab 18" eingetragen haben, nur mit Reifenabmessung ◆ und Achslast beachten. Hybrid: Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE.	Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	215/55R16 225/55R16 ★ 225/55R16 M+S ◆ ★ 235/50R16 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102
3008	M	in Vorbereitung "aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"								
4007	V* 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17 255/50R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 235/55R18 245/50R18 255/50R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 245/50R18 255/50R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/45R19 245/45R19 255/45R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Peugeot

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
4008	B	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/65R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 047
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 235/60R16 245/60R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 047
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 047
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17		ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 255/50R17		ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 047
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 047
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 047
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 047
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/55R18 235/50R18 255/45R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 047
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/45R19 245/45R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 047
508	8 17": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 18" und / oder 8,0J eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/60R16 225/55R16 235/55R16 245/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 107 SO: MK 101
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 101
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	SO: MK 101 TZ: MK107
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 101
		Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	SO 807 45 5 08	MK 101
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/45R18 245/40R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 107
508 RXH	8 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	225/50R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE TÜV	TZ 757 45 5 08	MK 107
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	225/50R17 225/55R17 235/50R17 245/50R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 101
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/45R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 107
Bipper	A; 225L 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 98	175/70R14 175/75R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 98	MK 104
		Seismo	6,0 x 14	35	4 x 98	175/70R14 185/65R14 195/65R14 205/60R14 215/60R14	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	SO 604 35 4 98	MK 104
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	4 x 98	185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 35 4 98 SO 605 35 4 98	MK 104
		Interio	7,0 x 16	30	4 x 98	195/50R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 30 4 98	MK 111

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Peugeot

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Partner	7*****; B9; 7 15": Achslast beachten. 16": Achslast bis 1.230 kg. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE, wenn nicht serienmäßig 195/65R15 oder 215/55R16 eingetragen ist. 7,0 x 16": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 195/65R15 oder 215/55R16 eingetragen haben, Reifenabmessung 195/55R16 TÜV statt ABE.	Tezzo	6,5 x 15	24	4 x 108	195/65R15 205/60R15 205/65R15		ABE ABE ABE	TZ 655 24 4 08	MK 102
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆★ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 26 4 08 SO 656 26 4 08 TZ 656 26 4 08	MK 102
		Interio	7,0 x 16	26	4 x 108	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16	❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 26 4 08	MK 102

Porsche

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Cayenne	9PA 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 18": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 255/... eingetragen ist.	Seismo	8,0 x 17	48	5 x 130	235/65R17 255/60R17 275/55R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	SO 807 48 5 30	Serie
		Seismo	8,0 x 18	55	5 x 130	235/60R18 ◆ 235/60R18 M+S ★ 255/55R18 275/50R18	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 808 55 5 30	Serie
Cayenne; Cayenne S Hybrid	92A; 92AN; 92AH, 92AHN Bremsanlage beachten. Bei Fahrzeugausführungen mit breiter Radhausblende Reifenabmessung ◆ ABE statt TÜV.	Seismo	8,0 x 18	55	5 x 130	255/55R18 255/60R18 265/55R18 275/50R18 285/50R18 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	SO 808 55 5 30	Serie

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Captur	R 15": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
Clio IV **Modelljahr 2013**	R 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/… eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/65R15 195/60R15 205/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/60R15 205/55R15	❄	ABE ABE TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16 205/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16 ◆ 195/50R16 195/55R16 205/50R16		ABE ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 216
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/45R17 215/45R17		ABE TÜV	CS 707 47 5 08	MK 216
Clio IV RS	R (147 kW bis 162 kW)	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	195/45R17 M+S 205/45R17 M+S		TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 217
		Centero	7,0 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17 225/40R17		ABE TÜV TÜV	CE 757 47 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/45R17 215/40R17		TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 217
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/35R18	❄	TÜV	CE 808 45 5 14	MK 217
Espace	K 16": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	225/55R17		ABE	CS 707 47 5 08	MK 304
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	225/55R17		ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 304
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	225/55R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 304
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/55R17		ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 304
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	245/45R18		ABE	PU 808 45 5 08	MK 304
	RFC	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	235/65R17 245/60R17 255/60R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 318
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	235/65R17 245/60R17 255/60R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 318
Fluence	Z 16": Nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	205/65R15 215/60R15 215/65R15 225/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 217
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 217
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 215/60R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 217
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16		ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 217
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 217

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Fluence	Z	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/45R17	❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17	❄	ABE TÜV TÜV ABE	CE 757 47 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 217
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE TÜV TÜV ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 217
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 215/45R18 225/40R18	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 217
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 215/45R18 225/40R18	❄	TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 217
Kadjar	RFE 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16 225/60R16 235/60R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 40 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/60R17 225/55R17 235/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 217
Kangoo; Be Bop	W; FW **4-Loch**	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	185/70R14 195/65R14	❄ ❄	ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	185/70R14 195/65R14		ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	195/60R15 205/55R15	❄ ❄	ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/60R15 205/55R15	❄ ❄	TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
	W; FW **5-Loch** 15": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE ABE TÜV	SO 605 45 5 08	MK 203
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE ABE TÜV	CS 655 45 5 08	MK 203
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	195/60R16 ◆ 205/55R16	 ❄	ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 203
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE TÜV	TZ 656 45 5 08	MK 203
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/50R16	❄	TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 203
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 ★		TÜV TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 203
Koleos	Y	Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	225/55R17 225/60R17 235/55R17 245/50R17 245/55R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 018
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 225/60R17 235/55R17	❄ ❄	ABE ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/55R17 225/60R17 235/55R17	❄	TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 018
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/50R18 225/55R18	❄	TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 018
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/50R18 225/55R18 235/50R18 255/45R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 018
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/45R19 235/45R19 245/40R19 245/45R19		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 018
Laguna	T 6,5 x 16": Nicht für Allradlenkung. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn kleinste Serienbereifung 195/... oder 205/... eingetragen ist.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/60R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 318
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 318
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/60R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 318

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Laguna	T 7,0 x 16": Nicht für Allradlenkung. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. 17": Nicht für Allradlenkung. Nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 18" eingetragen ist und Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. CE 8,0 x 18" ET45: Bei Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 215/... oder 225/... Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" / 19": Nicht für Allradlenkung.	Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ ★	❄	ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 318
					205/60R16 ◆	❄	ABE		
					215/55R16		ABE		
					225/50R16		ABE		
					225/55R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 ◆	❄	ABE	CS 707 38 5 14	MK 318
					215/50R17			ABE		
					215/55R17			ABE		
					225/45R17		❄	ABE		
					235/50R17			TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 ◆	❄	ABE	TZ 757 40 5 14	MK 318
					215/50R17			ABE		
					215/55R17			ABE		
					225/50R17			ABE		
					245/45R17			ABE		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 ◆		ABE	CE 757 47 5 14	MK 318
					205/55R17 ◆			ABE		
					215/55R17			ABE		
					225/45R17			ABE		
					225/50R17			ABE		
					235/45R17			ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/50R17		ABE	PU 807 40 5 14	MK 318
					215/55R17			ABE		
					225/45R17			ABE		
					225/50R17			TÜV		
					235/45R17			ABE		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/50R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 318
					225/50R17			ABE		
					235/50R17			ABE		
					245/45R17			ABE		
					255/45R17			ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 ◆		ABE	CS 808 38 5 14	MK 318
					225/45R18 ◆			ABE		
					235/40R18			ABE		
					235/45R18			ABE		
					245/40R18			TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18		ABE	PU 808 40 5 14	MK 318
					225/45R18			ABE		
					235/40R18			ABE		
					235/45R18			ABE		
					245/40R18			TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 ◆		ABE	CE 808 45 5 14	MK 318
					225/45R18 ◆			ABE		
					235/40R18 ◆			ABE		
					235/45R18			ABE		
					245/40R18			ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 318
					235/35R19			ABE		
					235/40R19			TÜV		
					245/30R19			TÜV		
					245/35R19			TÜV		
Mégane	M; **4-Loch** 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ bei Break ohne SKF und TÜV statt ABE.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	195/65R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
					205/60R15			TÜV		
					215/60R15			TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/65R15	❄	ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
					205/60R15 ◆	❄	ABE			
					215/60R15			TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	205/55R16	❄	ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
					215/50R16			TÜV		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	205/55R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 216
					225/50R16			ABE		
	M; **5-Loch** 110 kW 16": Reifenabmessung ◆ nicht für Mégane Break. 17": Bei Megane Break Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nicht für Mégane Break.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16		ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 203
					215/50R16			ABE		
					225/50R16			ABE		
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16		ABE	TZ 656 45 5 08	MK 203
					215/50R16			ABE		
					215/55R16			ABE		
					225/50R16			ABE		
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/50R16 ◆	❄	ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 203
						205/55R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/45R17		ABE	CS 707 47 5 08	MK 203
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		ABE		
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17		ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 203
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		ABE		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/45R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 203
						225/45R17		ABE		
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/45R17		ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 203
						215/45R17		ABE		
						225/40R17 ★		ABE		
						225/45R17		ABE		
						235/40R17 ◆		ABE		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Mégane	Z 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/… eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/… eingetragen ist. Fahrzeuge die nicht serienmäßig 205/50R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Ab 110 kW nur mit Reifenabmessung ◆. 17": Wenn Serie 205/65R15, 205/60R16 oder 205/55R17, dann nur Reifenabmessung ★. TZ 7,5 x 17" ET40: Bei Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/65R15, 205/60R16 oder 205/55R17 Reifenabmessung ★ nicht zulässig. 17" ET47: Ab 110 kW nur M+S. 18": Wenn 225/... als kleinste Serienbereifung eingetragen ist, dann nicht mit Reifenabmessung ◆. Bei Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 217
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 217
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 ★ 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 217
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/60R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 217
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 ★ 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 ★ 215/45R17 225/45R17 ◆ ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/45R17 ★ 225/45R17 ◆	❄ ❄ ❄	TÜV ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 ★ 215/45R17 225/45R17 ◆ ★ 235/45R17 ◆ ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17 225/45R17 ◆ 235/45R17 ◆ 245/40R17 ◆		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 217
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/45R17 215/45R17 225/45R17 ◆ 235/40R17 ◆ 245/40R17 ◆		ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 217
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/35R18 ★ 225/40R18 245/35R18	❄ ❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 217
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 ◆ 225/40R18 245/35R18	❄	ABE TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19 245/30R19	❄	TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 217
	RFB 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist. 17": Mégane GT nur Reifenabmessung ★	Interio	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14	MK 217
		Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 40 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 ★	❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 ★	❄ 	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 217
Modus	P 15": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/… eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15 ★ 175/65R15 ◆ 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15 ◆ 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/50R16 ◆ 205/45R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 ◆ 195/50R16 205/45R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 216
Scénic	JM **4-Loch** 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. Achslast beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	195/65R15 205/60R15	❄	ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/65R15 205/60R15	❄	ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/60R16 M+S 205/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	205/55R16 ◆ 205/60R16		ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 216

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Scénic	JM **5-Loch**	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/60R16		ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 203
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/60R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 203
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/60R16 215/55R16		ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 203
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 203
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 203
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/45R17 225/40R17 235/40R17		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 203
Scénic; Grand Scénic	JZ 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/... eingetragen ist. Fahrzeuge die nicht serienmäßig 205/60R16, 205/55R17 oder 225/45R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. TZ 6,5 x 16": Reifenabmessung 205/55R16 nicht zulässig bei Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17. CE 7,0 x 16" ET45: 215/60R16 Auflagen beachten. Nicht 225/50R16 IN 7,0 x 16" ET45: Reifenabmessung ★ Auflagen beachten. 17": Ab 110 kW nur mit Reifenabmessung ◆. 7,0 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 7,5 x 17": Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/65R15 oder 205/60R16 oder 205/55R17 nicht Reifenabmessung ★. Pulsio 8,0 x 17": Reifenabmessung ★ nur bei Ausführungen mit kleinster Serienbereifung 195/65R15 oder 205/55R16. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 215/60R15 235/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 217
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 ★ 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 217
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/60R16 ◆ 205/55R16 205/60R16 ★ 215/55R16 ★ 225/50R16 235/50R16 ★	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 217
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/65R16 ◆ 205/55R16 205/60R16 215/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 217
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 ★ 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 ★ 205/55R17 ★ 215/50R17 225/45R17 ◆ 225/50R17 ◆	❄	ABE TÜV TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 ★ 225/45R17 225/50R17 ◆	❄ ❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 ★ 225/50R17 ◆ 235/45R17 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV ABE	CE 757 47 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17 ★ 225/50R17 ◆ 235/45R17 ◆ 245/45R17 ◆	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 217
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17 ◆ 235/45R17 ◆ 245/45R17 ◆	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 807 45 5 14	MK 217
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18		ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/45R18 ◆ 215/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/40R18		ABE TÜV ABE TÜV TÜV	PU 808 40 5 14	MK 217
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 ◆ 225/40R18 225/45R18 235/40R18		ABE ABE TÜV TÜV	CE 808 45 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19 ◆ 235/35R19 255/30R19		ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 14	MK 217
Scénic XMOD	JZ	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 40 5 14	MK 217
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 217
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 217
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/40R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 217

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Renault

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Scénic XMOD	JZ 19": Tragfähigkeit beachten.	Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/40R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 217
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 217
Scénic	RFA	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Talisman	RFD 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 40 5 14	MK 217
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 217
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17 ◆ 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 217
Traffic **(ab Modelljahr 2014)**	JL; L 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/65R16C M+S 215/65R16 225/60R16C		ABE TÜV TÜV	TZ 656 40 5 14	MK 318
Twingo II	N 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 6,0 x 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/... eingetragen ist. 6,5 x 15": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 175/65R14 und/oder 185/55R15 eingetragen haben, ist bei der Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 195/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 35 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 ◆ 175/65R14 185/55R14 195/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 216
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/55R15 ◆ 185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 ◆ 195/50R15 ◆ 205/45R15 205/50R15 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
Twingo Sport (RS)	N 98kW	Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16 M+S		TÜV	SO 656 42 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 205/40R16		TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 216
Twingo III	AH 6,0x15": Mischbereifung VA: 165/65R15 HA:185/60R15 mit ABE	Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
Wind	N	Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/45R16		ABE ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 216
Zoe	AG	Interio	6,0 x 15	38	4 x 100	185/60R15 195/60R15 205/60R15		ABE ABE ABE	IN 605 38 4 00	MK 216
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/60R15 205/60R15		ABE ABE ABE	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 216
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16		ABE ABE ABE ABE ABE	IN 706 45 4 00	MK 216

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Alhambra II	7N 16": Bremsanlage beachten. 8,0 x 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Celsio Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/50R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 255/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/40R19 235/35R19 245/35R19	❄	ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Altea; Altea XL (außer Altea Freetrack)	5P; 5PN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Altea; Altea XL (außer Altea Freetrack)	5P; 5PN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Interio 7,0 x 16" ET38: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": 125 kW bis 147 kW Reifenabmessung ◆ nur M+S. 17": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn die Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 18" ET42/ET45/ET50: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 155 kW nur 225/40R18. 18" ET30: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/50R16 ◆ 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 ◆ 215/50R16 ◆		TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	PY 706 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 ◆ 215/50R16	❄	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ◆		TÜV	SO 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Altea Freetrack	5P; 5PN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig für Typ 5PN. 16": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16	❄	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16	❄	TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16	❄	ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 205/60R16 M+S	❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S		ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 225/45R17		ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Altea Freetrack	5P; 5PN	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S		TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S		ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18		TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/40R18		ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
Ateca	5FP Nur für Allrad	Interio	7,0 x 16	45	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16		ABE ABE ABE	IN 706 45 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/55R17 225/55R17 235/50R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
Exeo; Exeo ST	3R; 3RN 16": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 195/... eingetragen ist. 16" ET45: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Pulsio 8 x 17": Limousine, Kombi mit kleinster Serienbereifung 195/... oder 205/... 155 kW nicht 215/45R17 7,0 x 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nur zulässig wenn serienmäßig 195/... oder 205/... eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist. 18" ET35: Centero nicht mit Reifenabmessung 205/45R18. Fahrzeuge, die nicht serienmäßig 195/60R16 oder 225/40R18 eingetragen haben, ist Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 M+S ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	TÜV ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 235/40R17 245/40R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18 ◆ ★ 215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		ABE ABE TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 ◆ 245/30R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Ibiza; Cordoba	6L 5,5 x 14": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig 165/70R14 eingetragen ist. 6,0 x 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 165/70R14 eingetragen ist. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": 118 kW bis 132 kW nur mit Reifenabmessung ◆. Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,5 x 17": Ibiza Cupra (118 kW bis 132 kW) nur mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ Achslast beachten. 96 kW bis 132 kW Bremsanlage beachten, Reifenabmessung ★ nicht zulässig wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	165/70R14 ◆ 175/65R14 ◆ 185/60R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 M+S 195/55R15 205/50R15		ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 M+S 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 ◆ 215/40R16 ◆		ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 ★ 205/40R17 ◆ 215/35R17 ◆		ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Ibiza; Cordoba	6L	Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18 225/35R18		TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Ibiza; Ibiza ST	6J; 6JN 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Bremsanlage beachten. 6,0 x 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/... eingetragen ist. Fahrzeuge bei denen serienmäßig nicht 165/70R14 oder 215/45R16 eingetragen ist, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 7,0 x 16": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,5 x 17": 132 kW und 215/40R17 Serie, Bremsanlage beachten und nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14 225/55R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	175/65R15 ◆ 185/55R15 185/60R15 195/50R15 ★ 205/55R15	 ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15	❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/45R16 225/45R16		ABE ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/45R17 205/40R17 215/35R17 ◆ 215/40R17 ◆ 225/35R17 ◆		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Leon	1P; 1PN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 125 kW-147 kW nur mit Reifenabmessung ★. 7,0 x 17": Fahrzeuge mit kleinster Nennbreite 225/... nur Reifenabmessung ◆ und Bremsanlage beachten. 7,5 x 17": Fahrzeuge mit kleinster Nennbreite 225/... nur Reifenabmessung ◆. Pulsio 8 x 17": Ausführung mit kleinster Sommerbereifung 195/... oder 205/... 8,0 x 17" ET35: Leon Cupra 177 kW bis 195 kW Reifenabmessung ★ nur M+S. Reifenabmessungen ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 17" ET45: Leon Cupra 177 kW bis 195 kW nicht 205/50R17. 8,0 x 17" ET50: Leon Cupra 177 kW bis 195 kW nur Reifenabmessung ◆ .	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16 ★	❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 ★		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 ★		TÜV TÜV TÜV	PY 706 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16 ★	❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ◆		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17 235/40R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ★ 225/45R17		TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17 ◆		TÜV ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Leon	1P; 1PN 18" ET35: Leon Cupra 177 kW bis 195 kW nur Reifenabmessung 225/40R18 mit TÜV. Reifenabmessung ★ nicht für Celsio. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig bei Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/... 18" ET42: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET45: Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/... nicht Reifenabmessung ◆. 18" ET50: Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 225/... nur mit Reifenabmessung ◆. 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. Fahrzeuge mit kleinster Serienbereifung 225/... nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 ★ 215/40R18 225/40R18 ◆		ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 ◆		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Leon	5F 16": Reifenabmessung ◆ nicht für Fahrzeuge mit Mehrlenkerhinterachse. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Fahrzeuge mit Mehrlenkerhinterachse Bremsanlage beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15		ABE ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16 235/50R16		ABE TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		CenteroS eismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18 235/35R18	❄	TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18	❄	ABE ABE ABE	CE 808 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Leon	5F	Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18	❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18		ABE ABE ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 235/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Mii	AA, AAN 15": Fahrzeuge die nicht serienmäßig 185/50R16 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nicht für Celsio.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 205
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/55R15 185/55R15 195/50R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 205
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/60R15 185/55R15 195/50R15		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 205
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16		ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 205
Toledo	5P; 5PN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": 125 kW bis 147 kW, Reifenabmessung ◆ nur M+S. 8,0 x 17": Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 18" ET42: 125 kW bis 155 kW nur mit Reifenabmessung 215/40R18 M+S und 225/40R18. 18" ET45: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/50R16 ◆ 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Centero Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CE 706 45 5 12 PY 706 45 5 12	MK 306
		Celsio Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 ◆ 215/50R16	❄	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 ★ 225/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Seat

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Toledo	5P; 5PN 18" ET50: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18		TÜV	SO 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Toledo	NH 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/… eingetragen ist. Bei SO605 Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio	6,0 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	175/60R15 ◆ 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15		ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/50R16 205/45R16 215/45R16		TÜV ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 195/45R17 205/40R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 225/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Citigo	AA 15": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 185/50R16 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nicht für Celsio.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 205
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/55R15 185/55R15 195/50R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 205
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/60R15 185/55R15 195/50R15		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 205
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16		ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 205
Fabia I	6Y 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 165/70R14 eingetragen ist. 17": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	165/70R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 195/60R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	165/70R14 ◆ 175/65R14 ◆ 185/60R14 195/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16	❄	ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
Fabia I RS	6Y (96 kW)	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 205/50R15	❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16	❄	ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Fabia II	5J e11*2001/116*0291* bis NT 42 e11*2007/46*0013* bis NT 19 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 6,0 x 14": 3 Liter bzw. 5 Liter Fahrzeuge nur mit Reifenabmessung ◆. Fahrzeuge die serienmäßig nicht 185/60R15 oder 205/40R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ und ★ nicht für Fahrzeuge die serienmäßig nur ab 175/... oder 185/... eingetragen haben. 6,0 x 15": Bei SO605 Bremsanlage beachten. 17": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	165/70R14 175/70R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	165/70R14 ◆ 175/70R14 ★ 185/60R14 195/60R14	 ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/40R16	 	TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 205/40R17 215/35R17	 	TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17	 	TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Fabia II RS	5J (132 kW)	Interio	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 195/55R15	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 M+S 205/45R16 M+S 215/40R16 M+S	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/45R17 M+S 205/40R17 215/35R17	 	TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17	 	TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Fabia III	5J e11*2001/116*0291* ab NT 43 e11*2007/46*0013* ab NT 20 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 15": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Bremsanlage beachten.	Interio	6,0 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14	 ❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00	MK 303
		Interio	6,0 x 15	35	5 x 100	175/65R15 ◆ 185/55R15 195/55R15	 	ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00	MK 303
		Centero	7,0 x 16	38	5 x 100	185/50R16 185/55R16 195/45R16 205/45R16 215/45R16	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17	 	TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18 225/30R18	 	TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Kodiaq		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Octavia II	1Z 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": 125 kW bis 147 kW (Octavia RS) nur mit Reifenabmessung ◆ M+S. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15	 	ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄ 	ABE TÜV TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S ◆	 	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 215/50R16 ◆ 225/50R16 ◆	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 215/50R16 ◆	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	PY 706 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 215/50R16 ◆	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S ◆ 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Octavia II	1Z 17": 125 KW bis 147 kW (Octavia RS) nur mit Reifenabmessung ◆. 225/45R17 ABE statt TÜV. 17" ET50: Wenn kleinste Serienbereifung 16" eingetragen ist, dann Reifenabmessung ★ nur M+S. 18": Octavia 4x4 und Octavia RS (ab 125 kW) nur mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. CE 8,0 x 18" ET45: Nicht Reifenabmessung 205/40R18. 19": Tragfähigkeit beachten. Nicht für 4x4.	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17 ◆		TÜV TÜV ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 215/45R17 M+S ◆ 225/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17 ◆		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 205/50R17 M+S ◆ 215/45R17 225/45R17 ◆		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 ★ 225/45R17		TÜV ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18 ◆		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 ◆		ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Octavia II Scout	1Z	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 M+S 225/55R16 M+S	❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/55R16 M+S 225/55R16 M+S		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/55R16 M+S 225/55R16 M+S		ABE ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/55R16 M+S 225/50R16 M+S		TÜV TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 225/50R17		ABE ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 205/55R17 M+S 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	225/45R17 235/45R17 245/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	225/45R17 235/45R17		ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Octavia II Scout	1Z	Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/45R18 M+S 225/40R18		ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 255/30R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Octavia III	5E 15": SO nur für Limousine mit Verbundlenkerhinterachse zulässig. 16": SO nur für Limousine mit Verbundlenkerhinterachse zulässig. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn nur ab 205/… eingetragen ist. 7,0 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn nur ab 205/… eingetragen ist. 17": Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Achslast beachten. 17": SO nur für Limousine mit Verbund- und Mehrlenkerhinterachse zulässig. 18": SO nur für Limousine mit Verbund- und Mehrlenkerhinterachse zulässig. Reifenabmessung ◆ nur für Verbundlenkerhinterachse. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. Für Verbund- und Mehrlenkerhinterachse zulässig.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄	ABE ABE TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 ◆ ★ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄ ❄	ABE TÜV ABE TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 ◆ ★ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/40R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18	❄	ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18 ◆ 225/40R18 235/35R18	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 235/35R18 245/35R18		ABE ABE ABE TÜV	CE 808 45 5 12	MK 306
		Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ★ 215/40R18 ★ 225/40R18 235/35R18	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/40R18 235/35R18		ABE ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 ◆ 225/35R19 235/30R19 245/30R19		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Octavia Scout	5E	Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/55R16 M+S 215/60R16 M+S		ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S 215/55R16 M+S 215/60R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Octavia Scout	5E	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 205/55R17 M+S 215/50R17 M+S 225/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 215/50R17 M+S 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	215/45R17 M+S 225/45R17 235/45R17		ABE ABE TÜV	PU 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 235/45R17 245/40R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Interio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/35R18 235/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12	MK 306
		Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 M+S 225/45R18 235/40R18		ABE ABE TÜV	CE 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Celsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/35R18 225/40R18 235/35R18	❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 M+S 215/45R18 M+S 225/40R18 245/35R18		ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 M+S 225/40R18 245/35R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/35R18 225/40R18 235/35R18		ABE ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/35R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/35R19 245/30R19		ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Praktik	5J 5,5 x 14": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig 165/70R14 oder 175/70R14 eingetragen ist. 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 6,0 x 15": Bei SO605 Bremsanlage beachten. 17": Reifenabmessungen ◆ Achslast beachten. PU 807: Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/40R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 ◆ 205/40R17 215/35R17 ◆ 225/35R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Rapid	NH 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 185/… eingetragen ist. Bei SO605 Bremsanlage beachten. 17": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio	6,0 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	175/60R15 ◆ 185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄	ABE ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15		ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/50R16 205/45R16 215/45R16		TÜV ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 195/45R17 205/40R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 225/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Roomster	5J 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 6,0 x 15": Bei SO605 Bremsanlage beachten. 17": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen ◆ Achslast beachten. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/40R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 ◆ ★ 205/40R17 215/35R17 ◆ 225/35R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Roomster Scout	5J 15": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 195/... eingetragen ist. 6,0 x 15": Bei SO605 Bremsanlage beachten. 17": Reifenabmessungen ◆ Achslast beachten. PU 807: Bremsanlage beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 ◆ 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 ◆ 195/50R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/40R16	❄	ABE TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 ◆ ★ 205/40R17 215/35R17 ◆ 225/35R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Superb I	3U CS 7,0 x 16" ET38: Nur Reifenabmessung ★. CE 808: Nicht mit Reifen 205/40R18. Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 ★ 225/50R16		ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/45R16	❄	ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 ◆ 225/40R18	❄	ABE ABE TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18		TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
Superb II	3T bis NT 31 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. Wenn nicht 205/50R17 serienmäßig eingetragen ist, dann ist die Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 M+S 225/50R16 M+S	❄	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 225/50R16		ABE TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 205/50R17 M+S 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Superb II	3T bis NT 31 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. Wenn nicht 205/50R17 serienmäßig eingetragen ist, dann ist die Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 8,0 x 17" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist. 8,0 x 17" ET35 und ET50: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist.	Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 ★		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 225/45R17		ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 225/45R17		ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/40R18 245/35R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18		ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/40R18		ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
Superb III	3T ab NT 32	Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16 245/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 706 38 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 306
Yeti	5L 16" / 17" / 18": Fahrzeuge die nicht 215/60R16 oder 225/50R17 serienmäßig eingetragen haben, Reifenabmessungen ◆ TÜV statt ABE.	Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 215/60R16 ◆	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 205/60R16 M+S ◆ 215/55R16 215/60R16 ◆	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 215/60R16 ◆ 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 215/60R16 225/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 225/45R17 225/50R17	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 ◆ 225/50R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17 245/45R17 ◆	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 205/55R17 M+S 215/55R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 205/55R17 M+S ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 225/50R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 205/55R17 M+S 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 ◆ 245/40R18 ◆		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Skoda

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Yeti	5L 18": Fahrzeuge die nicht 215/60R16 oder 225/50R17 serienmäßig eingetragen haben, Reifenabmessungen ◆ TÜV statt ABE. 19": Tragfähigkeit beachten.	Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/40R18 225/45R18 ◆ 235/40R18 ◆ 245/40R18 ◆	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/35R18	❄	ABE ABE TÜV ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 235/40R18 245/40R18 255/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 245/30R19 255/30R19		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306

Subaru

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
BRZ	ZC	Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	205/40R18 215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012
Forester	SH bis NT 08; SHS; SHG 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/… eingetragen ist. 16": SH 169 kW nur M+S.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	205/70R15 ◆ 215/70R15 225/65R15		ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 012
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	205/70R15 ◆ 215/70R15 225/65R15		ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 012
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	215/60R16 215/65R16 225/60R16 235/55R16		ABE ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/55R17 225/55R17 235/50R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/45R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012
	SJ; SH ab NT 09 16": Bremsanlage beachten. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist.	Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	215/65R16 M+S 215/70R16 M+S 225/60R16 M+S 225/65R16 M+S	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	215/60R17 ◆ 225/55R17 225/60R17 235/55R17		ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	225/55R17 235/50R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV ABE TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012
Forester		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Impreza	G3; G3S; G3G 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	195/65R15 205/60R15		ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 012
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	195/65R15		TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 012
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/60R16 ◆		TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
Impreza	G4	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Justy Justy Gas	NH Nicht für Allrad.	Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14		ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
	M3; M3G Nicht für Allrad. Beim Typ M3 Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 175/... eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 ◆ 165/70R14 ◆ 175/60R14 175/65R14 185/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Subaru

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Justy Justy Gas	M3; M3G Nicht für Allrad. Beim Typ M3 Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 175/... eingetragen ist.	Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/65R14 ◆ 165/70R14 ◆ 175/60R14 175/65R14 185/55R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/55R15 175/60R15 185/55R15 195/50R15		ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/55R15 175/60R15 185/55R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
Legacy	BM/BR; BMG/BRG; BM/BRS 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012
Legacy Outback	BM/BR; BMG/BRG; BM/BRS 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": 191 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	215/65R16 225/60R16 235/60R16 245/60R16 255/55R16		ABE ABE ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	215/60R17 ★ 225/55R17 ★ 225/60R17 235/55R17 245/50R17 245/55R17		ABE ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/60R17 ◆ 225/55R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17		ABE ABE ABE ABE TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/55R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	PU 808 35 5 00	MK 012
Levorg	V1	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
XV	G4	Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	215/65R16 M+S 225/60R16 M+S	❄ ❄	ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	215/55R17 M+S 225/55R17 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	225/55R17 235/50R17 245/50R17	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/50R18 235/45R18 245/45R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012

Suzuki

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Alto; Alto LPG	GF	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14 185/50R14 185/55R14	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 011
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	155/65R14 165/60R14		TÜV TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 011
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/45R15 175/50R15 185/45R15		TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 011
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/50R15 185/45R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 011
Baleno	EW	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Celerio	LF	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Grand Vitara	JT	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 215/75R16 225/65R16 225/70R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 016
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 225/70R16 235/65R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 016
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 225/70R16 235/65R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 016
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 225/65R17 245/55R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 707 38 5 14	MK 016

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Suzuki

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Grand Vitara	JT	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/65R17	❄	ABE	TZ 757 40 5 14	MK 016
						225/65R17	❄	TÜV		
						235/60R17	❄	TÜV		
						245/55R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/60R17	❄	TÜV	PU 807 40 5 14	MK 016
						225/65R17	❄	TÜV		
						235/60R17		TÜV		
						245/55R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/60R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 016
						225/65R17		ABE		
						235/60R17		TÜV		
						245/55R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/55R18	❄	TÜV	CS 808 38 5 14	MK 016
						235/55R18		TÜV		
						245/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/55R18	❄	TÜV	PU 808 40 5 14	MK 016
						235/55R18		TÜV		
						245/55R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/55R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 016
						225/60R18		ABE		
						235/55R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/45R19	❄	TÜV	PU 859 40 5 14	MK 016
						245/45R19		TÜV		
						255/45R19		TÜV		
Kizashi	FR	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/60R16	❄	ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 016
						225/55R16	❄	ABE		
						235/55R16		ABE		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16	❄	ABE	SO 656 45 5 14	MK 016
						225/55R16	❄	ABE		
						235/55R16		ABE		
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	215/60R16		ABE	CS 656 50 5 14	MK 016
						225/55R16		ABE		
						235/55R16		ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16		ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 016
						225/55R16		ABE		
						235/55R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/55R17		ABE	CS 707 38 5 14	MK 016
						225/50R17		TÜV		
						235/50R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17		ABE	TZ 757 40 5 14	MK 016
						225/50R17		TÜV		
						235/50R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/55R17		ABE	CE 757 47 5 14	MK 016
						225/50R17		ABE		
						245/45R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/55R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 016
						225/50R17		TÜV		
						235/50R17		TÜV		
						245/45R17		TÜV		
						255/45R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/55R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 016
						225/50R17		ABE		
						245/45R17		ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18		ABE	CS 808 38 5 14	MK 016
						225/45R18		ABE		
						235/45R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5x 114,3	215/45R18	❄	ABE	PU 808 40 5 14	MK 016
						225/45R18		ABE		
						235/45R18		TÜV		
						245/40R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18	❄	ABE	CE 808 45 5 14	MK 016
						225/45R18		ABE		
						235/45R18		ABE		
						245/40R18		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 016
						245/35R19		TÜV		
						255/35R19		TÜV		
Splash; Splash LPG	EX; EX-2	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14		ABE	CS 554 35 4 00	MK 206
						175/65R14		TÜV		
						185/60R14		TÜV		
						195/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
						175/65R14	❄	TÜV		
						185/60R14		TÜV		
						195/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15		ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
						175/55R15		ABE		
						185/55R15		TÜV		
						195/50R15		TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
						185/55R15		TÜV		
						195/50R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16		TÜV	SO 656 42 4 00	MK 206
						195/45R16		ABE		
						205/45R16		TÜV		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/50R16		TÜV	IN 706 45 4 00	MK 206
						195/45R16		ABE		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Suzuki

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Swift	MZ (Swift; Swift LPG)	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	CS 554 35 4 00	MK 206
						175/65R14	❄	ABE		
						185/60R14	❄	ABE		
						195/60R14		ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
						175/65R14	❄	ABE		
						185/60R14	❄	ABE		
						195/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
						185/60R15	❄	TÜV		
						195/50R15	❄	TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15	❄	TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
						195/50R15		TÜV		
						205/50R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16		ABE	SO 656 42 4 00	MK 206
						205/45R16		ABE		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 206
						205/45R16		ABE		
						215/40R16		TÜV		
	EZ (4x4)	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	CS 554 35 4 00	MK 011
						175/65R14	❄	ABE		
						185/60R14	❄	ABE		
						195/60R14		ABE		
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14	❄	ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 011
						175/65R14	❄	ABE		
						185/60R14	❄	ABE		
						195/60R14		TÜV		
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/55R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 011
						185/60R15	❄	TÜV		
						195/50R15	❄	TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/55R15	❄	TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 011
						195/50R15		TÜV		
						205/50R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/45R16		ABE	SO 656 42 4 00	MK 011
						205/45R16		ABE		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 011
						205/45R16		ABE		
						215/40R16		TÜV		
	MZ (Sport) 92 kW, 5-loch Reifenabmessung ◆ nur Interio.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	185/60R15	❄	ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 203
						195/55R15		ABE		
						205/50R15 ◆		ABE		
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	185/60R15		ABE	TZ 655 45 5 14	MK 203
						195/55R15		TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/50R16		TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 203
						205/45R16		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16		TÜV	SO 656 45 5 14	MK 203
						205/45R16		ABE		
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/50R16		ABE	CS 656 50 5 14	MK 203
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16		TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 203
						205/45R16		TÜV		
						215/45R16		TÜV		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	195/40R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 203
						195/45R17		TÜV		
						205/40R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	195/45R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 203
						205/40R17		TÜV		
						225/35R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/40R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 203
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	195/40R17		TÜV	IN 807 45 5 14	MK 203
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/35R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 203
	NZ	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
						175/65R15	❄	ABE		
						185/60R15	❄	ABE		
						195/55R15	❄	TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
						185/60R15		TÜV		
						195/60R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16	❄	ABE	SO 656 42 4 00	MK 206
						185/55R16		ABE		
						205/45R16	❄	ABE		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 206
						195/50R16		TÜV		
						215/45R16		TÜV		
	NZ (Sport) 100 kW, 5-loch	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/50R16		TÜV	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 203
						205/45R16	❄	TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16		ABE	SO 656 45 5 14	MK 203
						205/45R16		ABE		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/50R16		ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 203
						205/45R16		ABE		
						215/45R16		TÜV		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	195/40R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 203
						205/40R17		TÜV		
						215/40R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	195/40R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 203
						205/40R17		TÜV		
						225/35R17		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/40R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 203
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/35R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 203
	FZ	Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/60R15	❄	ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 011
						175/65R15	❄	ABE		
						185/60R15	❄	ABE		
						195/55R15	❄	TÜV		
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/65R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 011
						185/60R15		TÜV		
						195/60R15		TÜV		
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16	❄	ABE	SO 656 42 4 00	MK 011
						185/55R16		ABE		
						205/45R16	❄	ABE		
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	185/55R16		ABE	IN 706 45 4 00	MK 011
						195/50R16		ABE		
						205/45R16		ABE		
						215/45R16		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Suzuki

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
SX 4; SX 4 LPG	EY; EY-2 17": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE. 18": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE. 19": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 203
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 203
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 203
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 203
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 203
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 203
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 203
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 203
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 203
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17 225/50R17 ◆ 235/45R17 ◆ 245/40R17 ◆	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 203
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 203
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 235/40R18 ◆ 245/35R18 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 203
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 235/40R18 ◆ 245/40R18 ◆	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 203
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 215/45R18 225/40R18 235/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 203
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 225/35R19 235/35R19 ◆	❄ ❄ 	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 203
	GY 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 17": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14	MK 016
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 016
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄ ❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 016
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 016
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 016
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 016
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 ◆	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 016

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Suzuki

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
SX 4; SX 4 LPG	GY 17": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE. 18": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE. 19": Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ◆ nur TÜV statt ABE.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 ◆		ABE	TZ 757 40 5 14	MK 016
						205/55R17 ◆		ABE		
						215/45R17 ◆		ABE		
						225/45R17 ◆		ABE		
						235/45R17 ◆		ABE		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17		ABE	CE 757 47 5 14	MK 016
						205/55R17		ABE		
						215/45R17		ABE		
						215/50R17		ABE		
						225/45R17		ABE		
						225/50R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17	❄	ABE	PU 807 40 5 14	MK 016
						225/45R17	❄	ABE		
						225/50R17 ◆		ABE		
						235/45R17 ◆	❄	ABE		
						245/40R17 ◆	❄	ABE		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17	❄	ABE	IN 807 45 5 14	MK 016
						215/50R17	❄	ABE		
						225/45R17	❄	ABE		
						235/45R17	❄	ABE		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18	❄	ABE	CS 808 38 5 14	MK 016
						225/40R18	❄	ABE		
						235/40R18 ◆		ABE		
						245/35R18 ◆	❄	ABE		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18	❄	ABE	PU 808 40 5 14	MK 016
						225/40R18	❄	ABE		
						235/40R18 ◆		ABE		
						245/40R18 ◆		ABE		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/40R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 016
						225/45R18		ABE		
						235/40R18 ◆		ABE		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19	❄	ABE	PU 859 40 5 14	MK 016
						225/35R19	❄	ABE		
						235/35R19 ◆		ABE		
SX 4 S-Cross	JY	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16	❄	ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 203
						205/60R16	❄	ABE		
						215/50R16	❄	TÜV		
						215/55R16	❄	TÜV		
						225/50R16		TÜV		
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16		ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 203
						205/60R16		ABE		
						215/50R16		ABE		
						215/55R16		ABE		
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17		TÜV	CS 707 38 5 14	MK 203
						205/55R17		TÜV		
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		TÜV		
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17		TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 203
						215/45R17	❄	ABE		
						225/45R17		TÜV		
						235/45R17		TÜV		
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/50R17		ABE	CE 757 47 5 14	MK 203
						215/45R17		ABE		
						215/50R17		ABE		
						225/45R17		ABE		
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17		TÜV	PU 807 40 5 14	MK 203
						215/45R17		TÜV		
						215/50R17		TÜV		
						225/45R17		TÜV		
						235/40R17		TÜV		
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/55R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 203
						215/45R17		ABE		
						225/45R17		TÜV		
						235/45R17		TÜV		
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/45R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 203
						215/40R18		TÜV		
						225/40R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18	❄	ABE	PU 808 40 5 14	MK 203
						215/40R18		TÜV		
						225/40R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18		ABE	CE 808 45 5 14	MK 203
						215/45R18		TÜV		
						225/40R18		TÜV		
						235/35R18		TÜV		
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 203
						235/30R19		TÜV		
Vitara	LY	Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/60R16		ABE	IN 706 45 5 14	MK 203
						225/55R16		ABE		
						235/55R16		TÜV		
						245/50R16		TÜV		

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Toyota

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Auris I Auris Hybrid I	E15J(a); E15UT(a); HE15U(a); E15UT(a)MS1; E15UTN(a) Variantenschlüssel **15** 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,0 x 16": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 205/55R16 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig , wenn serienmäßig 205/55R16 eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. Pulsio 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. CE 8,0 x 18" ET45: Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. CS 8,0 x 18" ET38: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. PU 8,0 x 18" ET40: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. 18": 130 kW nicht mit Reifenabmessung ★. 18"/19": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15	 ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 040
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 040
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/60R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	 ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 215/50R16 225/45R16 ◆	 	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17	❄ ❄	ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 225/40R17	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 225/40R17	 	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 225/40R17 235/40R17	❄ 	ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 225/40R17 235/40R17	 	ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 ★ ◆ 215/40R18 225/40R18	 	ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 ★ ◆ 215/40R18 225/40R18 ◆	 	ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/35R18 ◆	 	ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19 ◆ 225/35R19	 	ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 040
Auris II	E15UT(a); E15UTN(a); HE15U(a) Variantenschlüssel **18** 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Bremsanlage beachten bei SO605. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Fahrzeuge die serienmäßig nicht 195/65R15, 205/55R16 oder 225/45R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 17": Bei Fahrzeugen mit Mehrlenkerhinterachse, Reifenabmessungen ★ ABE statt TÜV. TZ 7,5 x 17" ET40: Fahrzeuge mit Mehrlenkerhinterachse Reifenabmessungen ★ ABE statt TÜV. Nur CS & PU 18": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Fahrzeuge mit Verbundlenkerachse nur TÜV statt ABE.	Interio Seismo	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14 SO 605 45 5 14	MK 040
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 040
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Celsio	6,5 x 16	50	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ 	ABE TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/40R17 ★ 225/45R17 ★	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/40R17 225/45R17	❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ ★ 225/45R17	 	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/40R17 225/45R17 ★	❄ 	ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/35R18	 	ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	205/40R18 215/40R18 225/35R18	 	ABE ABE TÜV	PU 808 40 5 14	MK 040

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Toyota

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Auris II	E15UT(a); E15UTN(a); HE15U(a) Variantenschlüssel **18** CE 8,0 x 18" ET45: Bei Fahrzeugen mit Mehrlenker-Hinterachse Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 ◆ 225/35R18 225/40R18		ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 040
Avensis	T27 16": Bremsanlage beachten. 7,0 x 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. 17" ET45: Fahrzeuge die nicht serienmäßig 205/60R16 oder 225/45R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ mit TÜV statt ABE.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 235/40R19 255/30R19		ABE ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 14	MK 040
Aygo I	AB1 (bis NT 10); AB1N	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	155/65R14 165/60R14 185/55R14		ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	165/60R14 185/55R14		ABE TÜV	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 206
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/50R15 195/45R15		ABE ABE	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/45R15		TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
Aygo II	AB1 (ab NT 11)	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/65R14 175/60R14 185/60R14		ABE TÜV TÜV	CS 554 35 4 00	MK 206
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	195/50R15 205/45R15		TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 206
Corolla	E15EJ(a) ab NT 09 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 14	MK 040
		Tezzo	6,5 x 15	45	5 x 114,3	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 655 45 5 14	MK 040
		Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	195/55R16 ◆ 195/60R16 ◆ 205/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE TÜV ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 040

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Toyota

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Corolla	E15EJ(a) ab NT 09 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 225/45R17	❄	ABE TÜV ABE TÜV	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE ABE TÜV	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18		TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18		TÜV	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
C-HR		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
GT 86	ZN 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 012
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/45R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 012
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/40R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 012
Mirai	AD1(EU,M)	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Prius	XW5(EU,M)	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Prius Plus	XW3(a); XW4(a)	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16		ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 215/50R17 225/45R17		ABE TÜV ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	205/50R17 225/45R17		ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18 245/35R18		ABE TÜV ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	215/40R18 225/40R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 14	MK 040
RAV 4	XA3(a) bis NT 08 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. Bei Fahrzeugen ohne Serienverbreiterung hat die Reifenabmessung ★ nur TÜV statt ABE. 17" ET45: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 225/70R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Seismo	6,5 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 225/65R16 225/70R16 235/65R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	SO 656 45 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 235/65R16	❄ ❄	ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 ◆ 225/60R17 235/60R17 245/55R17 ★	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/60R17 255/55R17 ★	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 114,3	215/65R17 ◆ 225/65R17		ABE ABE	CE 757 47 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/60R17 ★	❄	ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/60R17 225/65R17 235/60R17		ABE ABE ABE	IN 807 45 5 14	MK 040

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Toyota

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
RAV 4	XA3(a) bis NT 08 18": Fahrzeuge die nicht serienmäßig 215/70R16 oder 235/55R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. 18"/ 19": Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung nur TÜV statt ABE. 19": Fahrzeuge die nicht serienmäßig 215/70R16 oder 235/55R18 eingetragen haben, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	235/50R18 ◆ 235/55R18 245/50R18		ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	235/50R18 235/55R18 245/50R18		ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	235/50R18 ◆ 235/55R18		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	235/45R19 ◆ 245/45R19 255/45R19	❄	ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
RAV 4	XA3(a) ab NT 09; XA4(EU, M) nur TZ757 16": Fahrzeuge die nicht 225/65R17 serienmäßig eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. 16" / 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist. 17" / 18": Fahrzeuge die nicht 225/65R17 oder 225/60R18 serienmäßig eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	215/70R16 215/75R16 ★ 225/70R16 ★ 235/65R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Centero Interio	7,0 x 16	45	5 x 114,3	215/70R16 215/75R16 ★ 225/70R16 ★ 235/65R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 14 IN 706 45 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	215/65R17 ◆ 225/65R17 ★ 235/60R17 255/55R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	215/65R17 ◆ 225/65R17 ★ 235/60R17	❄	ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	225/65R17 ★ 235/60R17 245/65R17 ★		ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Interio	8,0 x 17	45	5 x 114,3	225/65R17		ABE	IN 807 45 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	225/60R18 M+S 235/55R18 245/55R18		ABE ABE TÜV	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	225/60R18 ★ 235/55R18		ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 114,3	225/60R18 ◆ ★ 225/60R18 M+S ★		ABE ABE	CE 808 45 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	245/45R19		ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
Urban Cruiser	XP11(a) Nicht für Allrad	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/60R16 205/55R16 215/55R16		ABE ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 032
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 032
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/50R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 032
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	205/45R18 215/40R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 032
Verso	AR2; AR2N 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. 19": Tragfähigkeit beachten.	Celsio Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 114,3	205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 40 5 14 TZ 656 40 5 14	MK 040
		Celsio	7,0 x 17	38	5 x 114,3	205/50R17 ◆ 215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE TÜV	CS 707 38 5 14	MK 040
		Tezzo	7,5 x 17	40	5 x 114,3	205/55R17 ◆ 215/50R17 225/50R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 17	40	5 x 114,3	215/50R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 40 5 14	MK 040
		Celsio	8,0 x 18	38	5 x 114,3	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE ABE ABE	CS 808 38 5 14	MK 040
		Pulsio	8,0 x 18	40	5 x 114,3	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18		ABE ABE ABE ABE	PU 808 40 5 14	MK 040
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 114,3	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19		ABE ABE ABE ABE	PU 859 40 5 14	MK 040
Verso-S	XP12 (a)	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/65R15 195/60R15 205/60R15 215/55R15		ABE TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 032
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/65R15 195/60R15 205/60R15		TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 032
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/55R16 205/50R16		TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 032

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Toyota

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Verso-S	XP12 (a)	Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/45R17 205/45R17 215/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 032
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/45R17 215/45R17 225/40R17		TÜV TÜV ABE	PU 807 35 5 00	MK 032
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	205/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 032
Yaris II	XP9(a); XP9F(a) 14": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nicht 98kW.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 ◆ 175/70R14 185/65R14 205/60R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio	6,0 x 14	38	4 x 100	165/70R14 ◆ 175/65R14 185/60R14 185/65R14	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	IN 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	185/60R15 195/55R15 205/50R15	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	195/50R16 205/45R16		TÜV TÜV	SO 656 42 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 ◆ 205/45R16		ABE TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030
Yaris III	XP13M(a); XP13N(a) 14": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig kleiner 16" eingetragen ist. Wenn nicht 175/70R14 serienmäßig eingetragen ist, dann Reifenabmessungen ◆ TÜV statt ABE. Bei 5-Türer Reifenabmessung ★ ABE statt TÜV. 15": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig kleiner 16" eingetragen ist. 6,0 x 15": Fahrzeuge bei denen serienmäßig nicht 175/65R15 oder 185/60R15 eingetragen ist, Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Bei 5-Türer Reifenabmessung ★ mit ABE statt TÜV, wenn serienmäßig 175/65R14 eingetragen ist. 6,5 x 15": Bei 5-Türer Reifenabmessung ◆ mit ABE statt TÜV, wenn serienmäßig 175/70R14, 175/60R15 oder 185/60R15 eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ zulässig, wenn serienmäßig 16" eingetragen ist und 3-Türer TÜV statt ABE. Reifenabmessung ★ nur zulässig, wenn serienmäßig kleiner als 16" eingetragen ist.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	175/65R14 175/70R14 ◆ 185/65R14 ◆ 195/60R14 ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	4 x 100	175/65R14 175/70R14 ◆ 185/60R14	❄ ❄	ABE ABE ABE	IN 604 38 4 00 SO 604 38 4 00	MK 030
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	175/65R15 ◆ 185/55R15 195/50R15 ★	 ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 030
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	175/60R15 ◆ 175/65R15 ◆ 185/60R15 195/55R15	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 030
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 ★ 195/45R16 ★ 195/50R16 ◆ 205/45R16		ABE ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 030
		Interio	7,0 x 16	45	4 x 100	195/45R16 ★ 195/50R16 ◆ 205/45R16 ◆ 215/45R16 ◆		TÜV ABE TÜV TÜV	IN 706 45 4 00	MK 030

Volvo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
C30	M; M-2D 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Nicht zulässig, für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm. 7 x 16": Bremsanlage beachten bei Interio. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ bei Pyro TÜV statt ABE. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	SO 605 45 5 08	MK 042
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15		ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE ABE TÜV	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV ABE TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/45R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/45R17 235/40R17		TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 ◆ 215/40R18 215/45R18 225/40R18 235/35R18		ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
C70 Cabrio; C70 Coupé	M	Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/45R17		ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18		ABE	PU 808 45 5 08	MK 042

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Volvo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
V40	M; M-N2E Nicht für Cross-Country 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 6,5 x 16": Bremsanlage beachten.	Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 ❄	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/40R18 225/40R18 245/35R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
S40; V50	M 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm. 7 x 16": Bremsanlage beachten bei Interio. 7,5 x 17" ET45: Reifenabmessungen bei Pyro TÜV statt ABE. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten	Seismo	6,0 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	SO 605 45 5 08	MK 042
		Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 042
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 042
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 042
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 042
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 042
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 042
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 042
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 042
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/40R18		ABE ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 042
S60; S60 BiFuel	R; H 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist.	Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 205/60R15 215/60R15		ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 305
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 M+S 215/55R16 225/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 305
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV	TZ 656 45 5 08	MK 305
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 305
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 305
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 305
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 305

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Volvo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
S60; S60 BiFuel	R; H 8,0 x 17": S60 R (220 kW) nur Reifenabmessungen 225/45R17 M+S und 235/45R17.	Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/45R17 225/45R17 235/45R17		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 305
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18		TÜV	PU 808 45 5 08	MK 305
S60; V60; V60 Hybrid	F; F-N2D; G (V60 Hybrid) Pyro nicht für **V60**. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/… eingetragen ist. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 215/... eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/60R16 ◆ 215/55R16	❄ ❄	ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 317
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 215/50R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV ABE	CS 707 47 5 08	MK 317
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/50R17 225/45R17 235/45R17	 ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 317
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 08	MK 317
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 317
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	 	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 317
S60 Cross Country; V60 Cross Country	F	Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/55R17 225/55R17 235/55R17	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 757 45 5 08	MK 317
V70; V70 BiFuel	S; J Nicht für Cross-Country bzw. XC70. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 7,0 x 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig 215/65R16 eingetragen ist. 8,0 x 17": V70 R (220 kW) nur mit Reifenabmessungen 225/45R17 M+S und 235/45R17.	Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	195/65R15 M+S 205/60R15 215/60R15	 	ABE ABE ABE	CS 655 45 5 08	MK 305
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 305
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 305
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 215/55R16 225/50R16	 	ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 305
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 305
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 	ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 305
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 	ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 305
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/45R17 225/45R17 235/45R17	 	ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 305
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18 235/40R18	 	ABE TÜV	PU 808 45 5 08	MK 305
V70 Cross Country; XC70	S Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	205/55R16 M+S ◆ 215/65R16	 	ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 305
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	205/55R16 M+S ◆ 215/65R16	 	ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 305
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/55R16 M+S ◆ 215/65R16	 	ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 305
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	225/45R17 ◆ 225/50R17	 	ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 305
V70	B; B-2D; B-N2D; B-N2E Nicht für XC70. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig 215/65R16 eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Seismo nicht mit SKF. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/ bzw. 225/... eingetragen ist. Reifenabmessung ★, TÜV statt ABE, wenn nicht serienmäßig 225/50R17 eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ★, TÜV statt ABE, wenn nicht 225/50R17 serienmäßig eingetragen ist. 18": Fahrzeuge die nicht serienmäßig 225/50R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16 235/50R16	 	ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 317
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ★	 	ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 317
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ★ 235/45R17 245/45R17 ★	 	ABE ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 317
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17 245/45R17	 	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 317
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ★ 235/45R17 245/45R17 ★	❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 317
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 ◆ 225/45R18 ★ 235/40R18 ★ 245/40R18 ★	 	ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 317

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Volvo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
XC70	B; B-2D; B-N2D; B-N2E 17": Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE, wenn nicht 235/45R19 serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/65R16 225/60R16 235/60R16 245/55R16		ABE ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 317
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17		ABE ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 317
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 317
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	215/60R17 225/55R17 235/55R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 317
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	215/60R17 225/55R17 225/60R17 ◆		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 317
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/50R18 235/45R18 245/45R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 317
S80	T 15": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 17": Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. Bremsanlage beachten.	Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	205/65R15		ABE	CS 655 45 5 08	MK 305
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/55R16 ◆ 215/55R16 M+S 225/55R16	❄	ABE ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 305
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/55R16 ◆ 215/55R16 M+S 225/55R16	❄	ABE ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 305
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 305
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	225/50R17		ABE	CS 707 47 5 08	MK 305
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	225/50R17		ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 305
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	225/50R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 305
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/50R17 235/45R17		ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 305
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 305
	K (LPG; CNG) 15": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 17": Nicht für gepanzerte Fahrzeuge zulässig. Nicht für Allrad	Celsio	6,5 x 15	45	5 x 108	205/65R15		ABE	CS 655 45 5 08	MK 305
		Celsio Seismo	6,5 x 16	43	5 x 108	215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE	CS 656 43 5 08 SO 656 43 5 08	MK 305
		Tezzo	6,5 x 16	45	5 x 108	215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE	TZ 656 45 5 08	MK 305
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	215/55R16 225/55R16	❄	ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 305
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	225/50R17		ABE	CS 707 47 5 08	MK 305
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	225/50R17		ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 305
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	225/50R17		ABE	CE 757 47 5 08	MK 305
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	225/50R17 235/45R17		ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 305
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	225/40R18 235/40R18		ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 305
	A; A-2D 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist und Seismo nicht mit SKF. 7,0 x 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★, TÜV statt ABE, wenn nicht serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17" ET45: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Beim Typ A-2D Reifenabmessung ◆ nur M+S. (gilt nur für Pyro) Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE, wenn nicht 225/50R17 serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17" ET47: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist. 232 kW nicht mit Reifenabmessung ◆ und bei Reifenabmessung ★ nur M+S. 225/50R17; 245/45R17 Auflagen beachten. 8,0 x 17": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Nicht zulässig mit Ausführungen mit Sportfahrwerk (Serienbereifung 235/40R19) 18": Fahrzeuge die nicht serienmäßig 225/50R17 eingetragen haben, Reifenabmessung ★ TÜV statt ABE. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	205/60R16 ◆ 215/55R16 ◆ 225/55R16 235/50R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 08 IN 706 45 5 08 PY 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 317
		Celsio	7,0 x 17	47	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/50R17 ★		ABE ABE ABE	CS 707 47 5 08	MK 317
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ★ 235/45R17 245/45R17 ★		ABE ABE ABE ABE ABE	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 317
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 ★ 235/45R17 ★ 245/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 08	MK 317
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 317
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	215/45R18 225/45R18 ★ 235/40R18 ★ 245/40R18 ★		ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 08	MK 317
XC60	D; D-2D; D-N2D; D-N2E	Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	235/60R17 245/60R17 255/55R17	❄	TÜV TÜV TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 317
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	235/60R17 235/65R17 245/60R17 255/55R17	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 47 5 08	MK 317

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

Volvo

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
XC60	D; D-2D; D-N2D; D-N2E	Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	235/60R17 235/65R17 245/60R17 255/55R17 255/60R17	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 317
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	235/55R18 235/60R18 245/55R18 255/50R18 255/55R18	❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 317
S90 / V90	P	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
XC90	C; C-2D (ab 17") Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 16": nicht für 7-sitzer. 7,5x17" ET47: Achslast bis max. 1.455 kg. Reifenabmessung ★ Radlast beachten.	Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 108	225/70R16 M+S 225/75R16 M+S 235/65R16 235/70R16		ABE ABE ABE ABE	IN 706 45 5 08 SO 706 45 5 08	MK 308
		Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	45	5 x 108	235/65R17 ◆ 245/60R17		TÜV TÜV	PY 757 45 5 08 SO 757 45 5 08 TZ 757 45 5 08	MK 308
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 108	235/60R17 235/65R17 245/60R17		ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 08	MK 308
		Pulsio Seismo	8,0 x 17	45	5 x 108	235/60R17 235/65R17 ★		TÜV TÜV	PU 807 45 5 08 SO 807 45 5 08	MK 308
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 108	235/60R18 245/55R18		TÜV TÜV	PU 808 45 5 08	MK 308
XC90	L	in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Amarok	2H; 2HS2 Achslast beachten. 16": Reifenabmessungen ◆ nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger Radhausverbreiterung. 17"/18": Ohne Radlaufverbreiterung alle Reifenabmessungen TÜV statt ABE. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Seismo Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 120	205R16C 215/75R16 225/75R16C 235/70R16 245/70R16C ◆ 255/70R16 ◆		ABE TÜV TÜV TÜV ABE ABE	SO 656 40 5 20 TZ 656 40 5 20	SO: MK 602 TZ: Serie
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 120	245/65R17 255/60R17 265/60R17 275/55R17		ABE ABE ABE TÜV	PU 807 45 5 20	MK 501
		Tezzo	8,0 x 17	50	5 x 120	245/65R17 255/60R17 265/60R17 275/55R17		ABE ABE ABE ABE	TZ 807 50 5 20	Serie
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 120	245/60R18 ◆ 255/55R18 265/55R18		ABE ABE ABE	PU 808 45 5 20	MK 501
New Beetle	9C; 1Y (Cabrio) 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 8,0 x 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/50R16 205/55R16		ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/45R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/45R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	205/40R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Beetle II	16 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/60R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16		ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17		ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/55R17 225/50R17 235/45R17		ABE ABE TÜV ABE	CE 757 47 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Beetle II	16	Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/50R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/45R18	❄ 	TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18	 	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/45R18 225/45R18	 	TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/40R19 245/35R19	❄ 	TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Beetle Dune	16	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 M+S 215/55R17 M+S	❄ 	ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 306
Caddy Caddy Allrad Caddy CNG Caddy Life Caddy Life Allrad Caddy Maxi Caddy Maxi Life	2K; 2KN 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 6,0 x 15": Bei Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 16": Reifenabmessung ◆ nicht für Allrad. Bremsanlage beachten. 6,5 x 16": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist und Tragfähigkeit beachten. TZ 656 auch für Cross Caddy + Caddy Alltrack. 7,5 x 17": Achslast beachten. Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ★ nicht für Allrad. TZ 757 auch für Cross Caddy + Caddy Alltrack 8,0 x 17" ET45: Nicht zulässig für Cross Caddy. Reifenabmessung ★ Achslast beachten. Reifenabmessung ◆ nur Frontantrieb. 18" ET45: Reifenabmessung ◆ nicht für Allrad. Tragfähigkeit beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/60R15 ◆ 195/65R15 205/60R15	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ 	ABE TÜV	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ 	TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	TÜV TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ★ 205/55R16	 	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16	❄	TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 225/50R16 ◆	❄ 	TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	195/55R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	 	TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/45R17		TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 225/45R17 ★	 	TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ★ 215/45R17 225/45R17 ★	 	TÜV TÜV TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ★ 225/45R17 ◆	 	TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18	 	TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/40R18 ◆	 	TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 225/40R18	 	TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
EOS	1F 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 17": 191 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 7,5 x 17" ET35: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 215/55R16 225/50R16	❄ 	ABE ABE TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 225/45R17 M+S	❄ ❄	ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 M+S 205/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄ 	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
EOS	1F 17": 191 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 7,5 x 17" ET35: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8 x 17": Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. 18" ET 35: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig 205/55R16 oder 215/55R16 eingetragen ist. 205/40R18 nicht Centero. Reifenabmessung ★ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. 18" ET 42: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET 45: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 19": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 M+S 205/50R17 M+S 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 M+S 205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S	❄	TÜV TÜV ABE TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 M+S 205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S 225/45R17 ★	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 M+S 215/40R18 ◆ 215/40R18 M+S 225/40R18 ★		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/40R18		ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 ◆ 235/40R18	❄	ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 225/40R18 235/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 ◆ 225/35R19		ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf IV; Bora	1J 14": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 8,0 x 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten.	Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	175/80R14 195/70R14		ABE ABE	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	205/50R16 205/55R16		ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/45R17 225/45R17		ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	205/40R18 215/40R18 225/35R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Golf IV R32	1J	Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	225/45R17		TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	225/45R17		TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	225/40R18 245/35R18		TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Golf V Golf V Plus Cross Golf V Golf V Kombi Jetta	1K; 1KP; 1KM 6 x 15": Typ 1KM und 1KP alle Reifenabmessungen mit SKF. 15" ET46/ ET47: Typ 1KP und 1KM Reifenabmessungen ◆ ABE statt TÜV. 16" ET45: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Bei Typ 1KM und Cross Golf, wenn serienmäßig Reifenabmessungen ◆ eingetragen ist, ABE statt TÜV. 16" ET50: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist. Typ 1KP ohne SKF. Bei Typ 1KM, Reifenabmessung ◆ mit TÜV statt ABE. 17": Bei Typ 1KP und 1KM, Reifenabmessung ◆, TÜV statt ABE. 7,5 x 17" ET35: Typ 1KM nicht Reifenabmessung ★. 205/50R17 nur als M+S. 7,5 x 17" ET47: alle Reifenabmessungen ABE statt TÜV. Golf Plus/Golf V Variant/Jetta Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 ◆ 215/60R15 ◆	❄	ABE TÜV TÜV	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15	❄	TÜV TÜV TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 215/50R16 ◆	❄	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 ◆ 215/50R16 225/50R16	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 ★		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 ◆ 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Golf V Golf V Plus Cross Golf V Golf V Kombi Jetta	1K; 1KP; 1KM 17": Bei Typ 1KP und 1KM, Reifenabmessung ◆, TÜV statt ABE. Pulsio 8,0 x 17": Typ 1KM: Reifenabmessung ★ nicht zulässig wenn serienmäßig ab 225/... eingetragen ist / Reifenabmessung ◆ nur M+S.	Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 225/45R17 ◆		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ ★ 215/45R17 ★ 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf V R32	1K 8,0 x 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 8,0 x 18": Bei Celsio nur Reifenabmessungen 225/35R18 und 225/40R18 mit TÜV.	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 225/45R17		TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	215/45R17 M+S 225/45R17		TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 M+S 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 M+S 225/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 M+S 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 M+S 225/35R18 225/40R18		ABE TÜV TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf VI	1K 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 205/... eingetragen ist. 16": Nicht zulässig bei Fahrzeugen, die serienmäßig nur ab 17" eingetragen haben.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 ◆ 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Golf VI	1K	Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	215/40R18 225/40R18		ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf VI Cabriolet	1K 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16" ET38: Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16" ET45: Bei Centero, Reifenabmessung ◆ mit TÜV statt ABE. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/55R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/60R15 195/65R15 205/60R15	❄	ABE ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/50R16 ◆ 205/55R16 ◆ 215/50R16 ◆ 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/50R16 205/55R16		TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/50R16 ◆ 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/50R16 205/55R16 215/50R16	❄	TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17		TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/40R17 225/45R17	❄	ABE TÜV ABE ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/40R17 225/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17		TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/40R17 225/45R17		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/45R17 215/45R17		ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	CE 808 45 5 12	MK 306
		Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/35R18 225/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18		ABE ABE	IN 808 50 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Golf VI Kombi	1KM IN605: Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 16" ET50: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16 ◆ 205/55R16 M+S 215/50R16 ◆	❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S 215/50R16 225/50R16	❄	ABE TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17		TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17		TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18		TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	225/40R18		TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf VII Golf VII Kombi Golf VII Sportsvan	AU; AUV; 1K 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 195/60R16 Auflagen beachten. 6,5x16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Bei Golf VII mit Mehrlenkerhinterachse Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17" ET35: Sportsvan nicht 225/45R17. TZ 757: GTI Club Sport nur mit Reifenabmessung ★ M+S.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/60R15 195/65R15 205/60R15 215/55R15		ABE ABE ABE TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/55R15 215/60R15		ABE ABE ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 195/60R16 205/55R16 215/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/55R16 M+S ◆ 195/60R16 M+S ◆ 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/55R16 ◆ 205/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16		ABE TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 ★ 225/45R17 ★		ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Golf VII Golf VII Kombi Golf VII Sportsvan	AU; AUV; 1K 17": Bei Golf VII mit Mehrlenkerhinterachse Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. TZ757 ET50: GTI Club Sport Reifenabmessungen nur M+S. 8,0 x 17" ET45: Bei Golf Sportsvan Reifenabmessung ★ mit SKF, Reifenabmessungen 215/45R17 und 225/45R17 mit ABE statt TÜV. 18": Sportsvan nur mit Reifenabmessung ◆. Typ AU; 1K nicht mit Reifenabmessung ★. Reifenabmessung ◆ nur Variant und Sportsvan. 19": Sportsvan nur mit Mehrlenkerhinterachse und Reifenabmessung ◆.	Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/45R17 ◆ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 ◆ ★ 205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17		ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/45R17 215/45R17		ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/35R18 ◆ 235/35R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/40R18 235/35R18		ABE TÜV TÜV	CE 808 45 5 12	MK 306
		Celsio Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18 ★		ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/40R18		ABE ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 225/35R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 ◆ 225/35R19 235/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf VII Alltrack	AUV	Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 205/55R17 215/45R17 215/50R17 225/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV ABE TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 306
Golf VII R	AU (206 kW - 221 kW) AUV (TZ757) 17" / 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. TZ757: Kombi (AUV) nur M+S.	Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 225/45R17		TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE TÜV ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17		ABE TÜV ABE TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17		ABE ABE	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18 215/40R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 IN 808 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18		TÜV	PU 808 35 5 12	MK 306
		Celsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/45R18 215/40R18 225/40R18		TÜV ABE TÜV	CS 808 45 5 12	MK 306
		Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18		ABE	CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/45R18 215/40R18 225/40R18		ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18		TÜV	TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Golf VIII		in Vorbereitung				"aktuelle Anwendungen siehe www.magma-wheels.com"				
Jetta Jetta Hybrid	16; 16H (bis NT 15) 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16": Reifenabmessungen ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15		TÜV TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15 215/60R15	❄	ABE ABE TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Jetta Jetta Hybrid	16; 16H (bis NT 15) 16": Reifenabmessungen ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/… eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16		TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/55R16		ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17		ABE ABE ABE TÜV	IN 807 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/45R18 215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Interio	8,0 x 18	50	5 x 112	205/45R18 215/40R18 225/40R18		ABE ABE TÜV	IN 808 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19		TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Jetta	16 (ab NT 16) **(ab Modelljahr 2014)** 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 M+S 205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 50 5 12	MK 306
		Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16		TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 112	195/55R16 M+S 205/50R16 205/55R16 215/50R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE TÜV ABE TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		ABE ABE ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/40R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV	CE 808 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	205/40R18 215/40R18 225/35R18		TÜV TÜV TÜV	PU 808 35 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 225/35R18 225/40R18		TÜV TÜV TÜV	CE 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	205/40R18 ◆ 215/40R18 225/35R18		ABE TÜV TÜV	PU 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Passat (B7)	3C; 3c (bis NT 36) 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. CE 7,0 x 16" ET45: Alle Reifen mit SKF.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Centero Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄	ABE ABE TÜV	CE 706 45 5 12 PY 706 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Passat (B7)	3C; 3c (bis NT 36) 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" eingetragen ist. 7,0 x 17": 184 kW bis 220 kW nur Reifenabmessungen zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 7,5 x 17": 184 kW bis 220 kW Reifenabmessungen ◆ nur zulässig wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18" ET42: Ab 184 kW nicht mit Reifenabmessung ◆. 19": Ab 184 kW nur Reifenabmessung ◆.	Celsio Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 215/50R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV	CS 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄	ABE ABE TÜV ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 ◆ 205/50R17 M+S 215/45R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/40R17 235/45R17	❄	TÜV TÜV ABE TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/40R18 235/35R18 245/35R18	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18	❄	TÜV TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18	❄	TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 235/35R19 ◆ 245/30R19		TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Passat Alltrack (B7)	3C; 3c 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/50R17 205/55R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ◆ 215/45R18 225/40R18 225/45R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/45R18 225/40R18 245/35R18		ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ◆		ABE	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 245/30R19		ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
Passat (B8)	3C (ab NT 37) Nicht zulässig für Alltrack	Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16	❄	ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Centero	7,0 x 16	45	5 x 112	215/60R16 225/55R16 235/55R16 245/50R16		ABE ABE ABE ABE	CE 706 45 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄	ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV ABE	CE 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17		ABE ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Centero Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CE 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Centero	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18		ABE ABE ABE ABE	CE 808 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Passat (B8)	3C (ab NT 37) Nicht zulässig für Alltrack	Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18		ABE ABE ABE ABE	PU 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19		ABE TÜV TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Passat Alltrack (B8)	3C (ab NT 37)	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/50R17 215/55R17 225/50R17 225/55R17 235/50R17	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE ABE	TZ 757 35 5 12	MK 306
Passat CC	3CC 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 7,5 x 17": Reifenabmessungen ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 17": Reifenabmessung ◆ zulässig, wenn Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 18": Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist.	Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 215/55R16 225/50R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 ◆ 235/45R17	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ◆ ★ 215/45R18 ◆ 225/40R18 235/40R18	❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	225/40R18 ◆ 235/40R18 245/35R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19 ◆ 245/30R19		ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Phaeton	3D; 3d 16": Nur 177 kW. 17": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Celsio, Seismo und Tezzo). Centero, Seismo und Tezzo zusätzlich mit Reifenabmessungen ◆. 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 18": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Bei Pulsio ET45 Bremsanlage beachten. Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. Bei SO und TZ max. Achslast 1550 kg. 19": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	235/60R16 245/55R16 245/60R16 255/55R16		ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	235/50R17 ◆ 235/55R17 245/50R17 ◆		ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	235/50R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17		ABE ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	235/50R17 235/55R17 245/50R17 255/50R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	235/50R18 245/45R18 ★ 255/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	235/45R18 ★ 235/50R18 245/45R18 ★ 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	235/50R18 245/45R18 ★ 255/45R18		ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/45R18 ★ 245/45R18 ★ 255/45R18		ABE TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	235/45R19 245/40R19 255/40R19		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
Polo	9N Nicht für Polo Fun bzw. Polo Cross. 14": Bremsanlage beachten. 74 kW bis 77 kW nur mit Reifenabmessung ◆. 5,5 x 14": Reifenabmessungen nur zulässig, wenn serienmäßig 165/70R14 eingetragen ist. 15": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 110 kW nur Reifenabmessung ★. 96 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 ◆ 195/60R14 ◆	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/55R15 M+S ◆★ 195/50R15 195/55R15 ◆ 205/50R15 ◆	❄ ❄ 	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 M+S ◆ ★ 195/50R15 195/55R15 ◆ ★ 205/50R15 ◆	❄ ❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Polo	9N Nicht für Polo Fun bzw. Polo Cross. 16": Ab 96 kW bis 132 kW Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ Achslast beachten. 8,0 x 17": Bremsanlage beachten. 18": Bremsanlage beachten.	Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 ◆ 205/45R16 215/40R16	❄	TÜV TÜV TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/40R17 ◆ 205/40R17 215/35R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
	6R 14": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Bremsanlage beachten (gilt für Seismo). IN605 Reifenabmessungen nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 16": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 17": Bremsanlage beachten.	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14 205/60R14		ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00 SO 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15		ABE ABE ABE TÜV TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15		ABE ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 ◆ 205/45R16 ◆ 215/45R16		ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Polo GTI	6R 16": Reifenabmessung ◆ nur für Seismo.	Interio	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 M+S 185/60R15 M+S 195/55R15 M+S 205/50R15 M+S		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 M+S 185/60R15 M+S 195/55R15 M+S		ABE ABE TÜV	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 M+S ◆ 195/50R16 M+S 205/45R16 M+S ◆ 215/45R16		ABE TÜV ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	215/35R17 215/40R17 225/35R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	215/35R17 225/35R17		TÜV TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Polo R	6R (162 kW)	Centero Interio	7,0 x 16	38	5 x 100	195/50R16 M+S 205/45R16 M+S 215/45R16 M+S		TÜV ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Polo Fun Polo Cross	9N 8,0 x 17": Bremsanlage beachten.	Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/60R15 M+S 195/55R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/60R15 M+S	❄	ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/50R16 M+S 205/45R16 M+S		ABE ABE	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	195/45R17 M+S 205/40R17 M+S 215/40R17		ABE ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 M+S 215/40R17		ABE TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18 225/35R18		TÜV TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Cross Polo	6R 14": Reifenabmessung nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 15" eingetragen ist. 15": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio).	Celsio	5,5 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 554 38 5 00	MK 303
		Interio	6,0 x 14	38	5 x 100	175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	❄	ABE ABE ABE ABE ABE	IN 604 38 5 00	MK 303
		Interio Seismo	6,0 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15 215/50R15		ABE ABE ABE ABE TÜV	IN 605 35 5 00 SO 605 35 5 00	MK 303

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Cross Polo	6R 15": Bremsanlage beachten (gilt nicht für Interio). 17": Bremsanlage beachten.	Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	5 x 100	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15		ABE ABE ABE ABE	CS 655 35 5 00 TZ 655 35 5 00	MK 303
		Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 100	195/45R16 205/45R16 215/45R16		ABE ABE TÜV	CE 706 38 5 00 IN 706 38 5 00 PY 706 38 5 00 SO 706 38 5 00	MK 303
		Centero	7,5 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV ABE TÜV	CE 757 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 17	35	5 x 100	205/40R17 215/35R17 225/35R17		TÜV ABE TÜV	PU 807 35 5 00	MK 303
		Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 100	215/35R18		TÜV	PU 808 35 5 00	MK 303
Sharan II	7N 16": Bremsanlage beachten. TZ 7,5 x 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. 8,0 x 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Celsio Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 IN 706 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/55R17 215/50R17 225/50R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/50R17 235/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/45R18 ◆ 225/45R18 235/40R18 245/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 255/40R18	❄ ❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/40R19 235/35R19 245/35R19	❄	ABE TÜV TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Scirocco	13 16": Reifenabmessungen ★ nicht zulässig, wenn nur größere Nennbreite eingetragen ist. 17": Ab 188 kW (kleinste Serienbereifung 17") Reifenabmessung ◆ nur M+S. 7,5 x 17" ET35: Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn nur größere Nennbreiten eingetragen sind. 18": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn 16" eingetragen ist und nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/... eingetragen ist. 8,0 x 18" ET35: Ab 188 kW nicht Reifenabmessung ◆. 19": Ab 188 kW nur mit Reifenabmessung ◆.	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 215/55R16 M+S 225/50R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 215/55R16 M+S 225/50R16 M+S		ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 225/45R17 235/45R17		TÜV ABE TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 ◆ 215/45R17 ◆ 215/50R17 ◆ 225/45R17 235/45R17	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18		ABE ABE ABE	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/35R18		ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	215/40R18 ◆ 225/40R18 235/40R18 245/35R18		ABE TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	215/35R19 225/35R19 ◆ 245/30R19 ◆		ABE ABE ABE	PU 859 40 5 12	MK 306
Tiguan I	5N e1*2001/116*0450* bis NT 23 e1*2007/46*0487* bis NT 14	Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	215/65R16 225/60R16 225/65R16 235/60R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	215/65R16 225/60R16 225/65R16 235/60R16		ABE ABE ABE ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	215/65R16 225/60R16 225/65R16 235/60R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17		ABE ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Tiguan I	5N e1*2001/116*0450* bis NT 23 e1*2007/46*0487* bis NT 14	Seismo	7,5 x 17	25	5 x 112	225/55R17 235/55R17 245/50R17		TÜV TÜV TÜV	SO 757 25 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 ★ 245/50R17 ★	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17	❄ ❄ ❄	ABE TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/50R17		ABE ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	225/50R18 235/50R18 245/45R18	❄ ❄	TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	❄ ❄ 	ABE ABE ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18		ABE ABE ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Seismo Tezzo	8,5 x 18	30	5 x 112	235/50R18 245/45R18 255/45R18		TÜV TÜV TÜV	SO 858 30 5 12 TZ 858 30 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/45R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19	❄ ❄ 	ABE ABE ABE TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306
Tiguan II	5N e1*2001/116*0450* ab NT 24 17": Mit Verbreiterung, Reifenabmessungen ★ ABE statt TÜV.	Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	215/65R17 225/60R17 235/60R17 ★ 245/55R17 ★	❄ ❄ 	ABE ABE TÜV TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 306
Touran I	1T; 1t e1*2001/116*0211* bis NT 35 e1*2007/46*0357* bis NT 13 e1*2007/46*0506* bis NT 00 Nicht Touran Cross 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16" ET45: Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn kleinster eingetragener Serienreifen 15". 18": Reifenabmessung ★ Tragfähigkeit beachten. 19": Tragfähigkeit beachten.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ 	TÜV TÜV	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 205/60R15	❄ ❄	ABE TÜV	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/55R16	❄	ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S	❄ ❄	TÜV TÜV	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Pyro	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 205/55R16 M+S	❄ ❄	ABE TÜV	PY 706 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	195/60R16 ◆ 205/55R16 215/50R16	 ❄ 	ABE TÜV TÜV	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 215/50R16		TÜV TÜV	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	215/45R17		ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17		TÜV TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 215/45R17 225/45R17		TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 225/40R18		TÜV TÜV	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 ★ 225/40R18		TÜV TÜV	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
		Pulsio	8,5 x 19	40	5 x 112	225/35R19		TÜV	PU 859 40 5 12	MK 306

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
Touran Cross I	1T; 1t e1*2001/116*0211* bis NT 35 e1*2007/46*0357* bis NT 13 e1*2007/46*0506* bis NT 00 15": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 16" eingetragen ist. 16" ET38: Bei Celsio und Seismo, Reifenabmessung mit ABE statt TÜV. 6,5 x 16": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 205/... eingetragen ist. CE808, CS808: Reifenabmessung ★ Achslast beachten. 18": Reifenabmessung ◆ Tragfähigkeit beachten. 18" ET45: Bei Celsio, Reifenabmessung mit ABE statt TÜV.	Interio	6,0 x 15	45	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE	IN 605 45 5 12	MK 306
		Celsio	6,5 x 15	47	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S 215/60R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	CS 655 47 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	38	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S 215/60R15 M+S	❄	ABE ABE ABE	SO 705 38 5 12	MK 306
		Seismo	7,0 x 15	46	5 x 112	195/65R15 M+S 205/60R15 M+S 215/60R15 M+S	❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 705 46 5 12	Serie
		Celsio Seismo Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	195/55R16 M+S ◆ 205/55R16 M+S	❄ ❄	ABE ABE	CS 656 50 5 12 SO 656 50 5 12 TZ 656 50 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	38	5 x 112	205/55R16 M+S		ABE	CS 706 38 5 12 CE 706 38 5 12 IN 706 38 5 12 PY 706 38 5 12 SO 706 38 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pyro Seismo	7,0 x 16	45	5 x 112	205/55R16 M+S		ABE	CS 706 45 5 12 CE 706 45 5 12 IN 706 45 5 12 PY 706 45 5 12 SO 706 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 16	42	5 x 112	205/55R16 M+S 215/50R16 M+S 215/55R16 M+S		ABE ABE ABE	TZ 756 42 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	CS 707 45 5 12	MK 306
		Centero Pyro Seismo Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		TÜV ABE TÜV	CE 757 35 5 12 PY 757 35 5 12 SO 757 35 5 12 TZ 757 35 5 12	MK 306
		Centero	7,5 x 17	47	5 x 112	205/50R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE	CE 757 47 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	215/45R17 M+S		ABE	TZ 757 50 5 12	MK 306
		Celsio Interio Pulsio Tezzo	8,0 x 17	35	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		TÜV TÜV TÜV	CS 807 35 5 12 IN 807 35 5 12 PU 807 35 5 12 TZ 807 35 5 12	MK 306
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 112	205/50R17 M+S 215/45R17 M+S 225/45R17 M+S		ABE ABE ABE	PU 807 45 5 12	MK 306
		Celsio Centero Interio Pulsio	8,0 x 18	35	5 x 112	215/40R18 M+S ★ 225/40R18 M+S 235/35R18		TÜV TÜV TÜV	CS 808 35 5 12 CE 808 35 5 12 IN 808 35 5 12 PU 808 35 5 12	MK 306
		Seismo	8,0 x 18	42	5 x 112	215/40R18 M+S ◆ 225/40R18 M+S		ABE ABE	SO 808 42 5 12	MK 306
		Celsio Centero Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 112	215/40R18 M+S ◆ 225/40R18 M+S		ABE ABE	CS 808 45 5 12 CE 808 45 5 12 PU 808 45 5 12	MK 306
Touran II	1T e1*2001/116*0211* ab NT 36 e1*2007/46*0357* ab NT 14 Nicht Touran Cross II	Tezzo	6,5 x 16	50	5 x 112	205/60R16 215/60R16 225/55R16	❄ ❄	ABE ABE ABE	TZ 656 50 5 12	MK 306
		Interio	7,0 x 16	38	5 x 112	205/60R16 205/65R16 215/60R16 225/55R16 235/55R16		TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	IN 706 38 5 12	MK 306
		Celsio	7,0 x 17	45	5 x 112	205/55R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17	❄	ABE TÜV TÜV TÜV	CS 707 45 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	35	5 x 112	205/55R17 215/55R17 225/50R17		TÜV TÜV TÜV	TZ 757 35 5 12	MK 306
		Tezzo	7,5 x 17	50	5 x 112	205/55R17 215/55R17 225/50R17	❄	ABE ABE TÜV	TZ 757 50 5 12	MK 306
Touareg I	7L (LK 120 bis 128kW)	Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 120	235/65R17 245/60R17 255/60R17 275/55R17	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 807 45 5 20	MK 501
		Tezzo	8,0 x 17	50	5 x 120	235/65R17 255/60R17 275/55R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	TZ 807 50 5 20	Serie
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 120	235/60R18 255/55R18 275/50R18 285/50R18	❄ ❄ ❄	TÜV TÜV TÜV TÜV	PU 808 45 5 20	MK 501
	7L (LK 130 ab 155kW) 17": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen ist. 18": Bremsanlage beachten. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 19" eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/... eingetragen ist.	Seismo	8,0 x 17	48	5 x 130	235/65R17 ◆ 255/60R17 ◆ 275/55R17	❄ ❄	ABE TÜV TÜV	SO 807 48 5 30	Serie
		Seismo	8,0 x 18	55	5 x 130	235/60R18 ◆ 235/60R18 M+S 255/55R18 275/50R18	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	SO 808 55 5 30	Serie
Touareg II Touareg Hybrid	7P; 7p; 7pH; 7PH 17": Nicht für Typ 7pH und 7PH. Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 18" eingetragen ist. 18": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 245/ bzw. 255/... eingetragen ist.	Seismo	8,0 x 17	48	5 x 130	235/65R17 245/60R17 255/60R17	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 807 48 5 30	Serie
		Seismo	8,0 x 18	55	5 x 130	235/60R18 ◆ 245/55R18 ◆ 255/55R18 265/55R18 275/50R18 285/50R18	❄ ❄	ABE ABE ABE ABE ABE TÜV	SO 808 55 5 30	Serie

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

Sofern eine Reifenabmessung bzw. ein Fahrzeug mit „TÜV" gekennzeichnet ist, sind Auflagen zu beachten und eine TÜV-Vorführung ist erforderlich.
Maßgebend für die Zuordnung ist ausschließlich die ABE bzw. das TÜV-Gutachten. Die RDK-Systeme können ohne Einschränkung verbaut werden. Änderungen vorbehalten.

VW

❄=Schneekettenfreigabe

Fahrzeug	Typ	Design	Radgröße	ET	LZ x LK	Reifenempfehlung	SKF	ABE / TÜV	Artikel-Nr.	Kit
T5 Transporter Multivan Caravelle	7HM*; 7HC*; 7HK ; 7J0 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 17" oder nur 225/75R16 eingetragen ist. Bei 7HM Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 235/... eingetragen ist. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 215/... eingetragen ist. Achslast beachten. 17": Reifenabmessung ◆ nur zulässig, wenn schmalere oder gleiche Nennbreite serienmäßig eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten. Nicht zulässig für Pritsche. Nicht zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig nur mit 225/75R16 oder 225/75R16C ausgerüstet sind. 18": Achslast beachten. Nicht zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig nur mit 225/70R16 ausgerüstet sind. Nicht zulässig für Pritsche. Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig ab 235/... eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Seismo Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 120	205/65R16C ◆ 215/65R16 235/60R16	❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE	SO 656 40 5 20 TZ 656 40 5 20	SO: MK 602 TZ: Serie
		Pulsio	8,0 x 17	45	5 x 120	215/60R17 ◆ 225/55R17 ◆ 235/55R17 245/50R17 255/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV TÜV	PU 807 45 5 20	MK 501
		Tezzo	8,0 x 17	50	5 x 120	215/55R17 ◆ 225/55R17 ◆ 245/50R17 255/50R17	❄ ❄	ABE ABE ABE TÜV	TZ 807 50 5 20	Serie
		Pulsio	8,0 x 18	45	5 x 120	225/50R18 ◆ 245/45R18 255/45R18	❄ ❄	ABE ABE ABE	PU 808 45 5 20	MK 501
T6 Transporter Multivan California	7HC; 7HMA; 7J0 16": Reifenabmessungen nicht zulässig, wenn serienmäßig nur größere Maulweiten oder größere Raddurchmesser eingetragen sind. 17": Reifenabmessung ◆ nicht zulässig, wenn serienmäßig nur ab 225/… eingetragen ist. Tragfähigkeit beachten.	Tezzo	6,5 x 16	40	5 x 120	205/65R16C 215/60R16C 225/60R16C 235/60R16	❄ ❄ ❄ ❄	ABE ABE ABE ABE	TZ 656 40 5 20	Serie
		Tezzo	8,0 x 17	50	5 x 120	215/60R17 ◆ 225/55R17 235/55R17 245/45R17 255/45R17	❄	ABE ABE ABE TÜV ABE	TZ 807 50 5 20	Serie
up!	AA; AAN 15": Fahrzeuge die serienmäßig nicht 185/50R16 eingetragen haben, ist die Reifenabmessung ◆ TÜV statt ABE. Reifenabmessung ◆ nicht für Celsio.	Celsio	5,5 x 14	35	4 x 100	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14		ABE ABE ABE TÜV	CS 554 35 4 00	MK 205
		Interio Seismo	6,0 x 15	38	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/55R15 185/55R15 195/50R15		ABE ABE ABE TÜV	IN 605 38 4 00 SO 605 38 4 00	MK 205
		Celsio Tezzo	6,5 x 15	35	4 x 100	165/65R15 ◆ 175/60R15 185/55R15 195/50R15		ABE TÜV TÜV TÜV	CS 655 35 4 00 TZ 655 35 4 00	MK 205
		Seismo	6,5 x 16	42	4 x 100	185/50R16 195/45R16 205/45R16		ABE ABE ABE	SO 656 42 4 00	MK 205

Farbcode-Legende:
A1 = lichtsilber-lackiert B2 = lavaschwarz-poliert D1 = mattschwarz-lackiert
A2 = lichtsilber-poliert C2 = titangrau-poliert D2 = lavaschwarz-poliert, matt

ZUBEHÖR-KITS (MK)

Kit Nr.	Fahrzeug	LK	LZ	Kegelbund-Muttern/ Bolzen	Abmessung Mutter/Bolzen	MAGMA-Zentrierring			Felgen-schloss
						Art.-Nr.	Naben-durch-messer	Außen-durch-messer	
MK 011	Nissan, Opel, Suzuki	100	4	Muttern	M12x1,25	MZ 02	54,1	63,3	MF 001
MK 012	Subaru, Toyota	100	5	Muttern	M12x1,25	MZ 03	56,1	63,3	MF 001
MK 015	Nissan	100	4	Muttern	M12x1,25	MZ 10	60,1	63,3	MF 001
MK 016	Suzuki	114,3	5	Muttern	M12x1,25	MZ 20	60,1	70,0	MF 001
MK 017	Nissan	114,3	4	Muttern	M12x1,25	MZ 24	66,1	70,0	MF 001
MK 018	Nissan, Renault (Koleos)	114,3	5	Muttern	M12x1,25	MZ 24	66,1	70,0	MF 001
MK 030	Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru, Toyota	100	4	Muttern	M12x1,5	MZ 02	54,1	63,3	MF 002
MK 032	Lexus, Subaru, Toyota	100	5	Muttern	M12x1,5	MZ 02	54,1	63,3	MF 002
MK 033	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubish, Subarui	100	4	Muttern	M12x1,5	MZ 03	56,1	63,3	MF 002
MK 034	Chevrolet / Daewoo, Opel	100	4	Muttern	M12x1,5	MZ 04	56,6	63,3	MF 002
MK 035	Chevrolet / Daewoo	114,3	4	Muttern	M12x1,5	MZ 14	56,6	70,0	MF 002
MK 036	Chevrolet / Daewoo, Opel	114,3 / 105	5	Muttern	M12x1,5	MZ 14	56,6	70,0	MF 002
MK 037	Chrysler	100	5	Muttern	M12x1,5	MZ 05	57,1	63,3	MF 002
MK 040	Lexus,Toyota	114,3	5	Muttern	M12x1,5	MZ 20	60,1	70,0	MF 002
MK 041	Ford, Mazda	108	4	Muttern	M12x1,5	Serie			MF 002
MK 042	Ford, Jaguar, Volvo	108	5	Muttern	M12x1,5	MZ 21	63,4	70,0	MF 002
MK 044	Honda, Land Rover	114,3	5	Muttern	M12x1,5	MZ 22	64,1	70,0	MF 002
MK 046	Hyundai, Kia, MCC / Smart, Mitsubishi, Volvo	114,3	4	Muttern	M12x1,5	MZ 26	67,1	70,0	MF 002
MK 047	Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot	114,3	5	Muttern	M12x1,5	MZ 26	67,1	70,0	MF 002
MK 048	Chevrolet / Daewoo, Opel	115	5	Muttern	M12x1,5	Serie			MF 002
MK 070	Ford (Galaxy, S-Max), Land Rover	108	5	Muttern	M14x1,5	MZ 21	63,4	70,0	
MK 071	Cadillac (CTS), Opel (Insignia)	120	5	Muttern	M14x1,5	MZ 56	67,1	72,5	
MK 072	Cadillac (CTS), Opel (Insignia)	120	5	Muttern	M14x1,5	MZ 30	67,1	74,1	
MK 101	Peugeot	108	5	Bolzen	M12x1,25x30	MZ 23	65,1	70,0	MF 102
MK 102	Citroën, Peugeot	108	4	Bolzen	M12x1,25x30	Serie			MF 102
MK 103	Alfa Romeo (166)	108	5	Bolzen	M12x1,25x28	MZ 16	58,1	70,0	MF 101
MK 104	Citroën, Fiat, Peugeot	98	4	Bolzen	M12x1,25x28	MZ 06	58,1	63,3	MF 101
MK 105	Fiat, Lancia	98	4	Bolzen	M12x1,25x30	MZ 06	58,1	63,3	MF 102
MK 106	Lada, Skoda	98	4	Bolzen	M12x1,25x28	MZ 07	58,6	63,3	MF 101
MK 107	Citroën, Peugeot	108	5	Bolzen	M12x1,25x28	MZ 23	65,1	70,0	MF 101
MK 109	Fiat, Ford (Ka Typ RU8)	98	4	Bolzen	M12x1,25x26	MZ 06	58,1	63,3	
MK 110	Alfa Romeo, Fiat, Ford (Ka Typ RU8), Lancia	98	4	Bolzen	M12x1,25x26	Serie			
MK 111	Citroën, Fiat, Peugeot	108	4	Bolzen	M12x1,25x28	Serie			MF 101
MK 112	Alfa Romeo (Giulietta), Fiat, Jeep	110	5	Bolzen	M12x1,25x28	Serie			MF 101
MK 201	BMW	120	5	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 32	72,6	74,1	MF 202
MK 202	Cadillac, BMW, Opel, Saab	120 / 110	5	Bolzen	M12x1,5x28	Serie			MF 202
MK 203	Fiat (Sedici), Mercedes (Citan), Renault, Suzuki	108 / 114,3	5	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 20	60,1	70,0	MF 202
MK 205	Seat, Skoda, VW	100	4	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 05	57,1	63,3	MF 202
MK 206	Citroën, Kia (Rio), Opel, Peugeot, Suzuki, Toyota	100	4	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 02	54,1	63,3	MF 202
MK 207	Fiat (Grande Punto)	100	4	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 04	56,6	63,3	MF 202
MK 210	Chevrolet / Daewoo, Opel	100	4	Bolzen	M12x1,5x30	MZ 04	56,6	63,3	MF 203
MK 211	BMW Mini (bis Aug. 2006)	100	4	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 03	56,1	63,3	MF 202
MK 215	Chrysler (Crossfire), Mercedes-Benz,Ssang Yong	112	5	Bolzen	M12x1,5x26	MZ 25	66,6	70,0	
MK 216	Dacia, Nissan, Renault	100	4	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 10	60,1	63,3	MF 202
MK 217	Dacia, Nissan, Renault	114,3	5	Bolzen	M12x1,5x28	MZ 24	66,1	70,0	MF 202
MK 302	Mercedes-Benz	112	5	Bolzen	M14x1,5x28	MZ 25	66,6	70,0	MF 302
MK 303	Audi, Seat, Skoda, VW	100	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 05	57,1	63,3	MF 303
MK 304	Renault	108	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 20	60,1	70,0	MF 303
MK 305	Volvo	108	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 23	65,1	70,0	MF 303
MK 306	Audi, Seat, Skoda, VW	112	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 15	57,1	70,0	MF 303
MK 307	Audi, Mercedes-Benz	112	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 25	66,6	70,0	MF 303
MK 308	Volvo (XC90)	108	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 26	67,1	70,0	MF 303
MK 310	Ford, Seat, VW	112	5	Bolzen	M14x1,5x33	MZ 15	57,1	70,0	MF 304
MK 313	Alfa Romeo (159), BMW (X3), Mercedes-Benz (M-Klasse)	110 / 112 / 120	5	Bolzen	M14x1,5x30	Serie			MF 303
MK 314	BMW (7er Typ 765),	120	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 32	72,6	74,1	MF 303
MK 317	Volvo	108	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 21	63,4	70,0	MF 303
MK 318	Renault (Laguna Typ T)	114,3	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 24	66,1	70,0	MF 303
MK 319	Mercedes-Benz (C-Klasse Typ 204)	112	5	Bolzen	M14x1,5x28	Serie			MF 302
MK 320	Audi A6 Allroad (Typ 4B)	112	5	Bolzen	M14x1,5x28	MZ 15	57,1	70,0	MF 302
MK 321	Audi A8 (Typ 4H)	112	5	Bolzen	M14x1,5x30	MZ 25	66,6	70,0	MF 303
MK 402	BMW	120	5	Bolzen	M14x1,25x35	MZ 32	72,6	74,1	
MK 403	BMW, BMW Mini	120	5	Bolzen	M14x1,25x35	Serie			
MK 404	BMW	120	5	Bolzen	M14x1,25x33	Serie			
MK 405	BMW	120	5	Bolzen	M14x1,25x33	MZ 32	72,6	74,1	
MK 501	Volvo, VW (Amarok, T5, Touareg)	108 / 120	5	Bolzen	Serie	MZ 23	65,1	70,0	
MK 502	BMW (X5 Typ X53)	120	5	Bolzen	Serie	MZ 32	72,6	74,1	
MK 503	BMW Mini (ab Sept. 2006 – Feb.2014)	100	4	Bolzen	Serie	MZ 03	56,1	63,3	
MK 504	BMW Mini (ab Mrz. 2014)	112	5	Bolzen	Serie	MZ 25	66,6	70,0	
MK 602	VW (Amarok, T5)	120	5	Bolzen	M14x1,5x36	Serie			

Achtung: Die Zubehörteile (Radbolzen bzw. -muttern sowie Zentrierringe) sind Bestandteile der ABE. Die von KRONPRINZ gelieferten Teile dürfen nicht mit dem Zubehör anderer Räderhersteller vermischt oder gegen diese ausgetauscht werden!

NABENKAPPEN (MN)

Artikel-Nr.			Radoberfläche	Rad-Farbcode
MN 013	LK ≤ 100	MAGMA in schwarz auf silber	lichtsilber-lackiert lichtsilber-poliert lavaschwarz-poliert titangrau-poliert	A1 A2 B2 C2
MN 014	LK > 100	MAGMA in schwarz auf silber		
MN 015	LK ≤ 100	MAGMA in chrom auf mattschwarz	mattschwarz-lackiert	D1
MN 016	LK > 100	MAGMA in chrom auf mattschwarz		
MN 017	LK ≤ 100	MAGMA in schwarz auf chrom	chrom-lackiert	E1
MN 018	LK > 100	MAGMA in schwarz auf chrom		
MN 019	LK ≤ 100	MAGMA in silber auf mattschwarz	lavaschwarz-poliert, matt	D2
MN 020	LK > 100	MAGMA in silber auf mattschwarz		
MN 021	LK ≤ 100	MAGMA in chrom auf glänzend schwarz	Interio, Tezzo lavaschwarz-poliert	B2
MN 022	LK > 100	MAGMA in chrom auf glänzend schwarz		

FELGENSCHLÖSSER – SICHERHEIT FÜR ALLE FÄLLE.

DAS PASST IMMER.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihren Kunden ohne große Suche die passenden Felgenschlösser anbieten zu können, bieten wir ein speziell auf unsere Räder zugeschnittenes System an.

FELGENSCHLÖSSER (MF)

	Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Abmessung	Abmessung	Schaftlänge	passend zu Kit
Schrauben	MF 101	17-19	Bolzen	12 x 1,25	28	MK 103, MK 104, MK 106, MK 107, MK 111, MK 112
	MF 102	17-19	Bolzen	12 x 1,25	30	MK 101, MK 102, MK 105
	MF 202	17-19	Bolzen	12 x 1,50	28	MK 201, MK 202, MK 203, MK 205, MK 206, MK 207, MK 211, MK 216, MK 217
	MF 203	17-19	Bolzen	12 x 1,50	30	MK 210
	MF 302	17-19	Bolzen	14 x 1,50	28	MK 302, MK 319, MK 320
	MF 303	17-19	Bolzen	14 x 1,50	30	MK 303, MK 304, MK 305, MK 306, MK 307, MK 308, MK 313, MK 314, MK 317, MK 318, MK 321
	MF 304	17-19	Bolzen	14 x 1,50	33	MK 310
Muttern	MF 001	17-19	Muttern	12 x 1,25		MK 011, MK 012, MK 015, MK 016, MK 017, MK 018
	MF 002	17-19	Muttern	12 x 1,50		MK 030, MK 032, MK 033, MK 034, MK 035, MK 036, MK 037, MK 040, MK 041, MK 042, MK 044, MK 046, MK 047, MK 048

Für Ihre Bestellungen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebspartner. Auf den folgenden Seiten finden Sie diese nach Postleitzahl sortiert.

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

DEUTSCHLAND

01139 Dresden
Stahlgruber GmbH
Marie-Curie-Straße 3
Tel. +49 (1805) 896348
Fax +49 (800) 7824548
dresden@stahlgruber.de

01187 Dresden
PV Automotive GmbH
Biedermannstraße 4-6
Tel. +49 (351) 432380
info@pvautomotive.de

01561 Lampertswalde
PV Automotive GmbH
Am Markt 8
Tel. +49 (35248) 8410
info@pvautomotive.de

01968 Senftenberg PV Automotive GmbH
Güterbahnhofstraße 45
Tel. +49 (3573) 870880
info@pvautomotive.de

02625 Bautzen
PV Automotive GmbH
Dresdner Straße 51a
Tel. +49 (3591) 201960
info@pvautomotive.de

03050 Cottbus
Stahlgruber GmbH
Hardenbergstraße 10
Tel. +49 (1805) 896353
Fax +49 (800) 7824553
cottbus@stahlgruber.de

03051 Cottbus
PV Automotive GmbH
Am Seegraben 12
Tel. +49 (355) 3573410
info@pvautomotive.de

04347 Leipzig
PV Automotive GmbH
Braunstraße 19-21
Tel. +49 (341) 245260
info@pvautomotive.de

04687 Trebsen
Stahlgruber GmbH
Seelingstädter Straße 19
Tel. +49 (1805) 896346
Fax +49 (800) 7824546
trebsen@stahlgruber.de

04720 Döbeln
PV Automotive GmbH
Blumenstraße 51a
Tel. +49 (3431) 717390
info@pvautomotive.de

06116 Halle/Saale
PV Automotive GmbH
Reideburger Straße 65
Tel. +49 (345) 566730
info@pvautomotive.de

06179 Teutschenthal OS Zscherben
Stahlgruber GmbH
Am Bruchfeld 9
Tel. +49 (1805) 896344
Fax +49 (800) 7824544
halle@stahlgruber.de

06536 Südharz OT Roßla
Stahlgruber GmbH
Nordring 6
Tel. +49 (1805) 896355
Fax +49 (800) 7824555
rossla@stahlgruber.de

06847 Dessau
PV Automotive GmbH
Weststraße 10
Tel. +49 (340) 5407250
info@pvautomotive.de

06886 Wittenberg
Stahlgruber GmbH
Dessauer Straße 125
Tel. +49 (1805) 896321
Fax +49 (800) 7824521
wittenberg@stahlgruber.de

07552 Gera Stahlgruber GmbH Heinrich-Hertz-Straße 20
Tel. +49 (1805) 896323
Fax +49 (800) 7824593
gera@stahlgruber.de

07552 Gera
PV Automotive GmbH
Jacob-A.-Morand-Straße 6
Tel. +49 (365) 439150
info@pvautomotive.de

09116 Chemnitz
PV Automotive GmbH
Clemens-Winkler-Straße 7
Tel. +49 (371) 815160
info@pvautomotive.de

09120 Chemnitz
Stahlgruber GmbH
Annaberger Straße 126
Tel. +49 (1805) 896347
Fax +49 (800) 7824593
chemnitz@stahlgruber.de

10553 Berlin
PV Automotive GmbH
Beusselstraße 44n-q
Tel. +49 (30) 3960090
info@pvautomotive.de

12099 Berlin-Süd
PV Automotive GmbH
Volkmarstraße 1-7
Tel. +49 (30) 3960090
info@pvautomotive.de

12277 Berlin
Stahlgruber GmbH
Nahmitzer Damm 29
Tel. +49 (1805) 896322
Fax +49 (800) 7824592
berlin.tempelhof@stahlgruber.de

12681 Berlin-Marzahn
Stahlgruber GmbH
Beilsteinerstraße 129
Tel. +49 (1805) 896352
Fax +49 (800) 7824552
berlin.marzahn@stahlgruber.de

12683 Berlin
PV Automotive GmbH
Warener Straße 5
Tel. +49 (30) 547120930
info@pvautomotive.de

13509 Berlin-Wittenau
Stahlgruber GmbH
Holzhauser Straße 153
Tel. +49 (1805) 896354
Fax +49 (800) 7824554
berlin.wittenau@stahlgruber.de

14770 Brandenburg
PV Automotive GmbH
Carl-Reichstein-Straße 33
Tel. +49 (3381) 31560
info@pvautomotive.de

15236 Frankfurt an der Oder
PV Automotive GmbH
An der Autobahn 2
Tel. +49 (335) 4015290
info@pvautomotive.de

17033 Neubrandenburg
PV Automotive GmbH
Bornmühlenstraße 30
Tel. +49 (395) 3630110
info@pvautomotive.de

17036 Neubrandenburg
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Steinstraße 14
Tel. +49 (395) 769910
Fax +49 (395) 7699133
neubrandenburg@matthies.de

18106 Rostock
PV Automotive GmbH
Hundsburgallee 10
Tel. +49 (381) 2078510
info@pvautomotive.de

18196 Kavelstorf - Rostock
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Silder Moor 5
Tel. +49 (38208) 650
Fax +49 (38208) 65133
rostock@matthies.de

18442 Groß-Lüdershagen
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Robert-Koch-Straße 4
Tel. +49 (3831) 482670
Fax +49 (3831) 4826720
stralsund@matthies.de

19057 Schwerin
PV Automotive GmbH
Ziegeleiweg 2b
Tel. +49 (385) 4854010
info@pvautomotive.de

19075 Schwerin - Pampow
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Ahornstraße 4
Tel. +49 (3865) 8380
Fax +49 (38565) 838113
schwerin@matthies.de

19288 Ludwigslust
PV Automotive GmbH
Am Industriegelände 5
Tel. +49 (3874) 6310
info@pvautomotive.de

19370 Parchim
PV Automotive GmbH
Bleichertannenweg 17
Tel. +49 (3871) 629333
info@pvautomotive.de

20097 Hamburg
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Hammerbrookstraße 97
Tel. +49 (40) 237210
Fax +49 (40) 23721392
citysued@matthies.de

20539 Hamburg
PV Automotive GmbH
Großmannstraße 95
Tel. +49 (40) 7891930
info@pvautomotive.de

21079 Hamburg-Harburg
PV Automotive GmbH
Großmoorkehre 1
Tel. +49 (40) 3287260
info@pvautomotive.de

21244 Buchholz
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Maurerstraße 4
Tel. +49 (4181) 23400
Fax +49 (4181) 234020
buchholz@matthies.de

21337 Lüneburg
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
August-Wellenkamp-Straße 1
Tel. +49 (4131) 864070
Fax +49 (4131) 8640720
lueneburg@matthies.de

21339 Lüneburg
PV Automotive GmbH
Bei der Pferdehütte 14
Tel. +49 (4131) 233090
info@pvautomotive.de

21680 Stade
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Harburger Straße 102
Tel. +49 (4141) 53400
Fax +49 (4141) 609441
stade@matthies.de

21682 Stade
PV Automotive GmbH
Hansestraße 27
Tel. +49 (4141) 93120
info@pvautomotive.de

22045 Hamburg - Jenfeld
PV Automotive GmbH
Jenfelder Straße 76
Tel. +49 (40) 6699010
info@pvautomotive.de

22525 Hamburg
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Hellgrundweg 110
Tel. +49 (40) 8400060
Fax +49 (40) 84000633
volkspark@matthies.de

22525 Hamburg
PV Automotive GmbH
Schnackenburgallee 120
Tel. +49 (40) 851910
info@pvautomotive.de

23560 Lübeck
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Siemensstraße 5
Tel. +49 (451) 580070
Fax +49 (451) 53604
luebeck@matthies.de

24113 Kiel
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Seekoppelweg 1-3
Tel. +49 (431) 64810
Fax +49 (431) 6481133
kiel@matthies.de

24145 Kiel
PV Automotive GmbH
Marie-Curie-Straße 10
Tel. +49 (431) 702150
info@pvautomotive.de

24768 Rendsburg
PV Automotive GmbH
Friedrichstädter Straße 42-46
Tel. +49 (4331) 201700
info@pvautomotive.de

24837 Schleswig
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Schubystraße 142
Tel. +49 (4621) 8020
Fax +49 (4621) 80220
schleswig@matthies.de

24941 Flensburg
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Schäferweg 3
Tel. +49 (461) 978910
Fax +49 (461) 97891133
flensburg@matthies.de

24941 Flensburg
PV Automotive GmbH
Liebigstraße 14c
Tel. +49 (461) 978900
info@pvautomotive.de

25337 Elmshorn
PV Automotive GmbH
Daimlerstraße 15
Tel. +49 (4121) 262190
info@pvautomotive.de

25746 Heide (Wesseln)
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Waldstraße 3-5
Tel. +49 (481) 7980
Fax +49 (481) 79833
heide@matthies.de

25746 Heide
PV Automotive GmbH
Schanzenstraße 8
Tel. +49 (481) 850900
info@pvautomotive.de

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

DEUTSCHLAND

26125 Oldenburg
PV Automotive GmbH
Stubbenweg 7-9
Tel. +49 (441) 300030
info@pvautomotive.de

26389 Wilhelmshaven
PV Automotive GmbH
Güterstraße 47
Tel. +49 (4421) 151413
info@pvautomotive.de

26603 Aurich
PV Automotive GmbH
Finkenburgweg 11
Tel. +49 (4941) 990580
info@pvautomotive.de

26871 Papenburg
PV Automotive GmbH
Siemensstraße 20
Tel. +49 (4961) 94560
info@pvautomotive.de

27356 Rotenburg a. d. Wümme
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Karl-Goex-Straße 2
Tel. +49 (4261) 67270
Fax +49 (4261) 6727133
rotenburg@matthies.de

27404 Zeven
PV Automotive GmbH
Böttcherstraße 7
Tel. +49 (4281) 93520
info@pvautomotive.de

27474 Cuxhaven
PV Automotive GmbH
Brockeswalder Chaussee 31
Tel. +49 (4721) 73560
info@pvautomotive.de

27570 Bremerhaven
PV Automotive GmbH
Wiesenstraße 2
Tel. +49 (471) 9020750
info@pvautomotive.de

28197 Bremen
PV Automotive GmbH
Senator-Bömers-Straße 6
Tel. +49 (421) 521780
info@pvautomotive.de

29525 Uelzen
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Hansestraße 16
Tel. +49 (581) 90170
Fax +49 (581) 901757
uelzen@matthies.de

29525 Uelzen
PV Automotive GmbH
Oldenstädter Straße 80
Tel. +49 (581) 9808550
info@pvautomotive.de

29614 Soltau
PV Automotive GmbH
Vogelbeerweg 2
Tel. +49 (5191) 984270
info@pvautomotive.de

30179 Hannover
PV Automotive GmbH
Ikarusallee 13
Tel. +49 (511) 9784960
info@pvautomotive.de

30459 Hannover
PV Automotive GmbH
Friedländer Weg 5-7
Tel. +49 (511) 420240
info@pvautomotive.de

31135 Hildesheim
PV Automotive GmbH
Daimlerring 61
Tel. +49 (5121) 206470
info@pvautomotive.de

31582 Nienburg
PV Automotive GmbH
Südring 3
Tel. +49 (5021) 977150
info@pvautomotive.de

31655 Stadthagen
PV Automotive GmbH
Bahnhofstraße 77
Tel. +49 (5721) 970050
info@pvautomotive.de

31789 Hameln
PV Automotive GmbH
Reichardstraße 10
Tel. +49 (5151) 94530
info@pvautomotive.de

32758 Detmold
PV Automotive GmbH
Klingenbergstraße 20
Tel. +49 (5231) 96580
info@pvautomotive.de

33100 Paderborn
PV Automotive GmbH
Steubenstraße 47
Tel. +49 (5251) 500056
info@pvautomotive.de

33142 Büren
PV Automotive GmbH
Fürstenberger Straße 22
Tel. +49 (2951) 939970
info@pvautomotive.de

33719 Bielefeld
PV Automotive GmbH
Striegauer Straße 9
Tel. +49 (521) 20820
info@pvautomotive.de

34123 Kassel
Stahlgruber GmbH
Osterholzstraße 126
Tel. +49 (1805) 896328
Fax +49 (800) 7824528
kassel@stahlgruber.de

34497 Korbach
Stahlgruber GmbH
Flechtdorfer Straße 59-61
Tel. +49 (1805) 896359
Fax +49 (800) 7824559
korbach@stahlgruber.de

35457 Lollar
Stahlgruber GmbH
Justus-Kilian-Straße 9
Tel. +49 (1805) 896319
Fax +49 (800) 7824519
lollar@stahlgruber.de

36043 Fulda
Stahlgruber GmbH
Kohlhäuser Straße 55
Tel. +49 (1805) 896326
Fax +49 (800) 7824526
fulda@stahlgruber.de

36251 Bad Hersfeld
Stahlgruber GmbH
Landecker Straße 9
Tel. +49 (1805) 896325
Fax +49 (800) 7824525
badhersfeld@stahlgruber.de

37081 Göttingen
PV Automotive GmbH
Kasseler Landstraße 27
Tel. +49 (551) 998620
info@pvautomotive.de

37574 Einbeck
PV Automotive GmbH
Schwammelwitzer Straße 9
Tel. +49 (5561) 990550
info@pvautomotive.de

38122 Braunschweig
PV Automotive GmbH
Alte Frankfurter Straße 213
Tel. +49 (531) 2811550
info@pvautomotive.de

38644 Goslar
PV Automotive GmbH
Bornhardtstraße 12
Tel. +49 (5321) 334520
info@pvautomotive.de

38820 Halberstadt
PV Automotive GmbH
Am Sülzegraben 24
Tel. +49 (3941) 69220
info@pvautomotive.de

39108 Magdeburg
PV Automotive GmbH
Albert-Vater-Straße 70
Tel. +49 (391) 255700
info@pvautomotive.de

39576 Stendal
Johannes J. Matthies GmbH & Co.KG
Opelstraße 3
Tel. +49 (3931) 2180
Fax +49 (3931) 218210
stendal@matthies.de

40233 Düsseldorf
PV Automotive GmbH
Fichtenstraße 20
Tel. +49 (211) 738490
info@pvautomotive.de

40721 Hilden
PV Automotive GmbH
Stockshausstraße 5-7
Tel. +49 (2103) 96060
info@pvautomotive.de

41065 Mönchengladbach
PV Automotive GmbH
Rheydter Straße 370
Tel. +49 (2161) 922900
info@pvautomotive.de

41751 Viersen
MoTi Reifen GmbH
Tilburger Straße 15
Tel. +49 (2162) 361810
Fax +49 (2162) 3618118
nadine.bayat@moti-reifen.de

42389 Wuppertal
PV Automotive GmbH
Dieselstraße 38
Tel. +49 (202) 265100
info@pvautomotive.de

44309 Dortmund
PV Automotive GmbH
Oberste-Wilms-Straße 22
Tel. +49 (231) 5622950
info@pvautomotive.de

45141 Essen
PV Automotive GmbH
Langemarckstraße 34
Tel. +49 (201) 848550
info@pvautomotive.de

45659 Recklinghausen
PV Automotive GmbH
Tiroler Straße 9
Tel. +49 (2361) 58060
info@pvautomotive.de

45891 Gelsenkirchen
PV Automotive GmbH
Emscherstraße 51
Tel. +49 (209) 3806870
info@pvautomotive.de

46459 Rees
PV Automotive GmbH
Empeler Straße 119
Tel. +49 (2851) 91570
info@pvautomotive.de

47167 Duisburg
PV Automotive GmbH
Theodor-Heuss-Straße 44
Tel. +49 (203) 58890
info@pvautomotive.de

47441 Moers
PV Automotive GmbH
Zum Schürmannsgraben 6
Tel. +49 (2841) 98820
info@pvautomotive.de

47807 Krefeld
PV Automotive GmbH
Am Dreifaltigkeitskloster 25
Tel. +49 (2151) 373970
info@pvautomotive.de

48153 Münster
PV Automotive GmbH
Siemensstraße 53
Tel. +49 (251) 609920
info@pvautomotive.de

49084 Osnabrück
PV Automotive GmbH
Carl-Lüer-Straße 4
Tel. +49 (541) 5058290
info@pvautomotive.de

49377 Vechta
PV Automotive GmbH
Gutenbergstraße 1
Tel. +49 (4441) 91480
info@pvautomotive.de

49716 Meppen
PV Automotive GmbH
Dieselstraße 46
Tel. +49 (5931) 98370
info@pvautomotive.de

50859 Köln
PV Automotive GmbH
Kölner Straße 93
Tel. +49 (2234) 203990
info@pvautomotive.de

51688 Wipperfürth PV Automotive GmbH Alte Papiermühle 3
Tel. +49 (2267) 88320
info@pvautomotive.de

53121 Bonn
PV Automotive GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 24
Tel. +49 (228) 5540
info@pvautomotive.de

54293 Trier
Stahlgruber GmbH
Tonstraße 9
Tel. +49 (1805) 896357
Fax +49 (800) 7824557
trier@stahlgruber.de

56218 Mülheim-Kärlich
Stahlgruber GmbH
Florinstraße 12
Tel. +49 (1805) 896374
Fax +49 (800) 7824574
muelheim-kaerlich@stahlgruber.de

57080 Siegen
PV Automotive GmbH
Eiserfelder Straße 236
Tel. +49 (271) 3137110
info@pvautomotive.de

57439 Attendorn
PV Automotive GmbH
Am Zollstock 44
Tel. +49 (2722) 93660
info@pvautomotive.de

58099 Hagen
PV Automotive GmbH
Lütkenheider Straße 15
Tel. +49 (2331) 396400
info@pvautomotive.de

58509 Lüdenscheid
PV Automotive GmbH
Hohe Steinert 21
Tel. +49 (2351) 153840
info@pvautomotive.de

59557 Lippstadt
PV Automotive GmbH
Welserstraße 7
Tel. +49 (2941) 28150
info@pvautomotive.de

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

DEUTSCHLAND

59609 Anröchte
TIP TOP Automotive GmbH
Boschstraße 4
Tel. +49 (2947) 973870
Fax +49 (2947) 9738750
info@tiptop-automotive.de

59872 Meschede
PV Automotive GmbH
Jahnstraße 29
Tel. +49 (291) 99030
info@pvautomotive.de

59929 Brilon
PV Automotive GmbH
Almerfeldweg 37
Tel. +49 (2961) 74000
info@pvautomotive.de

60388 Frankfurt am Main
Stahlgruber GmbH
Flinschstraße 47 - 49
Tel. +49 (1805) 896373
Fax +49 (800) 7824573
frankfurt@stahlgruber.de

63741 Aschaffenburg
Stahlgruber GmbH
Stengerstraße 25
Tel. +49 (1805) 896335
Fax +49 (800) 7824535
aschaffenburg@
stahlgruber.de

65189 Wiesbaden
Stahlgruber GmbH
Hohenstaufenstraße 8
Tel. +49 (1805) 896371
Fax +49 (800) 7824571
wiesbaden@stahlgruber.de

65549 Limburg
Stahlgruber GmbH
Höhenstraße 6a
Tel. +49 (1805) 896372
Fax +49 (800) 7824572
limburg@stahlgruber.de

66121 Saarbrücken
Stahlgruber GmbH
Am Kieselhumes 6 - 8
Tel. +49 (1805) 896369
Fax +49 (800) 7824569
saarbruecken@
stahlgruber.de

68199 Mannheim
Stahlgruber GmbH
Morchfeldstraße 63
Tel. +49 (1805) 896367
Fax +49 (800) 7824567
mannheim@stahlgruber.de

70499 Stuttgart
Stahlgruber GmbH
Motorstraße 6
Tel. +49 (1805) 896316
Fax +49 (800) 7824516
stuttgart@stahlgruber.de

73037 Göppingen
Stahlgruber GmbH
Holzheimer Straße 5
Tel. +49 (1805) 896318
Fax +49 (800) 7824518
goeppingen@stahlgruber.de

74076 Heilbronn
Stahlgruber GmbH
Kreuzenstraße 84
Tel. +49 (1805) 896364
Fax +49 (800) 7824564
heilbronn@stahlgruber.de

75179 Pforzheim
Stahlgruber GmbH
Mannheimerstraße 4
Tel. +49 (1805) 896366
Fax +49 (800) 7824666
pforzheim@stahlgruber.de

76185 Karlsruhe
Stahlgruber GmbH
Borsigstraße 9
Tel. +49 (1805) 896361
Fax +49 (800) 7824561
karlsruhe.gruenwinkel@
stahlgruber.de

76227 Karlsruhe
Stahlgruber GmbH
Pfinztalstraße 96
Tel. +49 (1805) 896363
Fax +49 (800) 7824563
karlsruhe.durlach@
stahlgruber.de

77815 Bühl
Stahlgruber GmbH
Robert-Bosch-Straße 5
Tel. +49 (1805) 896362
Fax +49 (800) 7824562
buehl@stahlgruber.de

78234 Engen-Welschingen
Stahlgruber GmbH
Friedrich-List-Straße 8
Tel. +49 (1805) 896365
Fax +49 (800) 7824565
engen@stahlgruber.de

78727 Oberndorf am Neckar
Stahlgruber GmbH
Vogelloch 13
Tel. +49 (1805) 896350
Fax +49 (800) 7824550
oberndorf@stahlgruber.de

79108 Freiburg
Stahlgruber GmbH
Tullastraße 89
Tel. +49 (1805) 896368
Fax +49 (800) 7824568
freiburg@stahlgruber.de

80939 München
Stahlgruber GmbH
Margot-Kalinke-Straße 3
Tel. +49 (1805) 896311
Fax +49 (800) 7824511
muenchen.freimann@
stahlgruber.de

82194 Gröbenzell
Stahlgruber GmbH
Industriestraße 27
Tel. +49 (1805) 896339
Fax +49 (800) 7824539
groebenzell@stahlgruber.de

82362 Weilheim
Stahlgruber GmbH
Holzhofstraße 13
Tel. +49 (1805) 896342
Fax +49 (800) 7824542
weilheim@stahlgruber.de

83026 Rosenheim
Stahlgruber GmbH
Dr. Steinbeisser-Straße 5
Tel. +49 (1805) 896330
Fax +49 (800) 7824530
rosenheim@stahlgruber.de

84030 Landshut-Ergoldingen
Stahlgruber GmbH
Am Industriegleis 22
Tel. +49 (1805) 896331
Fax +49 (800) 7824531
landshut@stahlgruber.de

84359 Simbach am Inn
Stahlgruber GmbH
Industriestraße 13
Tel. +49 (1805) 896329
Fax +49 (800) 7824529
simbach@stahlgruber.de

84543 Winhöring
Stahlgruber GmbH
AugustUnterholzener-Str.2
Tel. +49 (1805) 896306
Fax +49 (800) 7824506
muehldorf@stahlgruber.de

85053 Ingolstadt
Stahlgruber GmbH
Scheelestraße 1
Tel. +49 (1805) 896310
Fax +49 (800) 7824510
ingolstadt@stahlgruber.de

85521 Ottobrunn
Stahlgruber GmbH
Daimlerstraße 3
Tel. +49 (1805) 896340
Fax +49 (800) 7824540
ottobrunn@stahlgruber.de

86154 Augsburg
Stahlgruber GmbH
Donauwörther Straße 286
Tel. +49 (1805) 896337
Fax +49 (800) 7824537
augsburg@stahlgruber.de

86720 Nördlingen
Stahlgruber GmbH
An der Lach 15
Tel. +49 (1805) 896336
Fax +49 (800) 7824536
noerdlingen@stahlgruber.de

87700 Memmingen
Stahlgruber GmbH
Oberbrühlstraße 5
Tel. +49 (1805) 896309
Fax +49 (800) 7824509
memmingen@stahlgruber.de

88214 Ravensburg
Stahlgruber GmbH
Theodor-Krumm-Straße 12
(Gewerbegebiet Erlen)
Tel. +49 (1805) 896317
Fax +49 (800) 7824517
ravensburg@stahlgruber.de

89231 Neu-Ulm
Stahlgruber GmbH
Böttgerstraße 8
Tel. +49 (1805) 896315
Fax +49 (800) 7824515
neu-ulm@stahlgruber.de

89520 Heidenheim
Stahlgruber GmbH
Siemensstraße 70
Tel. +49 (1805) 896356
Fax +49 (800) 7824566
heidenheim@stahlgruber.de

90431 Nürnberg
Stahlgruber GmbH
Sigmundstraße 185
Tel. +49 (1805) 896341
Fax +49 (800) 7824541
nuernberg.hoefen@
stahlgruber.de

90475 Nürnberg - Feucht
Stahlgruber GmbH
Wasserscheide 4
Tel. +49 (1805) 896345
Fax +49 (800) 7824545
nuernberg.feucht@
stahlgruber.de

91056 Erlangen
Stahlgruber GmbH
Gundstraße 7
Tel. +49 (1805) 896333
Fax +49 (800) 7824533
erlangen@stahlgruber.de

91522 Ansbach
Stahlgruber GmbH
Berghoofstraße 11
Tel. +49 (1805) 896308
Fax +49 (800) 7824508
ansbach@stahlgruber.de

92224 Amberg
Stahlgruber GmbH
Fuggerstraße 25b
Tel. +49 (1805) 896312
Fax +49 (800) 7824512
amberg@stahlgruber.de

93053 Regensburg
Stahlgruber GmbH
Markomannenstraße 1a
Tel. +49 (1805) 896320
Fax +49 (800) 7824520
regensburg@stahlgruber.de

94034 Passau
Stahlgruber GmbH
Kachletstraße 30
Tel. +49 (1805) 896305
Fax +49 (800) 7824505
passau@stahlgruber.de

94060 Pocking
Stahlgruber GmbH
Passauer Straße 86
Tel. +49 (1805) 896351
Fax +49 (800) 7824551
pocking@stahlgruber.de

94315 Straubing
Stahlgruber GmbH
Schlesische Straße 236
Tel. +49 (1805) 896327
Fax +49 (800) 7824527
straubing@stahlgruber.de

95030 Hof
Stahlgruber GmbH
Leopoldstraße 56
Tel. +49 (1805) 896338
Fax +49 (800) 7824538
hof@stahlgruber.de

95448 Bayreuth
Stahlgruber GmbH
Medicusstraße 2
Tel. +49 (1805) 896313
Fax +49 (800) 7824513
bayreuth@stahlgruber.de

95679 Waldershof
Stahlgruber GmbH
Marktredwitzer Straße /
Klatze 1
Tel. +49 (1805) 896334
Fax +49 (800) 7824534
waldershof@stahlgruber.de

96103 Hallstadt
Stahlgruber GmbH
Michelinstraße 144a
Tel. +49 (1805) 896332
Fax +49 (800) 7824532
hallstadt@stahlgruber.de

97076 Würzburg
Stahlgruber GmbH
Nürnberger Straße 124
Tel. +49 (1805) 896307
Fax +49 (800) 7824507
wuerzburg@stahlgruber.de

97424 Schweinfurt
Stahlgruber GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 18a
Tel. +49 (1805) 896343
Fax +49 (800) 7824543
schweinfurt@stahlgruber.de

99091 Erfurt
Stahlgruber GmbH
Mühlweg 6
Tel. +49 (1805) 896349
Fax +49 (800) 7824549
erfurt@stahlgruber.de

99817 Eisenach
Stahlgruber GmbH
Dürrerhöfer Allee 11
Tel. +49 (1805) 896324
Fax +49 (800) 7824524
eisenach@stahlgruber.de

99867 Gotha
PV Automotive GmbH
Harjesstraße 14
Tel. +49 (3621) 229120
info@pvautomotive.de

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

EUROPA

BeNeLux
Frits Dijk International BV
Collse Heide 64
NL - 5671 VN Nuenen
Tel. +31 40 2831815
Fax +31 40 2838717
info@fd-wheels.nl

Frankreich
Groupe Laurent
42 BD Jules Janin
FR - 42029 Saint Etienne
Cedex 1
Tel. +33 4 72 04 01 37
Fax +33 4 72 04 00 49
alain.derail@
groupe-laurent.com

Kroatien
Auto Krešo Veleprodaja d.o.o.
Biokovska 1b
HR - 10000 Zagreb
Tel. +385 13030333
Fax +385 13030330
renato.babic@autokreso.hr

Polen
Inter Cars Spolka Akcyjna
ul. Gdanska 15 Czastków
Mazowiecki
PL - 05-152 Czosnów
Tel. +48 22 71 41 300
Fax +48 22 71 41 301
pgloch@intercars.eu

Rumänien / Moldawien
AUTONET IMPORT SRL
str. Aurel Vlaicu 74
RO - 440122 Satu Mare
Tel. +40261 807855
Fax +40261 807900
kinga.macec@autonet.ro

AD Auto Total Romania
Splaiul Unirii, nr. 96, Sector 4
Acces prin str.
Verzisori, nr. 16
RO - 040038 Bucuresti
Tel. +40 21 3175909
Fax +40 21 3117112
doru.fagaras@autototal.ro

Schweiz
Derendinger AG
Industriestraße 10
CH - 8305 Dietlikon
Tel. +41 44 8052222
Fax +41 44 8052390
fildi@derendinger.ch

Slowakei
Dana Käpplerova -
Disky a Pneu
Mytna 91
SK - 985 53 Mytna
Tel. +421 47 4397722
Fax +421 47 905 606603
info@diskyapneu.sk

Slowenien
BARTOG d.o.o. Trebnje
Obrtniška 18
SL - 8210 Trebnje
Tel. +386 73 46 24 46
Fax +386 73 46 24 25
info@bartog.si

Tschechien / Slowakei
AUTO KELLY a.s.
Ocelářská 891/16
CZ - 190 00 Praha 9 -
Vysocany
Tel. +420 266 100 317
Fax +420 266 100 248
pavel.moudry@autokelly.cz

United Kingdom
Automotive Wheels Ltd.
A3 Medway Valley Park
Saxon Place
UK - ME2 2NW Rochester
Tel. +44 1732 400150
Fax +44 1732 820442
byron.aldous@
automotivewheels.co.uk

KRONPRINZ ist Urheber dieses Kataloges einschließlich aller seiner Teile. Jede Verwertung ohne Zustimmung von KRONPRINZ ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für Kopien, Übernahme von Teilen des Inhaltes und der Darstellung, die auszugsweise Wiedergabe und die Einspeicherung und Verarbeitung in Systemen.

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren aktuellen Lieferbedingungen.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Solingen, September 2016

NOTIZEN

Interio lichtsilber-lackiert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 16EH2+
8J x 17EH2+ | 8J x 18EH2+

Interio mattschwarz-lackiert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 16EH2+
8J x 17EH2+ | 8J x 18EH2+

Interio lavaschwarz-poliert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 16EH2+
8J x 17EH2+ | 8J x 18EH2+

Tezzo lichtsilber-lackiert

6,5J x 15H2 | 6,5J x 16H2 | 7,5J x 16H2
7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 | 8,5J x 18H2

Tezzo mattschwarz-lackiert

6,5J x 15H2 | 6,5J x 16H2 | 7,5J x 16H2
7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 | 8,5J x 18H2

Tezzo lavaschwarz-poliert

6,5J x 15H2 | 6,5J x 16H2 | 7,5J x 16H2
7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 | 8,5J x 18H2

Celsio lichtsilber-lackiert

5,5J x 14H2 | 6,5J x 15H2 | 6,5J x 16H2 | 7J x 16EH2+
7J x 17EH2+ | 8J x 17EH2+ SUV | 8J x 18EH2+ SUV

Centero lavaschwarz-poliert

7J x 16H2 | 7,5J x 17H2 | 8J x 18H2
auch in lichtsilber-poliert erhältlich (ohne Abb.)

Pulsio lavaschwarz-poliert, matt

8J x 17EH2+ | 8J x 18EH2+ | 8,5J x 19EH2+

Seismo lichtsilber-lackiert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 15H2 | 6,5J x 16H2
7J x 16H2 | 7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 SUV
8J x 18H2 SUV | 8,5J x 18H2 SUV

Seismo mattschwarz-lackiert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 15H2 | 6,5J x 16H2
7J x 16H2 | 7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 SUV
8J x 18H2 SUV | 8,5J x 18H2 SUV

Seismo lavaschwarz-poliert

6J x 14H2 | 6J x 15H2 | 7J x 15H2 | 6,5J x 16H2
7J x 16H2 | 7,5J x 17H2 | 8J x 17H2 SUV
8J x 18H2 SUV | 8,5J x 18H2 SUV

KRONPRINZ GmbH // Weyerstraße 112–114 // 42697 Solingen // Germany // www.magma-wheels.com